

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
(по дополнительному заказу)

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

E-mail: info-mk@dvizit.ru
www.dvizit.ru
www.domofon.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
смотрите на наших каналах



Каналы
VIZIT SAFE HOME



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

Стойка домофонная VIZIT-ST6-1(2)-110(130)

ПАСПОРТ



Стойка домофонная VIZIT-ST6-1(2)-110(130) (в дальнейшем - стойка ST6-1(2)-110(130)) предназначена для установки считывателя контактных и бесконтактных электронных ключей доступа, кнопки выхода VIZIT или других торговых марок в зоне въезда / выезда или входа / выхода на охраняемых территориях.

Стойка выпускается высотой 1100 или 1300 мм.


Стойка высотой 1100 мм предназначена для установки на уровне «островка безопасности», при наличии такового в зоне въезда / выезда или входа / выхода, а стойка высотой 1300 мм предназначена для установки на уровне дорожного полотна.


При установке стойки на открытом воздухе рекомендуется дополнительно установить один из монтажных комплектов: MK-RD6, MK-RD15 или MK-RD30 (приобретается отдельно, по желанию), обеспечивающий защиту блока вызова домофона, считывателя ключей от атмосферных осадков.

Основание стойки перед покраской дополнительно защищено методом горячего цинкования.

Стойка предварительно покрыта цинкогрунтом, а затем окрашена полиэфирной порошковой краской цвета Каменно-Серый (RAL 7030).

Внешний вид, габаритные и установочные размеры приведены на рисунках 1, 2.

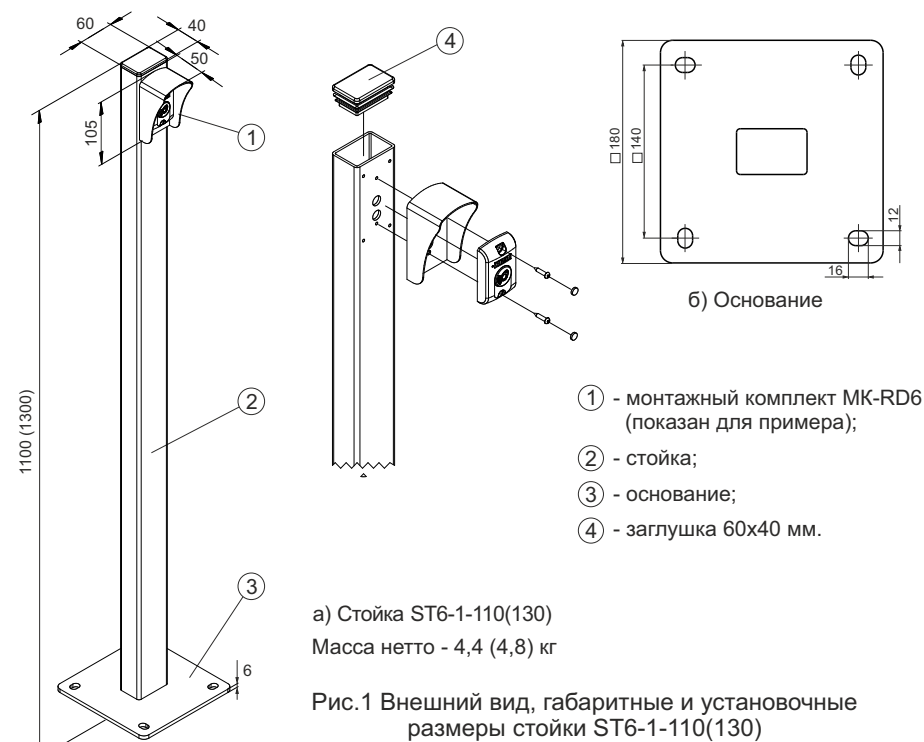

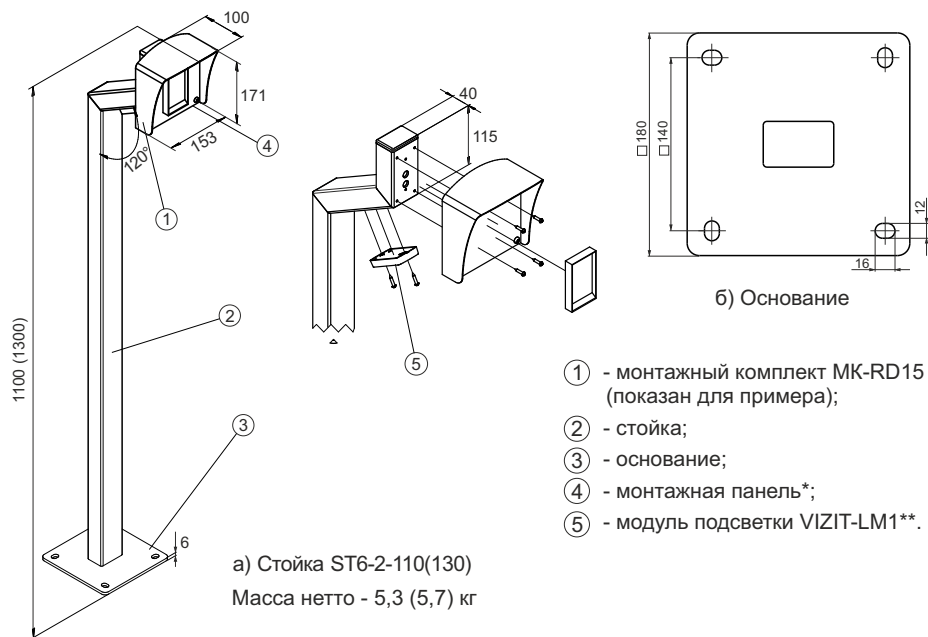

* - монтажная панель по отдельному заказу может быть доработана под определённый считыватель. Также возможна лазерная гравировка эмблемы заказчика в верхнем секторе монтажной панели.
** - по дополнительному заказу может быть установлен модуль подсветки VIZIT-LM1.

Рис.2 Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки ST6-2-110(130)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стойка VIZIT-ST6-1(2)-110(130), шт.	1
Колпачок M10, шт.	4
Заглушка пластиковая 60x40 мм, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Напряжение постоянного тока для питания устройств, установленных на стойке ST6-1(2)-110(130), не должно превышать 50 В.
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании считывателя.
- Не допускайте попадания на корпус стойки химически активных веществ.
- Не используйте моющие средства.
- При очистке стойки отключите блок питания или блок управления считывателя от сети.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установку стойки ST6-1(2)-110(130) возможно производить на анкерные болты M10 в бетонном основании (дорожном покрытии) или на бетонированные резьбовые шпильки M10. Основание стойки ST6-1(2)-110(130) притягивается гайками M10 с шайбами, которые закрываются колпачками.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные стойки ST6-1(2)-110(130) могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Стойки ST6-1(2)-110(130) должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C, относительной влажности не более 80% при температуре 25°C и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие стойки

- ☐ VIZIT-ST6-1-110
- ☐ VIZIT-ST6-2-110
- ☐ VIZIT-ST6-1-130
- ☐ VIZIT-ST6-2-130

требованиям конструкторской документации 301216.008, 301216.009, 301216.010, 301216.011 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт VIZIT-ST6-1(2)-110(130) не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции VIZIT-ST6-1(2)-110(130), не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Претензии на устройства, установленные на VIZIT-ST6-1(2)-110(130), предъявляются изготовителям этих устройств.