ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные УКП могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку УКП.

УКП должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства УКП-12-1 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченым представителем.

Гарантийный ремонт УКП не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченых лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции УКП, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности УКП рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:


По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055,
г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50.
Многоканальный тел/факс: (499) 251-13-00
E-mail:domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи: Штамп:

ПАСПОРТ

Устройство квартирное переговорное **УКП-12-1** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT.**

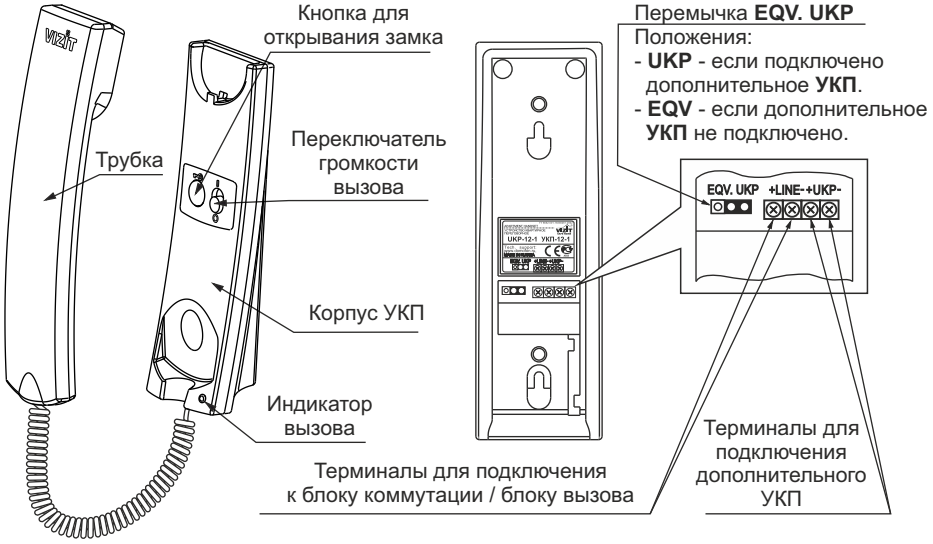

Внешний вид УКП

ФУНКЦИИ

- Подключение дополнительного УКП
- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:

- ширина х высота х глубина	**54 х 200 х 40**
Масса, **кг**, не более	**0,18**

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	**1**
Комплект принадлежностей, шт.	**1**
Паспорт, шт.	**1 на 1 ящик**


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не подключайте **УКП** к телефонной линии.


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

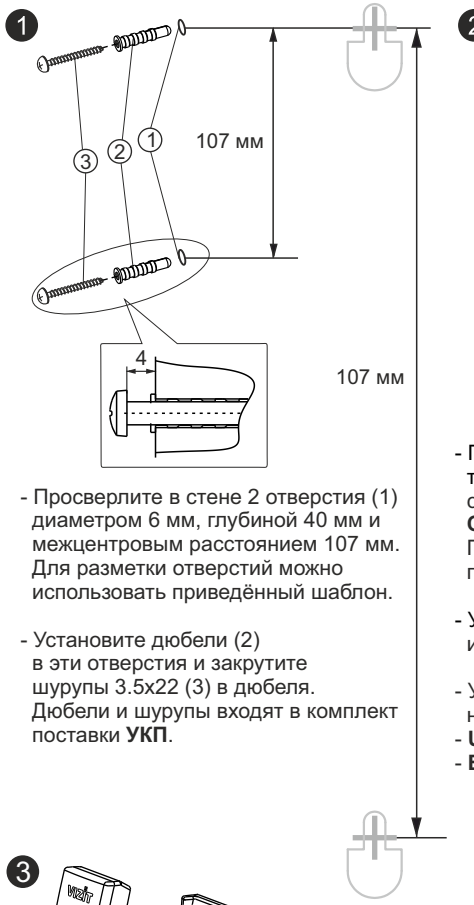

- Просверлите в стене 2 отверстия (1) диаметром 6 мм, глубиной 40 мм и межцентровым расстоянием 107 мм. Для разметки отверстий можно использовать приведённый шаблон.


- Установите дюбели (2) в эти отверстия и закрутите шурупы 3.5x22 (3) в дюбеля. Дюбели и шурупы входят в комплект поставки **УКП**.

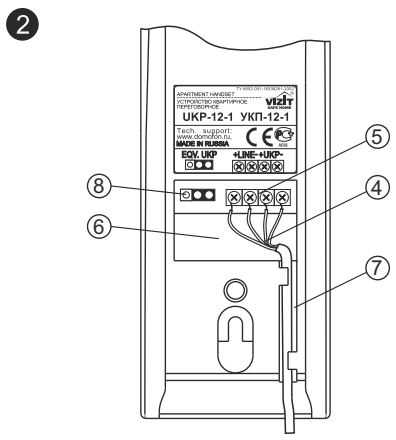

- Подключите соединительные провода (4) к терминалам подставки (5) в соответствии со схемами, приведенными в разделе **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**. Подключение выполняется с соблюдением полярности.

- Уложите соединительные провода в нишу (6) и паз (7).

- Установите перемычку **EQV. UKP** (8) в нужное положение:
- **UKP** - если подключено дополнительное **УКП**.
- **EQV** - если дополнительное **УКП** не подключено.

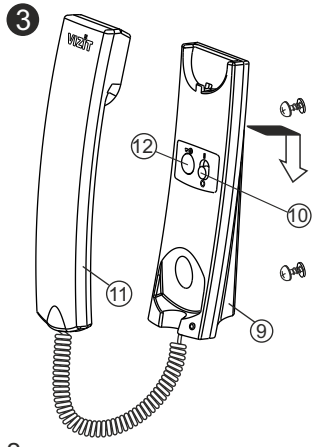

- Зафиксируйте подставку (9) на стене.

- Установите переключатель громкости вызова (10) в нужное положение: положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

- Уложите трубку (11) на подставку.

Примечание: Кнопка 🗝 (12) предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки только во время разговора.

ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ

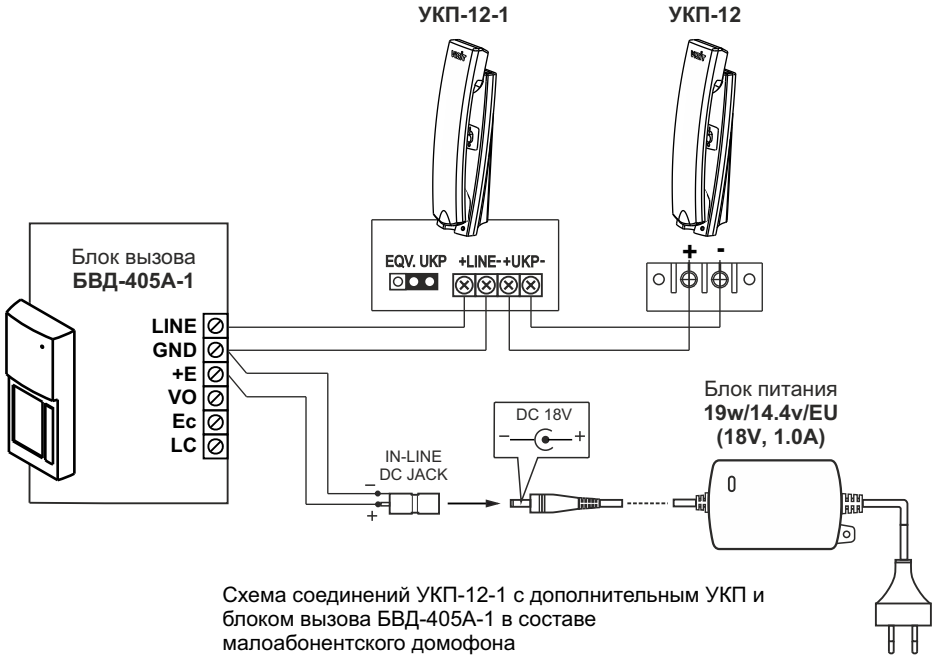


Схема соединений УКП-12-1 с дополнительным УКП и блоком вызова БВД-405А-1 в составе малоабонентского домофона

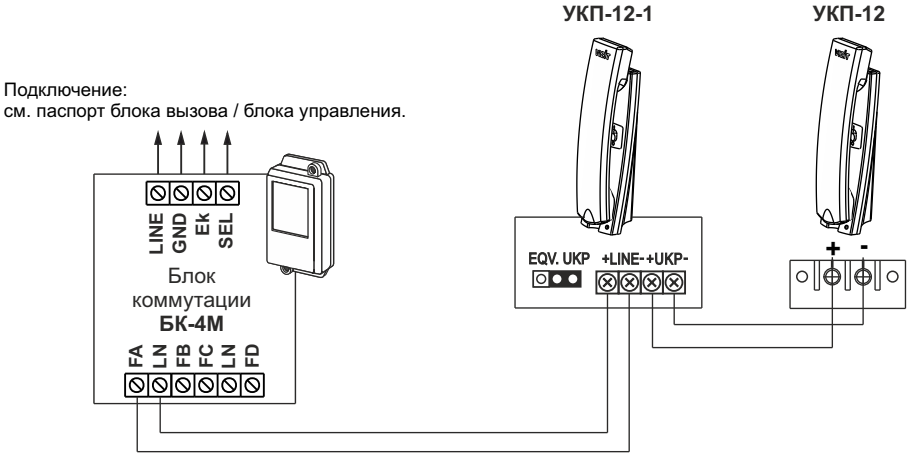


Схема соединений УКП-12-1 с дополнительным УКП и блоком коммутации БК-4М в составе многоабонентского домофона

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru