

ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).

Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.

Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В. Ф. Сотникова", Россия.

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Дата продажи: Штатм:

4

ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).

Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.

Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В. Ф. Сотникова", Россия.

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Дата продажи: Штатм:

4

ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).

Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.

Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В. Ф. Сотникова", Россия.

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Дата продажи: Штатм:

4

ГАРАНТИИ
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки при соблюдении условий эксплуатации хранения и транспортирования модуля памяти.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, включая год изготовления (год изготовления указан на корпусе модуля памяти).

Срок службы – не менее 10 лет, включая год изготовления.

Модуль памяти подлежит замене уполномоченным представителем в стране/регионе, где был приобретен модуль памяти, в случае обнаружения дефектов в конструкции, материалах, комплектующих и сборке в течение гарантийного срока эксплуатации.

Замена по гарантии не производится в случае механических повреждений модуля памяти.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В. Ф. Сотникова", Россия.

По заказу: ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua

Модуль памяти VIZIT-RFM4
ПАСПОРТ

Модуль памяти **VIZIT-RFM4** предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления домофона / видеодомофона заранее подготовленной на персональном компьютере базы данных ключей и настроек.

Для записи базы данных в модуль памяти используется программатор микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15**.

Считывание данных из модуля памяти возможно при использовании блоков управления **БУД-430** и **БУД-485** в комплекте с блоками вызова **VIZIT**, в наименовании которых присутствует буква **F** (RFID - 13.56 МГц), например, БВД-432FCB. Запись и считывание данных производится бесконтактным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем памяти, Кбайт	4
Рабочая частота, МГц	13,56
Масса, г	5

Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.

Модуль памяти VIZIT-RFM4
ПАСПОРТ

Модуль памяти **VIZIT-RFM4** предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления домофона / видеодомофона заранее подготовленной на персональном компьютере базы данных ключей и настроек.

Для записи базы данных в модуль памяти используется программатор микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15**.

Считывание данных из модуля памяти возможно при использовании блоков управления **БУД-430** и **БУД-485** в комплекте с блоками вызова **VIZIT**, в наименовании которых присутствует буква **F** (RFID - 13.56 МГц), например, БВД-432FCB. Запись и считывание данных производится бесконтактным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем памяти, Кбайт	4
Рабочая частота, МГц	13,56
Масса, г	5

Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем памяти, Кбайт	4
Рабочая частота, МГц	13,56
Масса, г	5

Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.

Модуль памяти VIZIT-RFM4
ПАСПОРТ

Модуль памяти **VIZIT-RFM4** предназначен для импорта (переноса) в энергонезависимую память блока управления домофона / видеодомофона заранее подготовленной на персональном компьютере базы данных ключей и настроек.

Для записи базы данных в модуль памяти используется программатор микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15**.

Считывание данных из модуля памяти возможно при использовании блоков управления **БУД-430** и **БУД-485** в комплекте с блоками вызова **VIZIT**, в наименовании которых присутствует буква **F** (RFID - 13.56 МГц), например, БВД-432FCB. Запись и считывание данных производится бесконтактным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем памяти, Кбайт	4
Рабочая частота, МГц	13,56
Масса, г	5

Условия эксплуатации:
Температура воздуха - от минус 40 до плюс 70 °С.
Относительная влажность - до 98% при температуре 25 °С.

Материал корпуса: пластик

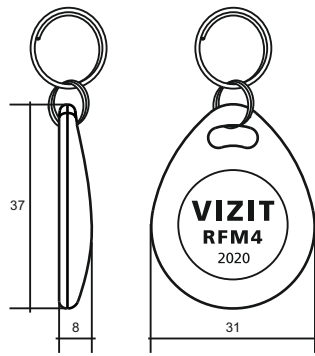


Рисунок 1 - Модуль памяти VIZIT-RFM4

Материал корпуса: пластик

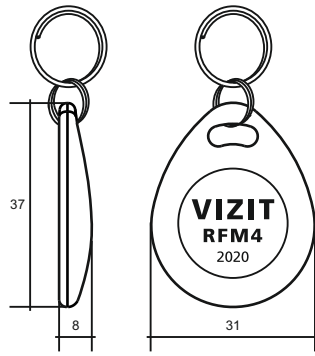


Рисунок 1 - Модуль памяти VIZIT-RFM4

Материал корпуса: пластик

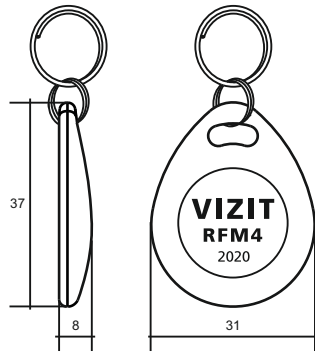


Рисунок 1 - Модуль памяти VIZIT-RFM4

Материал корпуса: пластик

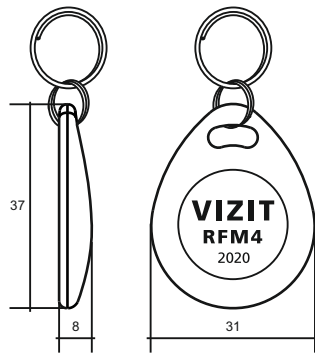


Рисунок 1 - Модуль памяти VIZIT-RFM4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твердым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15** и блоков управления **БУД-430** и **БУД-485**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.

Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твердым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15** и блоков управления **БУД-430** и **БУД-485**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.

Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твердым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15** и блоков управления **БУД-430** и **БУД-485**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.

Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не подвергайте модуль памяти сильным механическим воздействиям, например, вследствие падения модуля памяти на бетонную поверхность или асфальт, ударов твердым предметом и т.д. Это может привести к неработоспособности модуля памяти.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Порядок записи и считывания данных описаны в инструкциях по эксплуатации программатора микросхем памяти домофонов **VIZIT-DM15** и блоков управления **БУД-430** и **БУД-485**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные модули памяти могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку модулей памяти.

Модули памяти должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в