

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	4MP (2560*1440)
	Кодек сжатия	H.264/H.265/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	2.8-12 mm (120°-33°)
	Тип объектива	Моторизованный
Видео	Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенности)	0,01 Lux(white); 0 Lux(c IR)
	Электронный затвор	1/25-1/10000
	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/AGC/MGC/3D-DNR/AWB/MWB
	Дополнительно	ROI, поворот изображения, 4 приватные зоны
IR	Дальность ИК подсветки	до 50 м
	Количество и тип диодов подсветки	2 SMD IR LED
	ИК-фильтр	IR-CUT (механический)
Аудио	Аудио входы/выходы	1/1
	Кодек сжатия аудио	G.711A / G.711mu / G.726
Хранилище	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Максимальный объем SD-карты	до 128 Гб
	Тревожные входы/выходы	1/1
Тревога	Дополнительные возможности	Поддержка Smart функций: обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, обнаружение оставленных и исчезнувших предметов, детектор охраняемой области, счетчик пересечения, детектор пересечения границы, детектор периметра, детектор направления движения
	Битрейт	32Kbps...8Mbps
Сеть	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S) / CGI
	Сетевые протоколы	TCP/IP/UDP/HTTP/IGMP/ICMP/DHCP/RTP/RTSP/DNS/DDNS/FTP/NTP/PPPOE/UPNP/SNMP
	Удаленный доступ	IE (v.8 и выше) / IMS 300
	P2P	Vss Mobile
Электрич. параметры	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
	PoE	802.3af
Исполнение	Исполнение (форм-фактор)	Цилиндрический
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-45...+60
	Степень защищенности/вандалостойкость	IP67/IK10

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345


* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

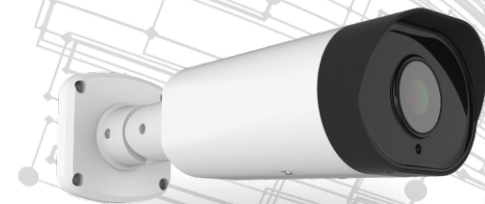

модель:

ST-V4601

реклама

www.kodos.ru

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

СОЕДИНЕНИЕ

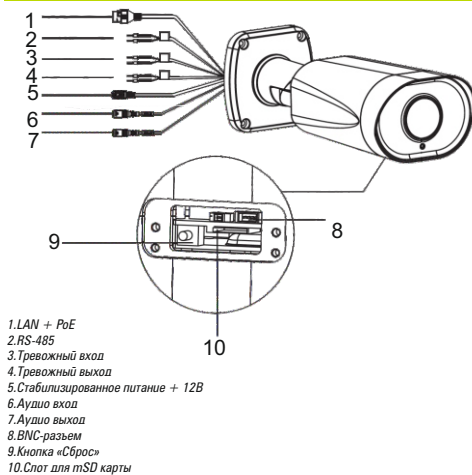


Рис. 1 Схема подключения

Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V4601 – видеокamera телевизионная, шифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - microSD карту.

ПРИМЕЧАНИЕ: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - microSD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на NVR, DVR-Hybrid, PC. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего источника питания 12 Вольт. Камера имеет источник питания 802 ат.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокamеры - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 4 шт.
- ключ шестигранный для настройки кронштейна - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- кабель для подключения к BNC монитору - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: SD-карта не входит в комплект поставки.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamerу при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V4601 сер. № _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»
Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабристих Событий, 85. Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____

Подпись продавца
реклама

Оптимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru