

**УЛИЧНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
серии VX Infinity
БЕСПРОВОДНАЯ МОДЕЛЬ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VXI-R	VXI-RAM	VXI-RDAM
Беспроводная модель с двумя ПИК	VXI-R с функцией антимаскирования	VXI-RAM комбинированный с СВЧ

Извещатели серии VX Infinity™ гарантируют высокую точность обнаружения при минимальном количестве ложных срабатываний и пропусков обнаружения. Стабильная работа извещателей VX Infinity™ гарантируется даже в крайне жестких условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

🕒 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- область обнаружения 12 м, 90°; гибкая система настройки — 5 значений дальности
- логика SMDA для улучшенной температурной компенсации и повышенной устойчивости к помехам
- легкое маскирование отдельных зон
- запатентованная технология двойного экранирования пироэлемента
- корпус для провода, либо для батарей и передатчика, позволяющий использовать извещатель в составе проводных и беспроводных систем

🕒 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- функция антимаскирования, позволяющая выявить перекрытие извещателя
- передовая технология комбинированного ПИК и СВЧ-обнаружения
- сверхнизкое потребление, обеспечивающее максимальный срок службы батарей

1 ВВЕДЕНИЕ

1-1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Несоблюдение указаний, обозначенных данным знаком, и неправильное обращение с изделием могут послужить причиной нанесения тяжкого вреда здоровью.




ВНИМАНИЕ


Несоблюдение указаний, обозначенных данным знаком, и неправильное обращение с изделием могут послужить причиной нанесения вреда здоровью и/или повреждения изделия.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

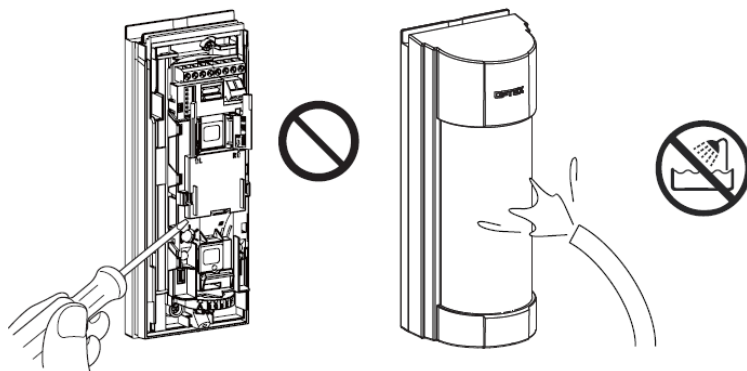

ВНИМАНИЕ

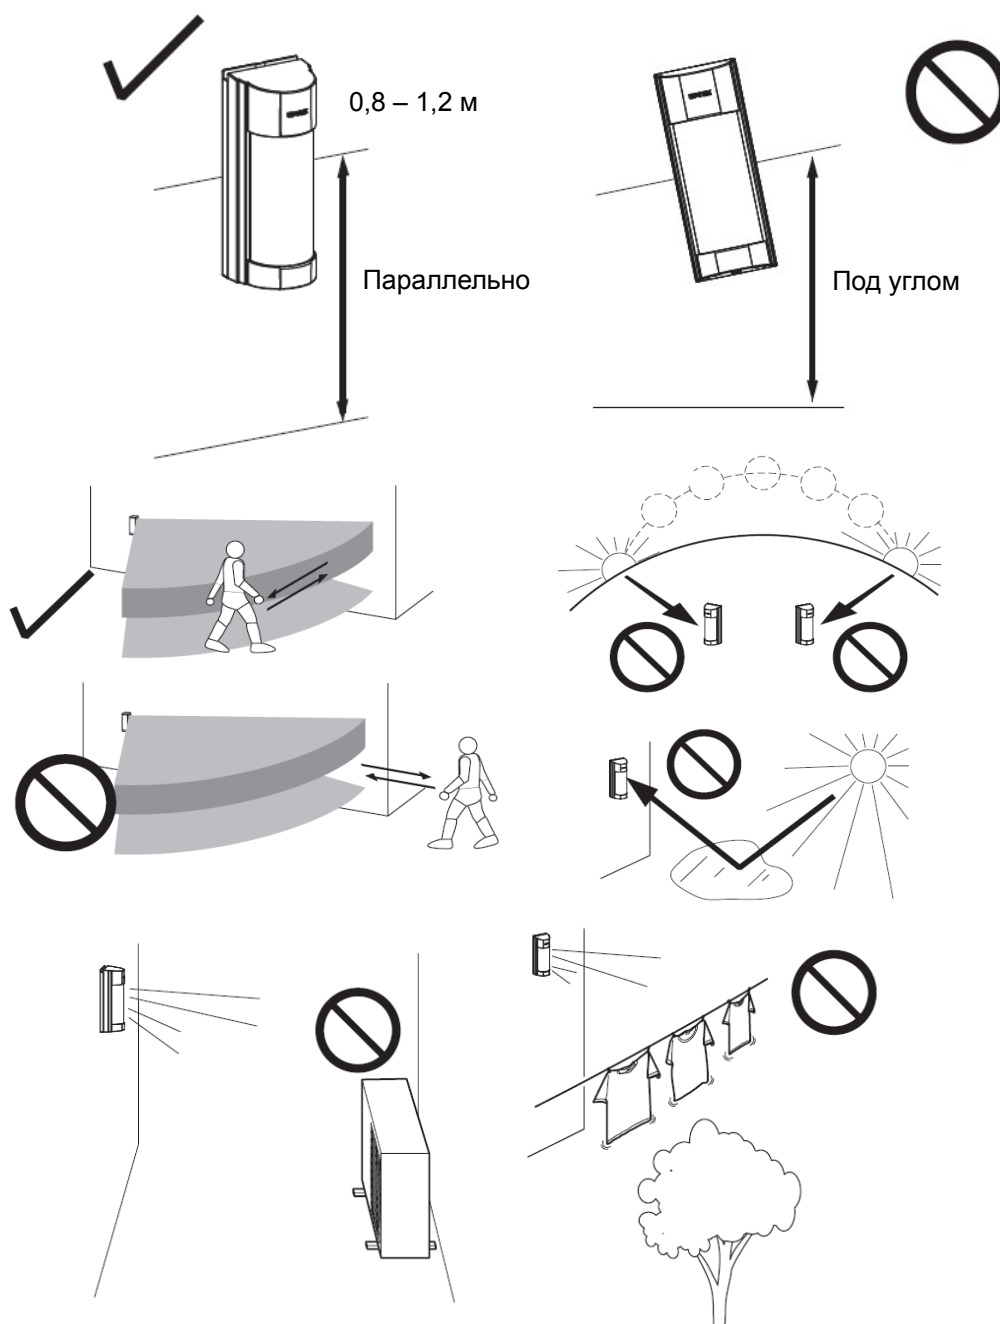




Данный знак обозначает запрет.




Данный знак обозначает рекомендации.

<VXI-RDAM>

Предостережения при установке двух или более комбинированных ПИК+СВЧ извещателей




1-2 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

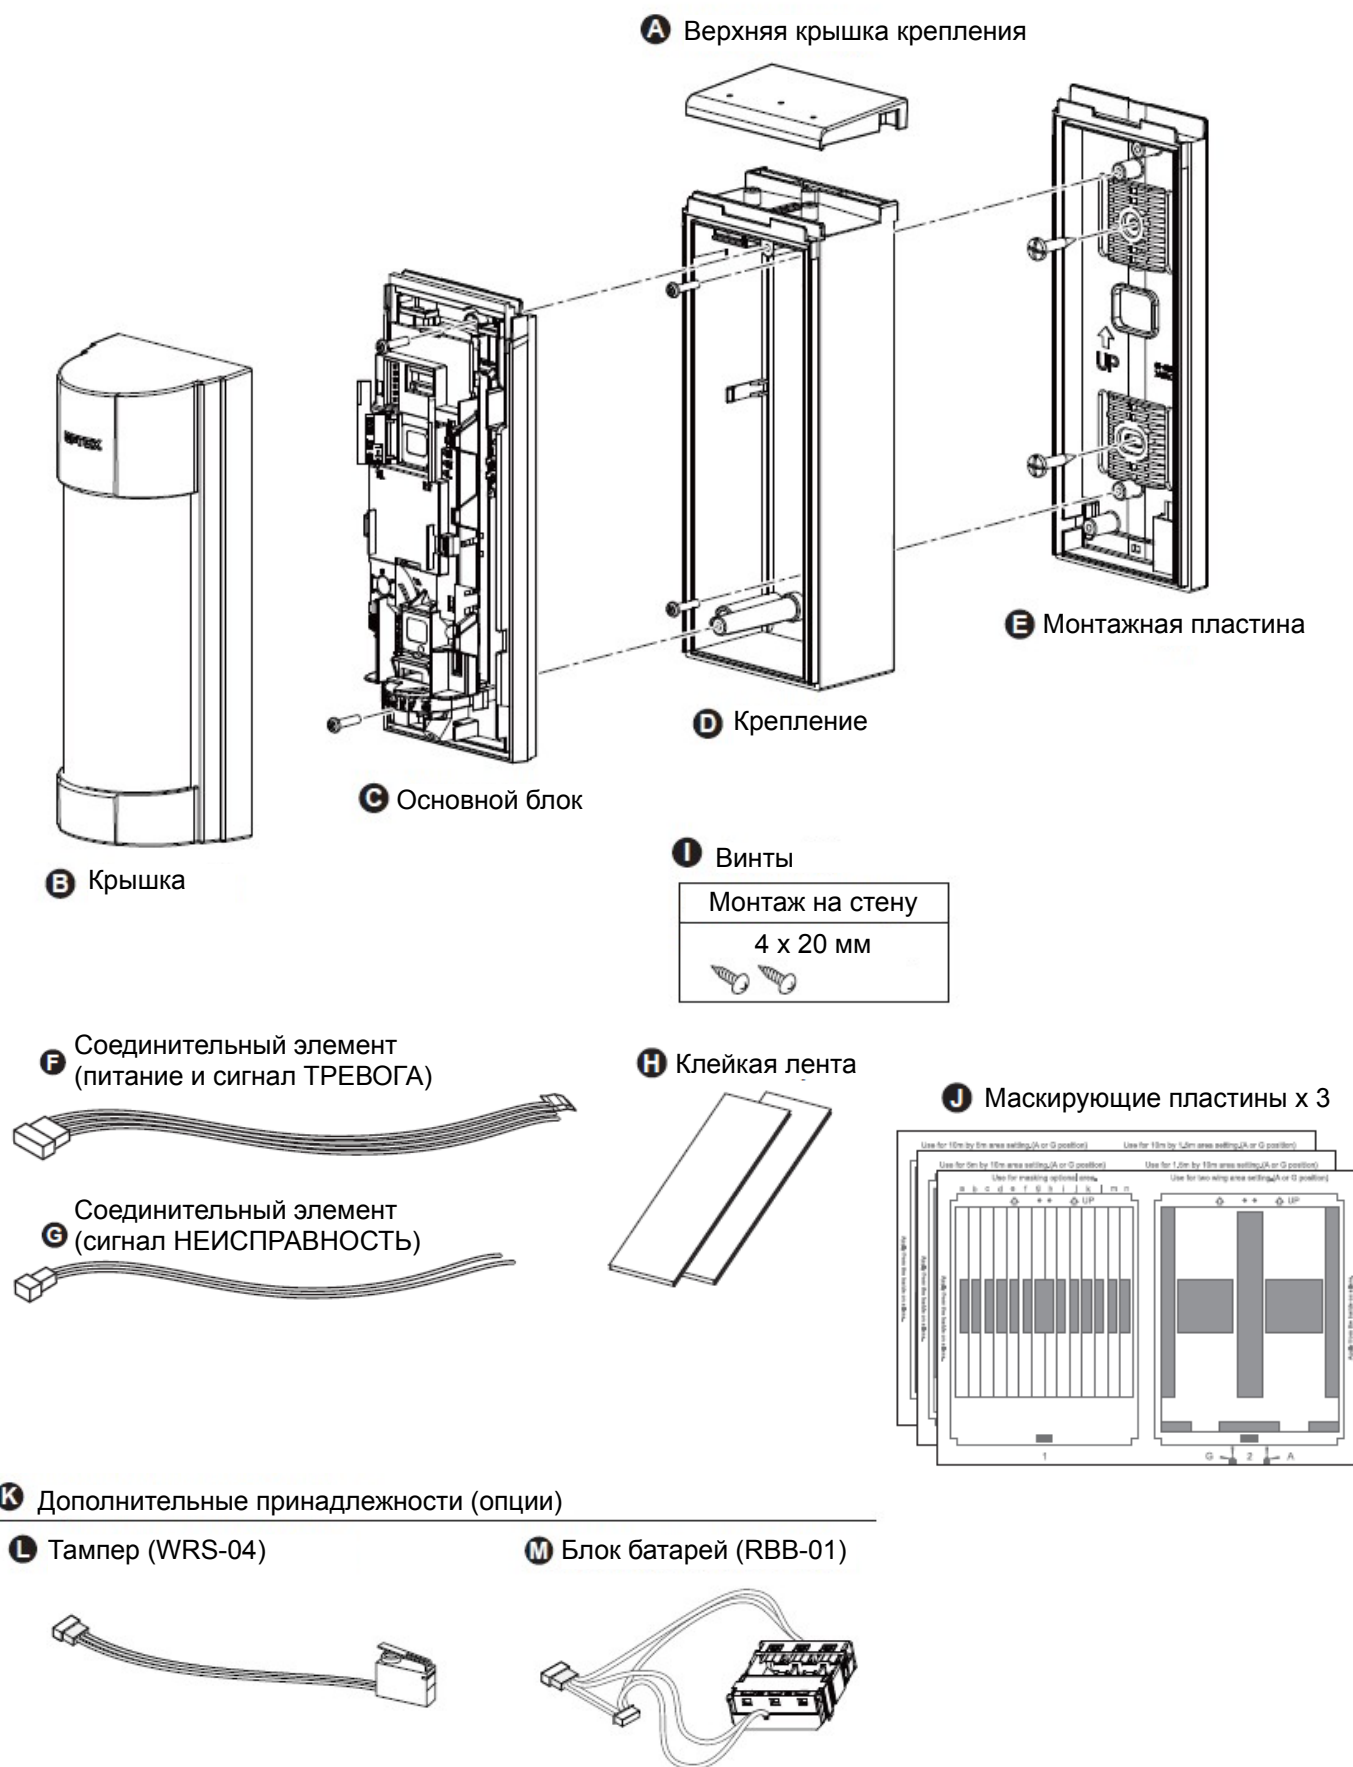


1-3 ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

ВИД СБОКУ

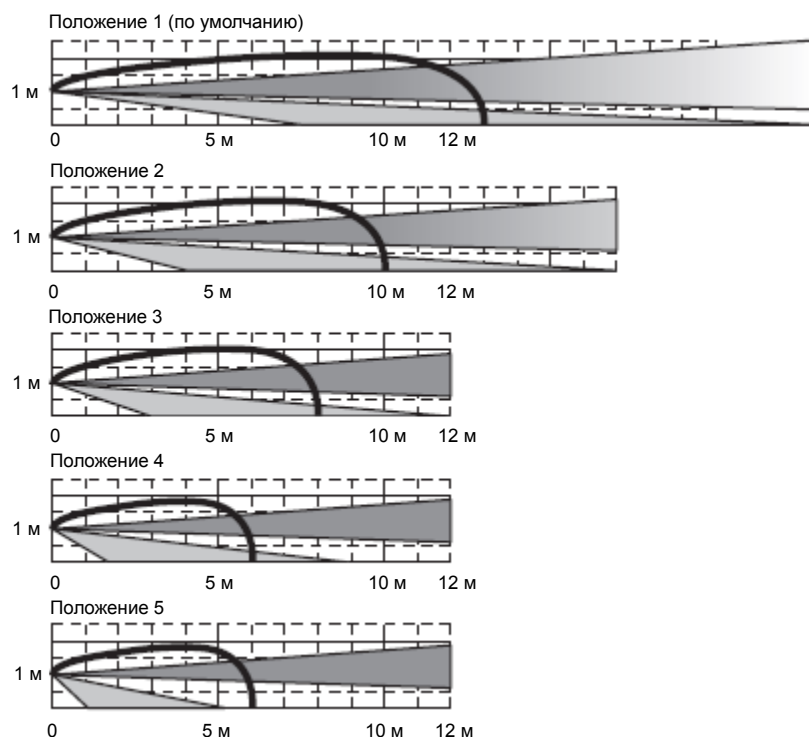

ВИД СВЕРХУ

(для горизонтального положения D)

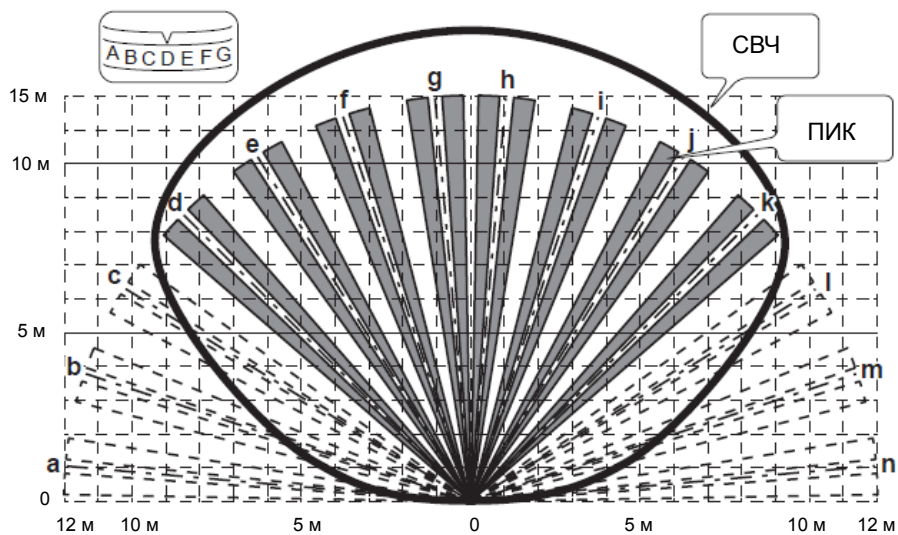


ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальная дальность обнаружения может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.

2 МОНТАЖ

2-1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

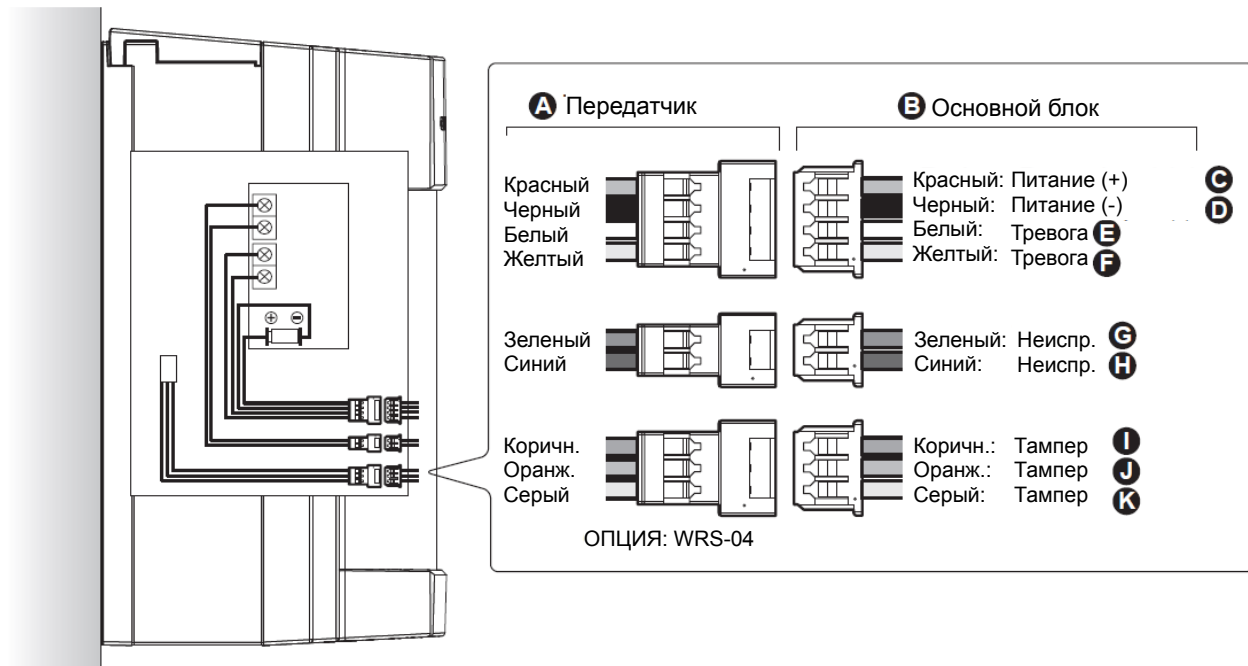

ПРИМЕЧАНИЕ:


Батарея в передатчике используется совместно с извещателем.

Сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ используется для тампера и функции антимаскирования.


2-2 БЛОК БАТАРЕЙ RBV-01 (ОПЦИЯ)



2-3 ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАТЧИКА

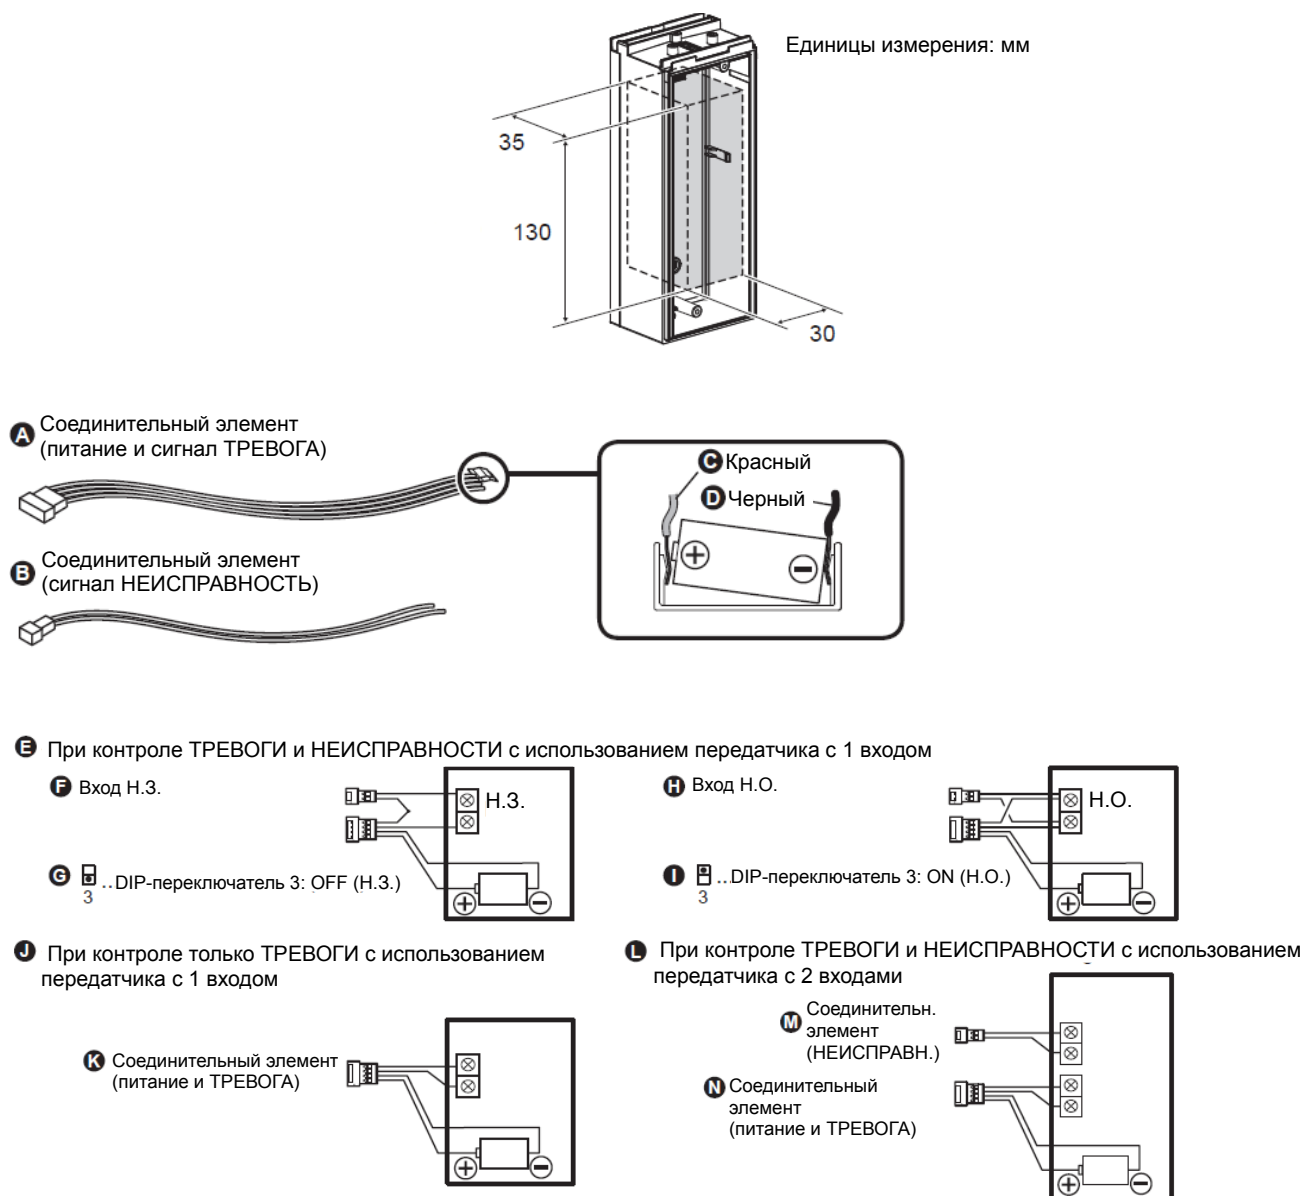


2-4 ПОДГОТОВКА

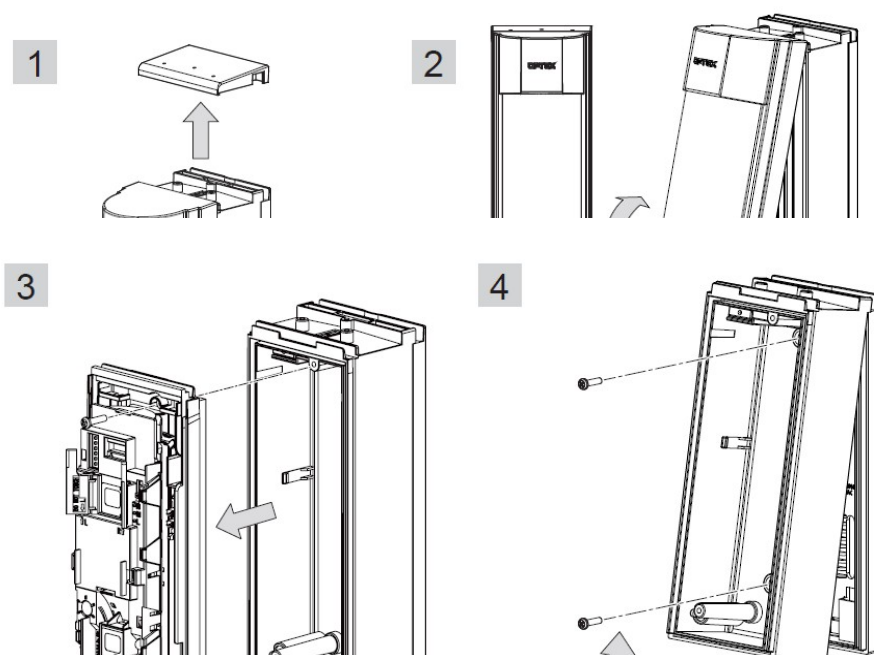

2-5 ТАМПЕР WRS-04 (ОПЦИЯ)



1

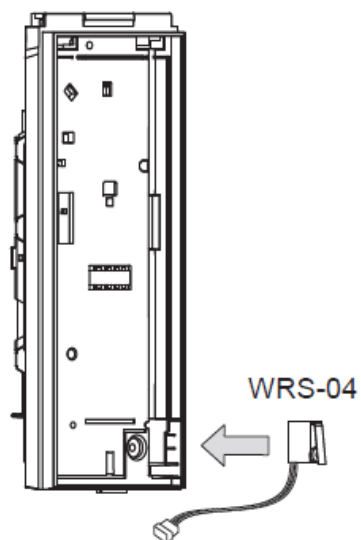


2



2-6 УСТАНОВКА

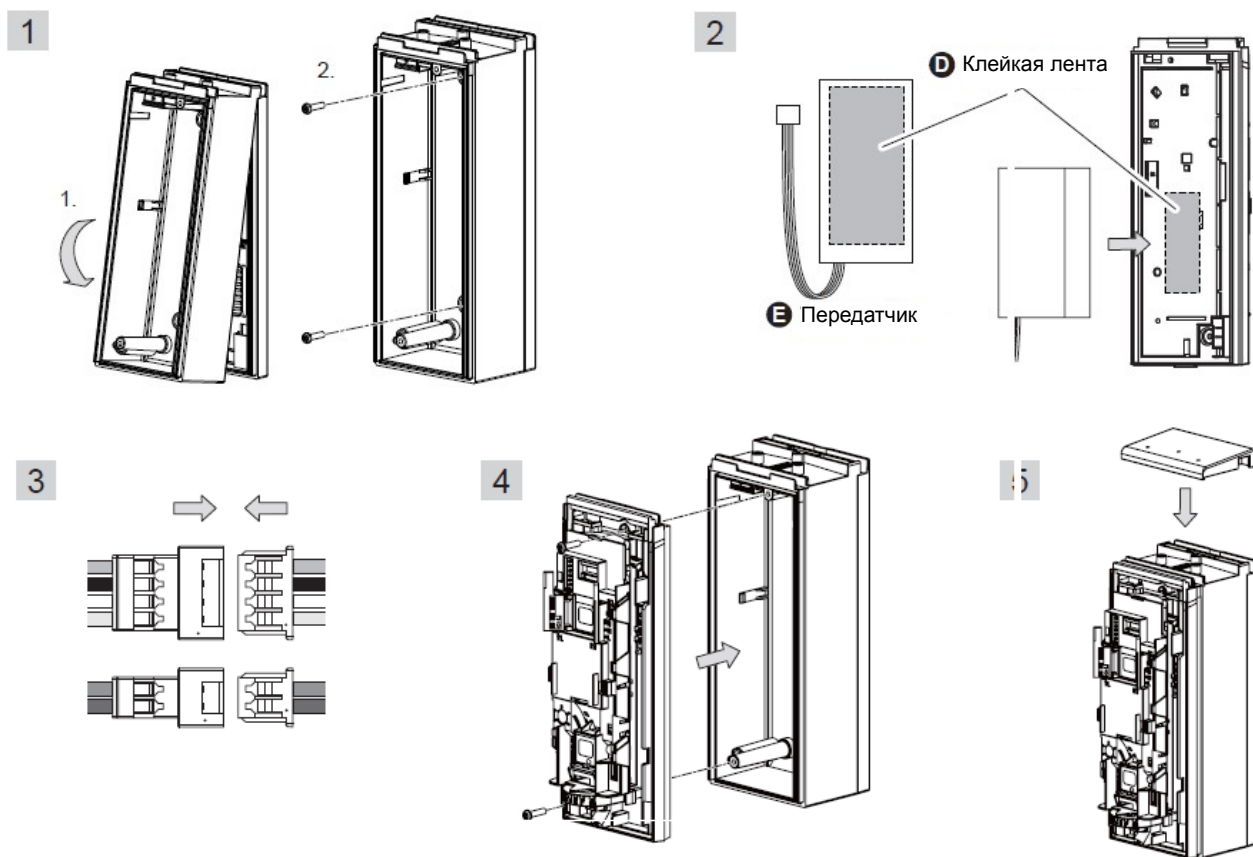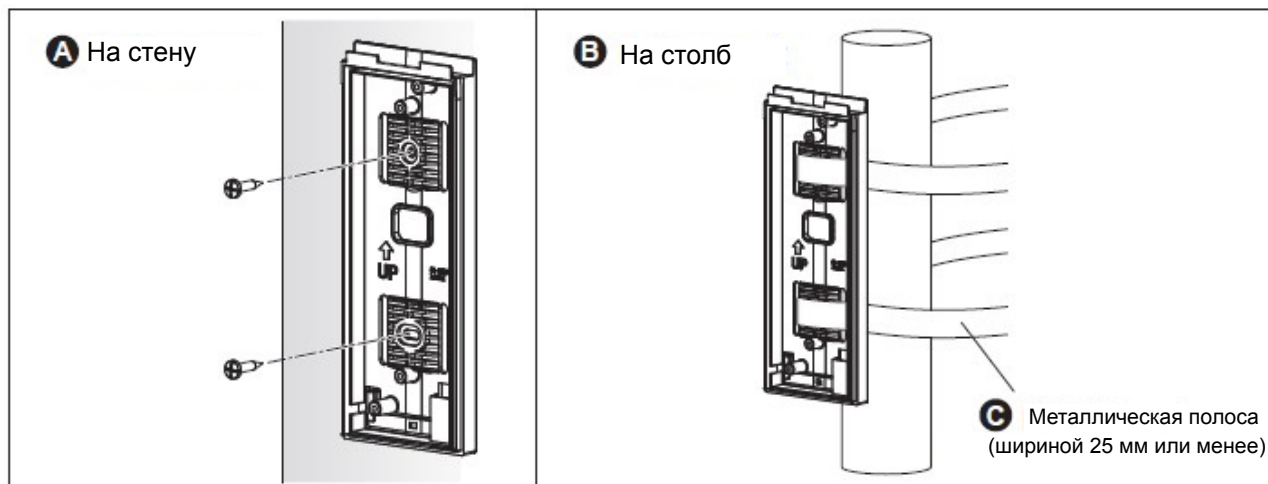


2-7 НАСТРОЙКА УГЛА (ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ)

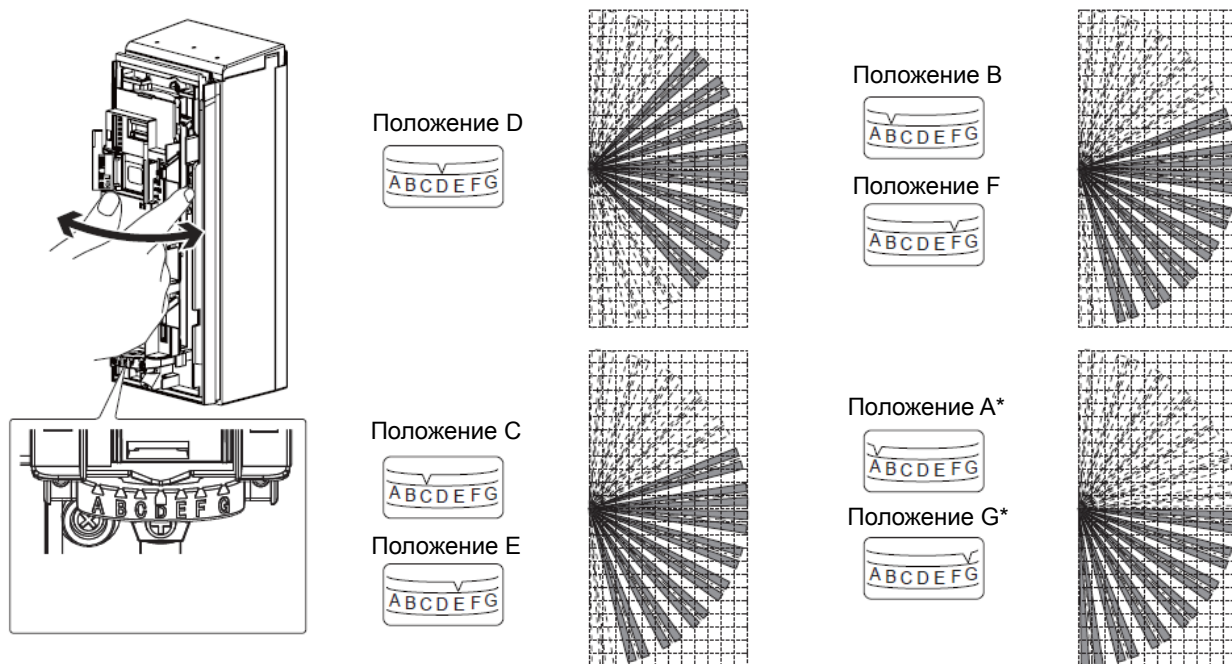



*Область обнаружения охватывает 14 зон только при выборе положения A или G.

2-8 МАСКИРОВАНИЕ ЗОН

Если внутри области обнаружения находится нежелательный объект, прикрепите маскирующую пластину для соответствующей зоны.

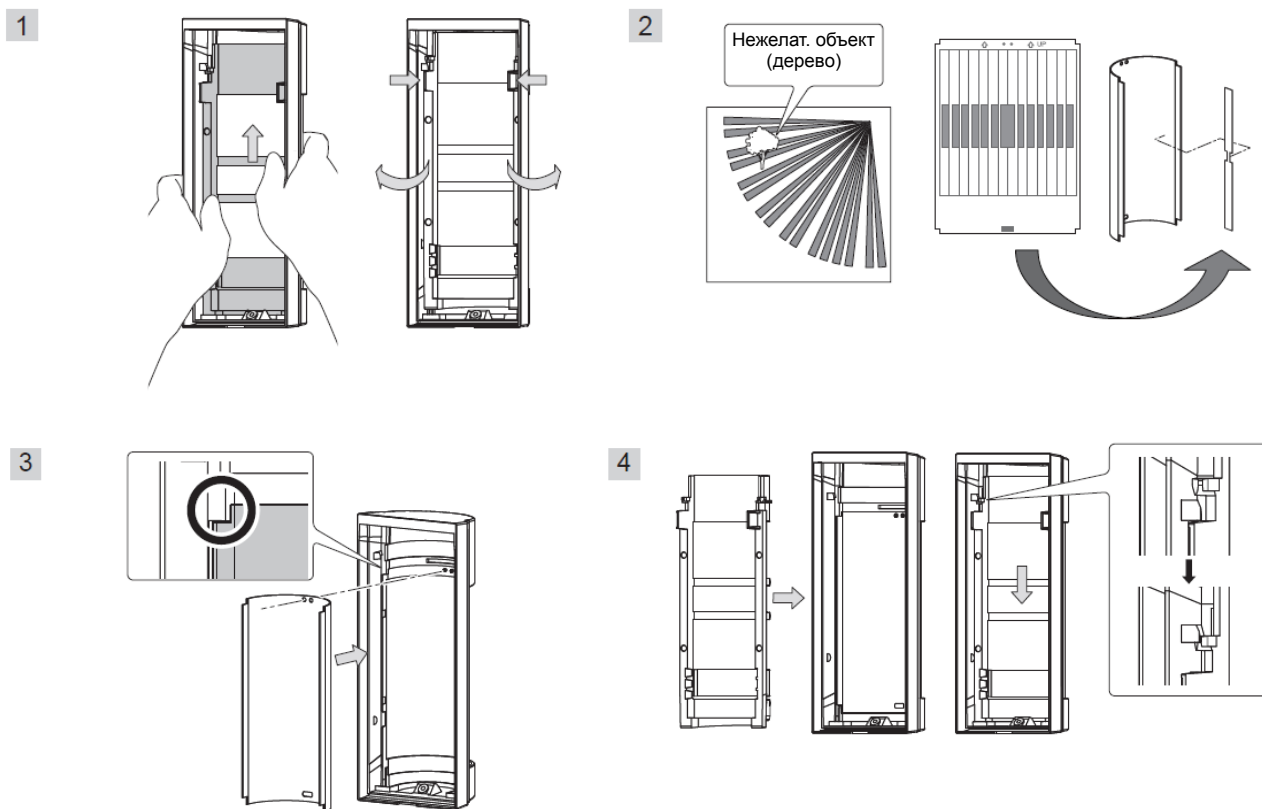

2-10 НАСТРОЙКА ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ


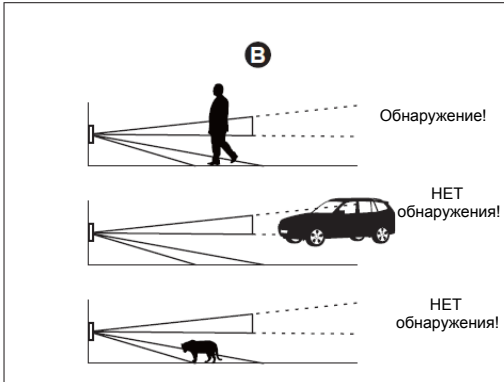
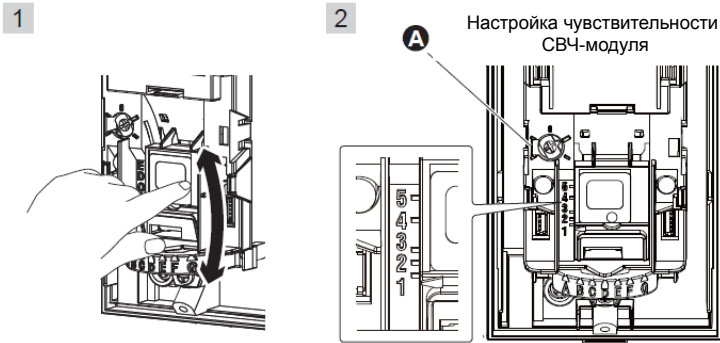


ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ОБЕ ОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕКРЫТЫ

Настройка дальности ПИК-обнаружения осуществляется перемещением нижнего ПИК в требуемое положение.


Настройка дальности СВЧ-обнаружения осуществляется поворотом регулятора чувствительности СВЧ-модуля в положение, соответствующее установленной дальности ПИК-обнаружения.

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ


ПОЛОЖЕНИЕ	МАКС. ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ	ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ	НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СВЧ-МОДУЛЯ
1 (по умолчанию)	12 м * 10 — 17 м		
2	8,5 м * 7 — 12 м		
3	6,0 м * 5 — 8,5 м		
4	3,5 м * 3 — 6 м		
5	2,5 м * 2 — 3,5 м		

* — Максимальная дальность обнаружения может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.

3 НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

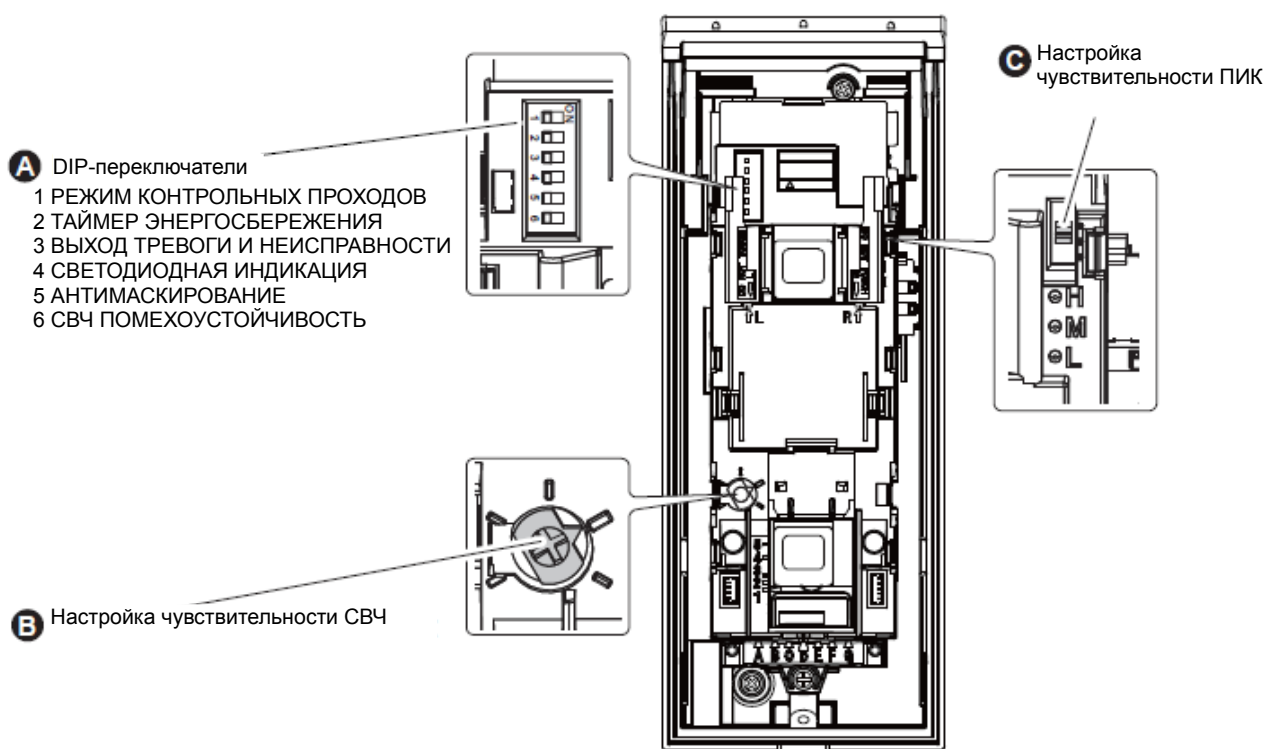

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1 — РЕЖИМ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОХОДОВ




NORM ⇌ TEST

TEST (КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОХОДЫ) по умолчанию	Светодиодная индикация не зависит от положения DIP-переключателя 4 Положение DIP-переключателя 2 не учитывается
NORM (ОБЫЧНЫЙ)	Светодиодная индикация зависит от положения DIP-переключателя 4 Положение DIP-переключателя 2 учитывается

ВНИМАНИЕ!

По завершении контрольных проходов переключите извещатель в режим NORM. При работе в режиме TEST значительно сокращается срок службы батареи.


DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 — ТАЙМЕР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



120S ⇌ 5S


5S (5 с)	5 секунд
120S (120 с) по умолчанию	120 секунд

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 — ВЫХОД ТРЕВОГИ И НЕИСПРАВНОСТИ

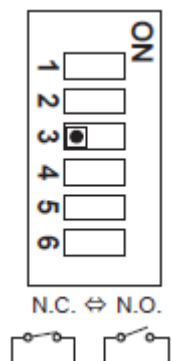


N.O. (Н.О.)	Н.О. выход
N.C. (Н.З.) по умолчанию	Н.З. выход

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4 — СВЕТОДИДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

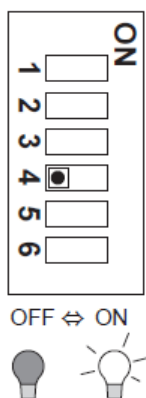

ON (ВКЛ.)	Светодиодная индикация включена
OFF (ВЫКЛ.) по умолчанию	Светодиодная индикация отключена ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикаторы горят, проверьте положение DIP-переключателя 1.


DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 5 — АНТИМАСКИРОВАНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ VXi-RAM, VXi-RDAM)

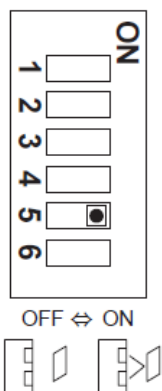


ON (ВКЛ.) по умолчанию	Функция антимаскирования включена
OFF (ВЫКЛ.)	Функция антимаскирования отключена

Сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ формируется в случае маскирования извещателя в течение более чем 3 минут. В режиме тестирования функции антимаскирования сигнал неисправности формируется через 20 секунд.

Режим «обучения» начинается тогда, когда крышка крепления и крышка основного блока установлены.
Не размещайте какие-либо объекты в пределах 1 м от блока.

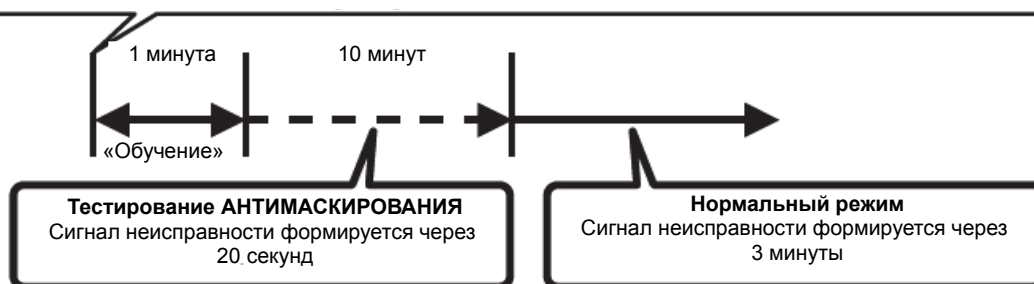


DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 6 — СВЧ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ (ТОЛЬКО ДЛЯ VXI-RDAM)



IMMUNITY (ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ)	Логика СВЧ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ включена. Используйте данный режим в сложных условиях (например, при наличии качающихся деревьев).
STD (СТАНДАРТНЫЙ) по умолчанию	Логика СВЧ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ отключена.

STD ⇄ IMMUNITY

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПИК

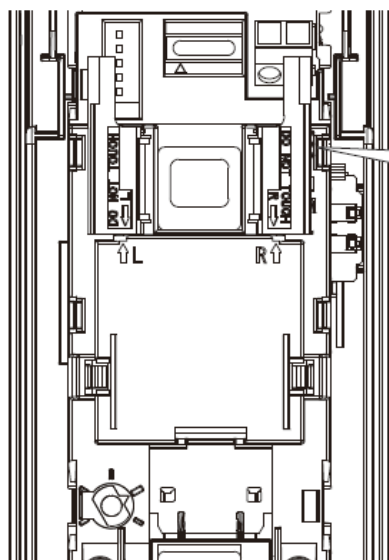


- A** Высокая чувствительность
- B** Средняя чувствительность (по умолчанию)
- C** Низкая чувствительность


4 ПРОВЕРКА

1

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ
ВКЛЮЧЕНА

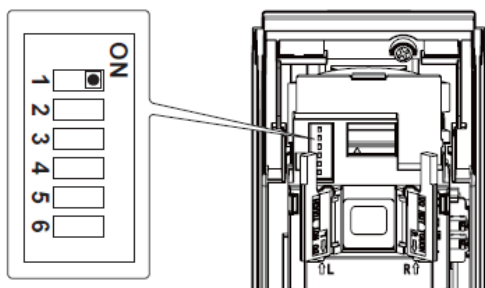

2

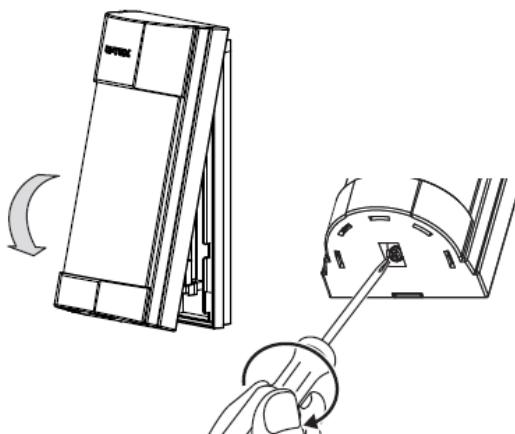


3



4




СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ
ОТКЛЮЧЕНА

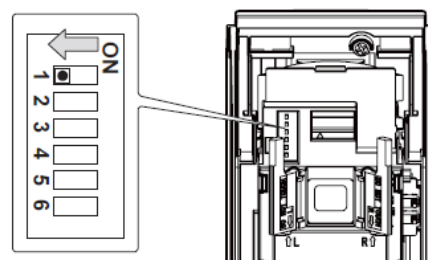





5 СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ



<VXI-R> <VXI-RAM>


 Мигает примерно 60 секунд	Прогрев (ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодный индикатор мигает, даже если DIP-переключатель 1 установлен в положение OFF (ВЫКЛ.))
 Горит 2 секунды	Тревога
 Мигает 3 раза, затем цикл повторяется	Обнаружение маскирования (только VXI-RAM)

<VXI-RDAM>

 Мигают примерно 60 секунд	Прогрев (ПРИМЕЧАНИЕ: Светодиодные индикаторы мигают, даже если DIP-переключатель 1 установлен в положение OFF (ВЫКЛ.))
 Красный индикатор горит 2 секунды	Тревога
 Желтый индикатор горит 2 секунды	СВЧ-обнаружение
 Мигает три раза, затем цикл повторяется	Обнаружение маскирования

6 БАТАРЕЯ

6-1 ЗАМЕНА БАТАРЕИ

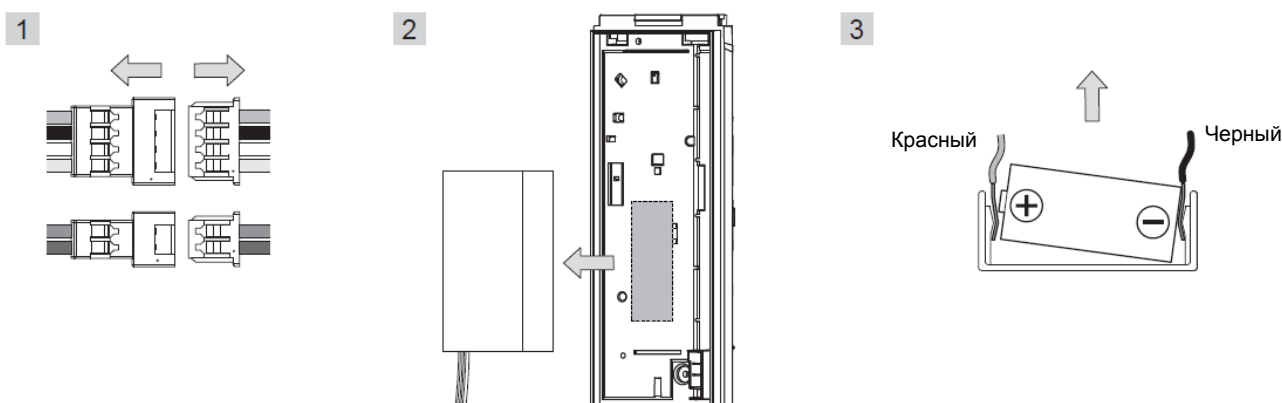

6-2 СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ

Значения приведены только для справки и при условии, что извещатель работает от одной батареи. Указать срок службы батареи при стандартном режиме работы невозможно, поскольку батарея в передатчике используется совместно с извещателем.

	VXI-R, VXI-RAM		VXI-RDAM	
	Интервал 120 с	Интервал 5 с	Интервал 120 с	Интервал 5 с
CR123A (3 В, 1300 мА·ч)	прим. 6 лет	прим. 5 лет	прим. 4 года	прим. 3 года
CR2 (3 В, 750 мА·ч)	прим. 4 года	прим. 3 года	прим. 2 года	прим. 1 год
1/2AA (3,6 В, 1000 мА·ч)	прим. 5 лет	прим. 4 года	прим. 3 года	прим. 2 года

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные приведены для случая, когда светодиодная индикация отключена, функция антимаскирования включена. При включенной светодиодной индикации срок службы батареи сократится.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7-1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Извещатели серии VXI соответствуют требованиям следующих стандартов:

Директива ЭМС 2004/108/ЕС по ЭМС
EN 50130-4:1995 +A1:1998 +A2:2003
EN 55022:2006


VXI-RDAM также соответствуют требованиям следующих стандартов, обозначенных **CE0700** класс II:

Директива 1999/5/ЕС по радио- и телекоммуникационному терминальному оборудованию
EN 300 440-2: V1.4.1
EN 301 489-1: V1.9.2
EN 301 489-3: V1.4.1
EN 62311: 2008
EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1: 2010 +A12: 2011

Мы подтверждаем, что источник питания, предусмотренный для изделия — источник постоянного тока 9,5 — 18 В с ограничением мощности согласно IEC 60950-1, часть 2.5.


МОДЕЛЬ	VXI-R	VXI-RAM	VXI-RDAM
Метод обнаружения	ПИК		ПИК и СВЧ
ПИК-обнаружение	12,0 м; 90° / 16 зон		
Ограничение дальности ПИК-обнаружения	12 — 2,5 м (5 уровней)		
Скорость перемещения объекта	0,3 — 1,5 м/с		
Чувствительность	2,0 °C при 0,6 м/с		
Питание	3 — 9 В постоянного тока (литиевая или щелочная батарея)		
Потребление	9 мкА (пониженное энергопотребление) / 4 мА (макс.) при 3 В пост. тока	10 мкА (пониженное энергопотребление) / 4 мА (макс.) при 3 В пост. тока	18 мкА (пониженное энергопотребление) / 8 мА (макс.) при 3 В пост. тока
Длительность тревожного сигнала	2,0 ± 1,0 с		
Время прогрева	60 с (светодиодный индикатор мигает)		
Тревожный выход	Настраиваемый Н.З. / Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А (макс.)		
Выход неисправности	Настраиваемый Н.З. / Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А (макс.)		
Светодиодные индикаторы	Отключен: стандартный режим работы Включен: при контрольных проходах или включенной светодиодной индикации Красный: прогрев, тревога, обнаружение маскирования (только VXI-RAM)		Отключен: стандартный режим работы Включен: при контрольных проходах или включенной светодиодной индикации Красный: прогрев, тревога, обнаружение маскирования Желтый: прогрев, СВЧ-обнаружение
Помехоустойчивость	отсутствие тревоги при 10 В/м		
Температура эксплуатации	от -25 до +60 °C		от -25 до +60 °C
Относительная влажность	до 95 %		
Степень защиты	IP55		
Тип установки	На стену или столб (в помещении, на улице)		
Высота установки	0,8 — 1,2 м		
Масса	500 г		600 г
Принадлежности	Соединительный элемент (питание и ТРЕВОГА), соединительный элемент (НЕИСПРАВНОСТЬ), винт 4×20 мм — 2, маскирующие пластины — 3		

7-2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

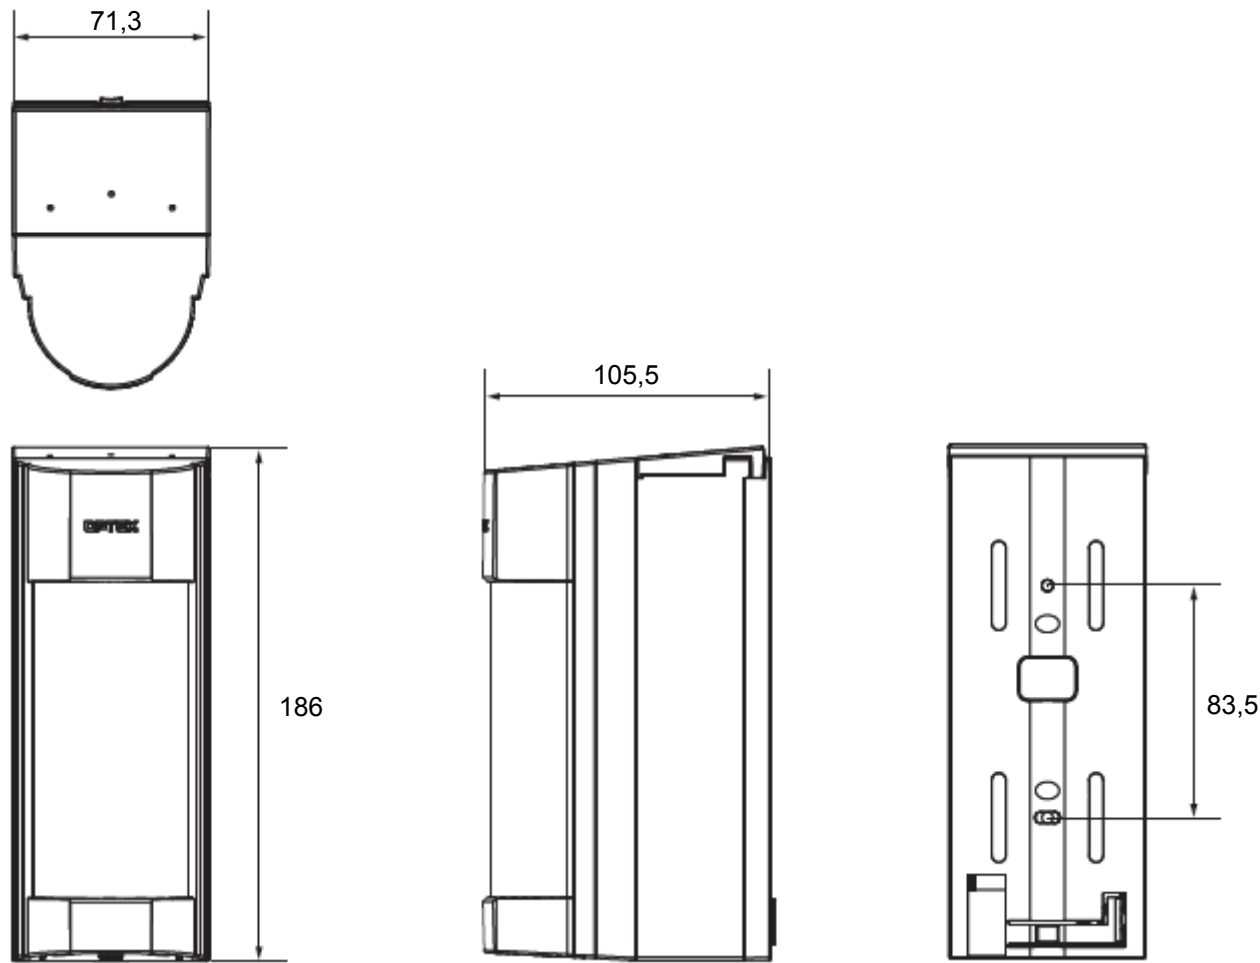

Единицы измерения: мм

8 НАСТРОЙКА ЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ

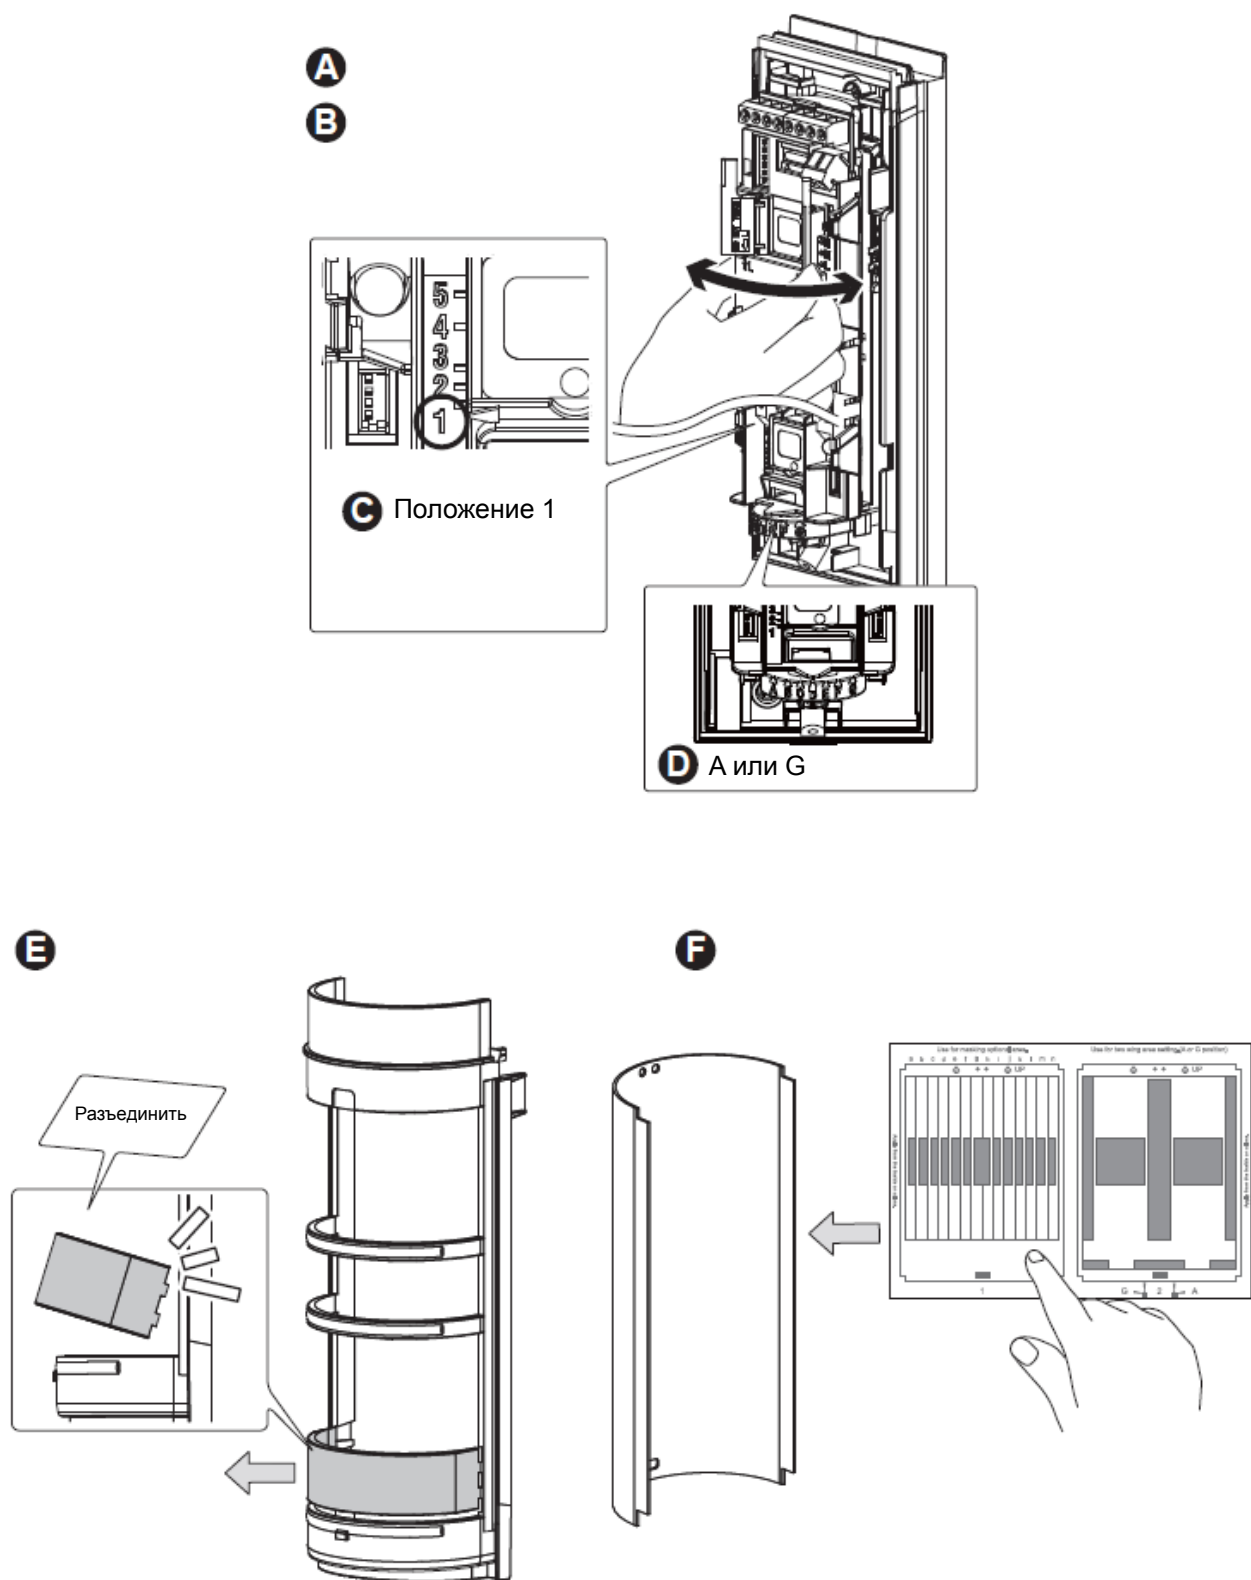

Используя маскирующие пластины 2 — 6, произведите настройку особой области обнаружения для горизонтального положения A или G.


Установите направление для требуемой области (горизонтальное положение A или G).

Для нижней области обнаружения должно быть установлено положение 1 (12 м), как по умолчанию.


Установите A или G.

При установке маскирующей пластины, отличной от 1, удалите разборную часть внизу крепления линзы.


Выберите маскирующую пластину 2 — 6 в соответствии с требуемой формой области обнаружения и поместите ее на линзу.

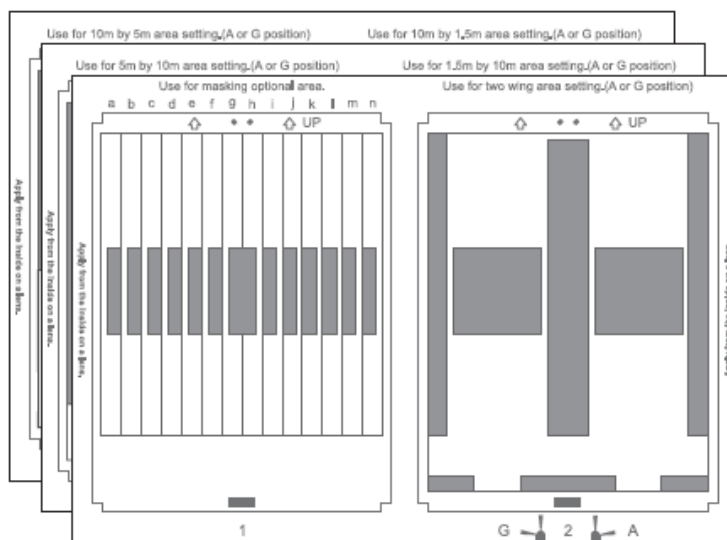

МАСКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА 2


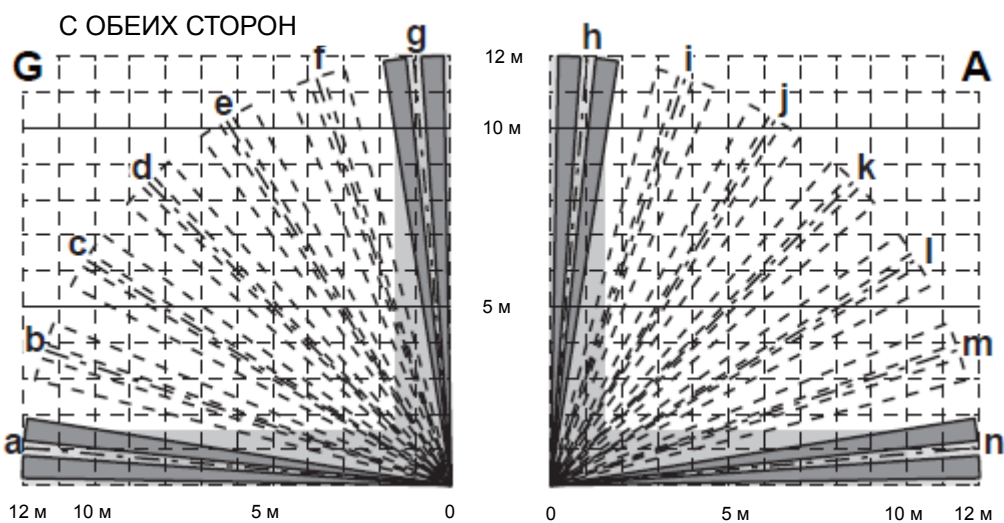


МАСКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА 3

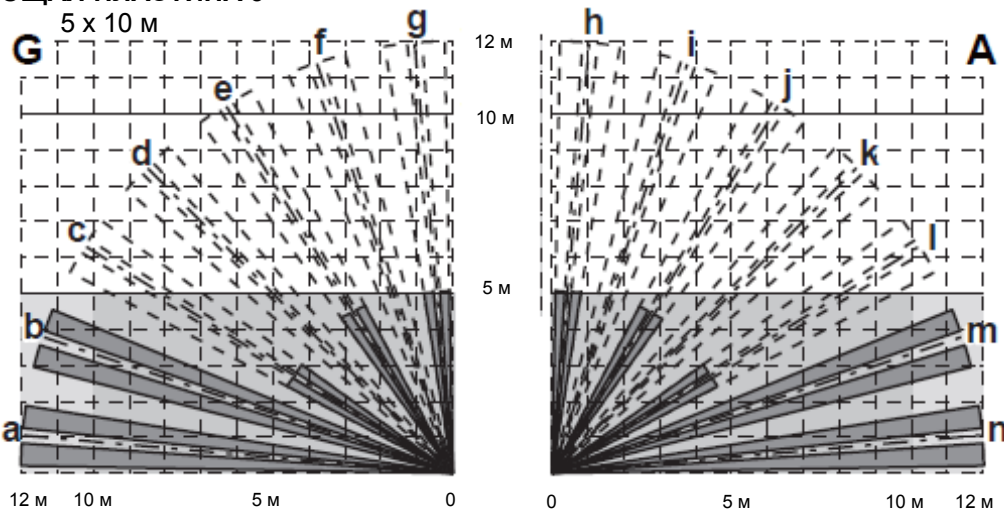



МАСКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА 4

1,5 x 10 м

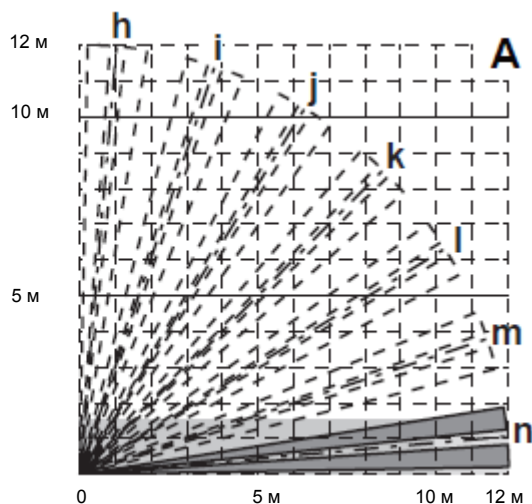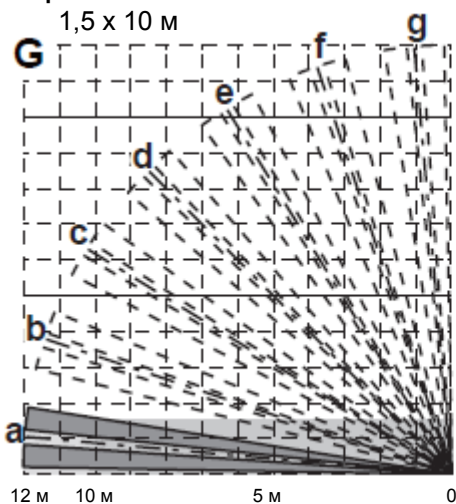



МАСКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА 5

10 x 5 м

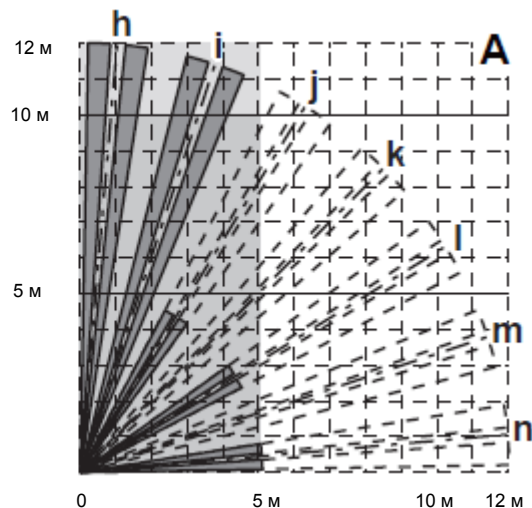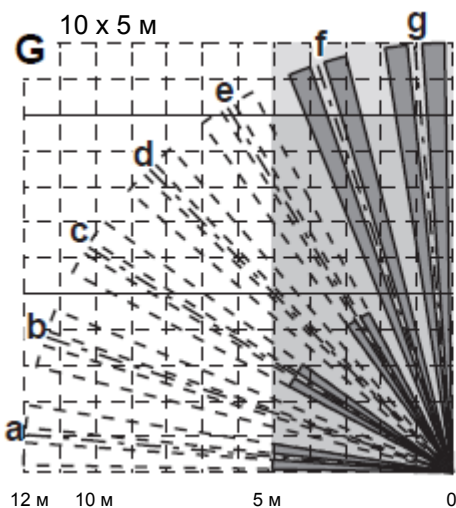

МАСКИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА 6

10 x 1,5 м

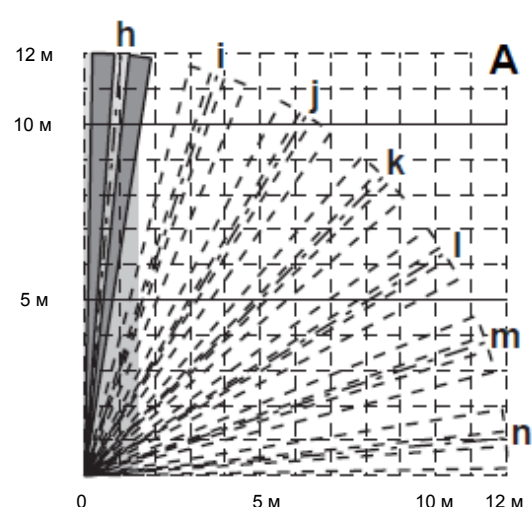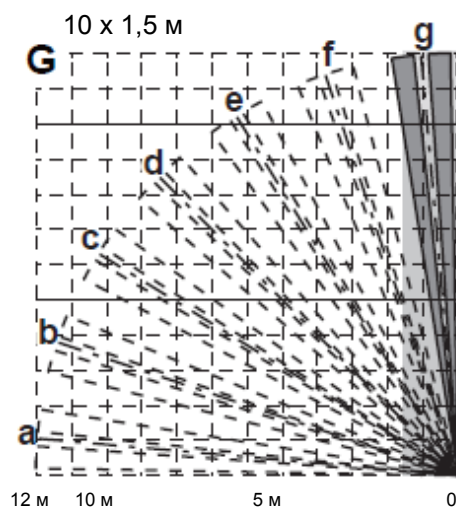

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные извещатели предназначены для выявления проникновения на охраняемую территорию и передачи сообщения о тревоге на панель управления.

Поскольку извещатели являются лишь частью системы безопасности, производитель не несет ответственности за ущерб или любые иные последствия, вызванные нарушителем.

Извещатели соответствуют требованиям ЭМС Директивы 2004/108/ЕС.



OPTEX CO., LTD. (JAPAN)

(ISO 9001 Certified)

(ISO 14001 Certified)

5-8-12 Ogoto Otsu

Shiga 520-0101

JAPAN

TEL:+81-77-579-8670

FAX:+81-77-579-8190

URL:<http://www.optex.co.jp/e/>