


Приложение IP Search

Краткое руководство пользователя

1. Установка программы IP Search


Запустите файл Searcher.exe. После установки программы, вы увидите окно завершения установки.

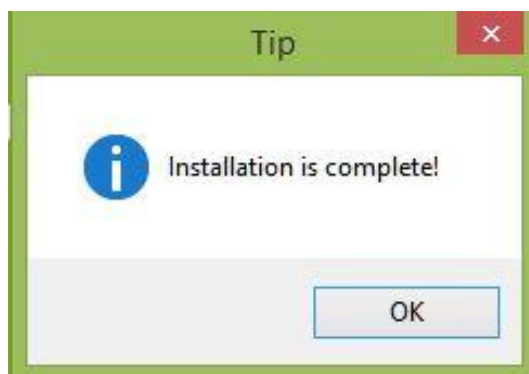

На рабочем столе вашего компьютера появится ярлык запуска программы .

2. Интерфейс программы IP Search

Ниже показано главное окно программы:

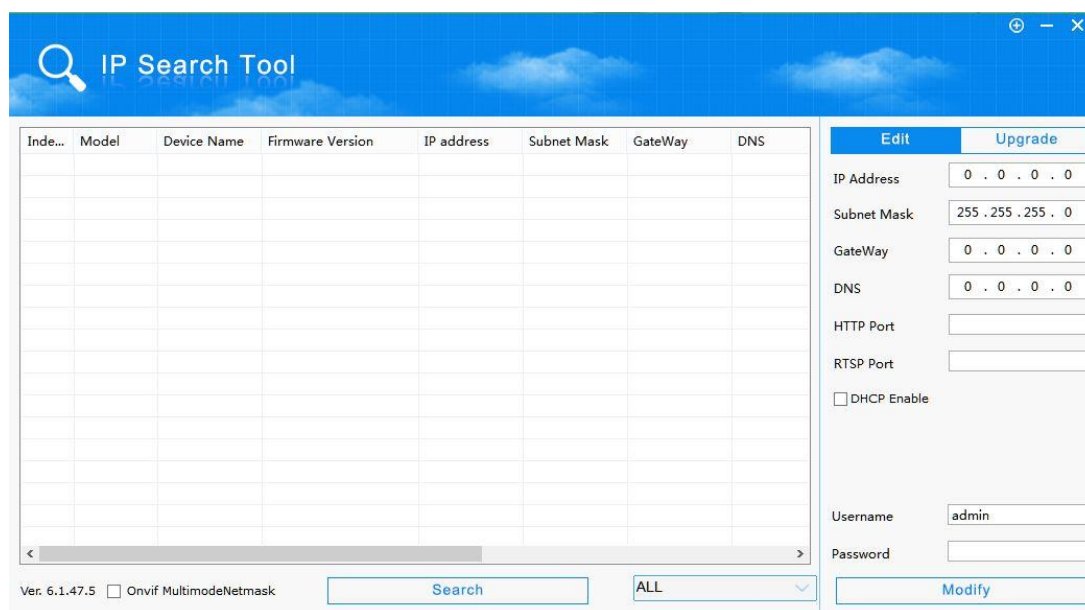

1) Поиск устройств

Нажмите кнопку «Search» для поиска доступных устройств в локальной сети.

Index...	Model	Device Name	Firmware Version	IP address	Subnet Ma...	GateWay	DNS
☐ 1	IPCAMERA	AC_JS306V	3516D_IMX124_W_6...	192.168.225....	255.255.25...	192.168.22...	192.168.225..
☐ 2	IPCAMERA	IPC	3516C_IMX322_W_6...	192.168.225....	255.255.25...	192.168.22...	192.168.225..
☐ 3	IPCAMERA	IPC	S2L33M_IMX322_X_6...	192.168.220....	255.255.25...	192.168.22...	192.168.220..
☐ 4	IPCAMERA	IPC	S2L55M_IMX124_X_6...	192.168.220....	255.255.25...	192.168.22...	192.168.220..
☐ 5	IPCAMERA	IPC	S2L55M_IMX124_X_6...	192.168.220....	255.255.25...	192.168.22...	192.168.220..

Ver. 6.1.47.5 ☐ Onvif MultimodeNetmask

Search IPC Modify

2) Изменение сетевых параметров устройств

Выберите нужное устройство из списка. Далее в панели сетевых параметров, расположенной справа, введите новые значения параметров: IP address, Subnet mask, Gateway, DNS, HTTP port. Введите Username и Password для доступа к выбранному устройству. Нажмите «Modify» для вступления изменений в силу.

Ниже приведен пример изменения сетевых параметров устройства:

Edit Upgrade

IP Address 192 . 168 . 255 . 30

Subnet Mask 255 . 255 . 255 . 0

GateWay 192 . 168 . 255 . 1

DNS 192 . 168 . 255 . 1

HTTP Port 80

RTSP Port 80

☐ DHCP Enable


Username admin

Password

Modify

3) Обновление ПО устройств

Выберите устройство для обновления программного обеспечения, нажмите кнопку «Upgrade», в поле «File Path» нажмите кнопку «Browse» и выберите файл с обновленной прошивкой. Введите Username и Password для доступа к выбранному устройству. Далее нажмите кнопку «Upgrade» для начала процесса обновления.

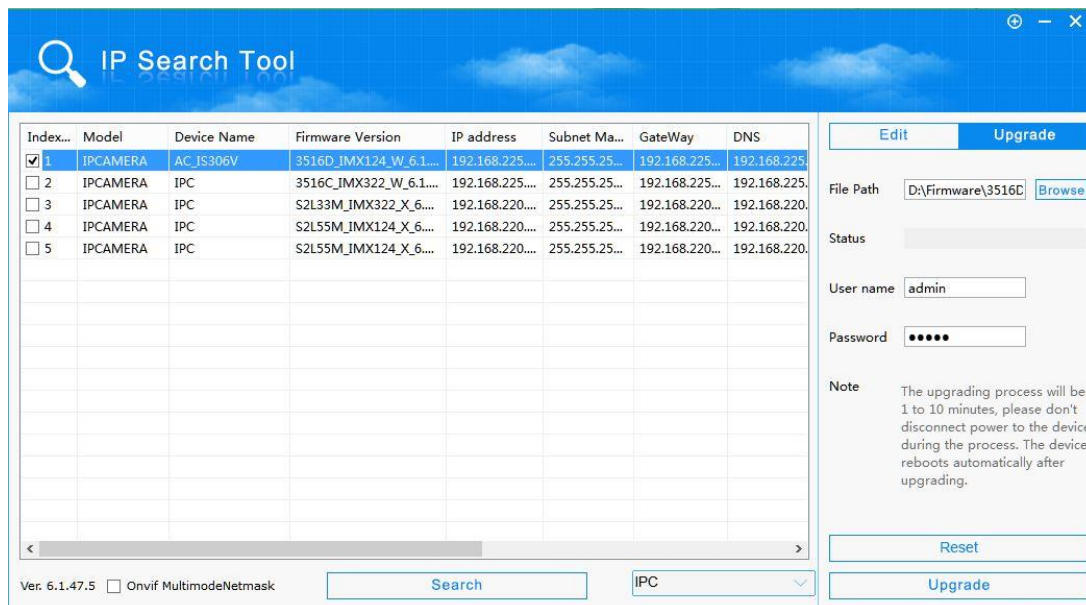

Примечание: Процесс обновления прошивки может занимать от 1 до 10 минут. Пожалуйста, не выключайте питание устройства во время всего процесса обновления. Устройство автоматически перезагрузится после завершения процесса.

4) Возврат к заводским установкам

При необходимости вы можете сделать возврат устройства к заводским установкам. Выберите устройство из списка и введите Username и Password. Далее нажмите кнопку «Reset».

