
Настройка SNMP v3 для АВР-Б-16А

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Этап 1: Настройки параметров в WEB интерфейсе

1. Откройте WEB интерфейс управления АВР-Б-16А. Войдите как Administrator, пароль по умолчанию 12345678. Зайдите на страницу «SNMP configuration». В пункте «SNMP server configuration», «Version» выберете версию V3, нажмите кнопку «Apply», затем нажмите кнопку «Restart», на экране должно появиться всплывающее окно «Operation successful». Обновите страницу WEB интерфейса, снова зайдите в меню «SNMP configuration», чтоб удостовериться, что вы переключились на SNMP V3 для выполнения дальнейших настроек.
2. Находясь в WEB интерфейсе, меню «SNMP configuration», остановите работу SNMP сервера. Нажмите кнопку «STOP» во вкладке «SNMP server configuration». Дождитесь, пока на экране не появится всплывающее окно с надписью «Operation Successful».

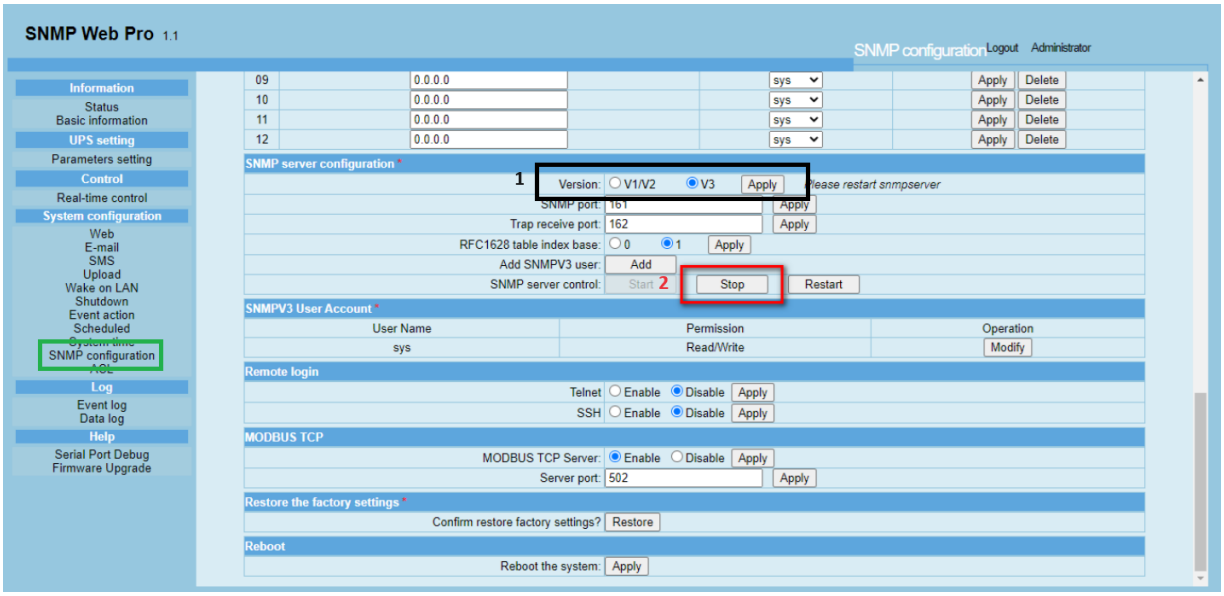


3. Создайте пользователя для SNMP V3. В пункте «Add SNMPV3 user» нажмите кнопку «Add» и заполните всплывающее окно. Введите имя пользователя «User name», необходимые разрешения «Permission» (Только чтение, чтение/запись данных), уровень безопасности «Security level» (Аутентификация и приватность), пароли аутентификации и приватности (Auth password, Priv password).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

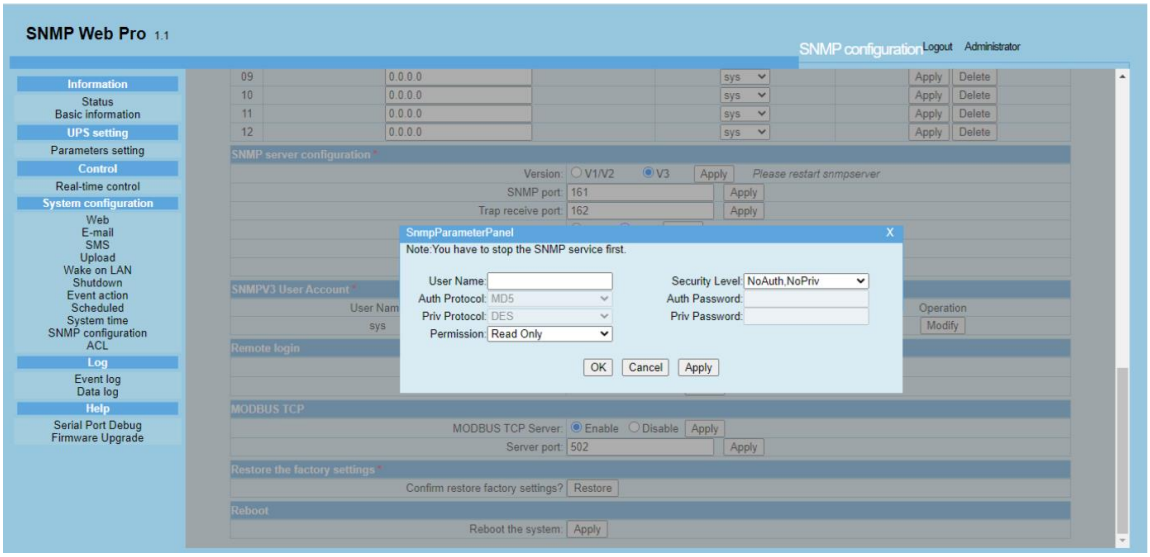


4. Нажмите кнопку «Apply», затем «ОК».

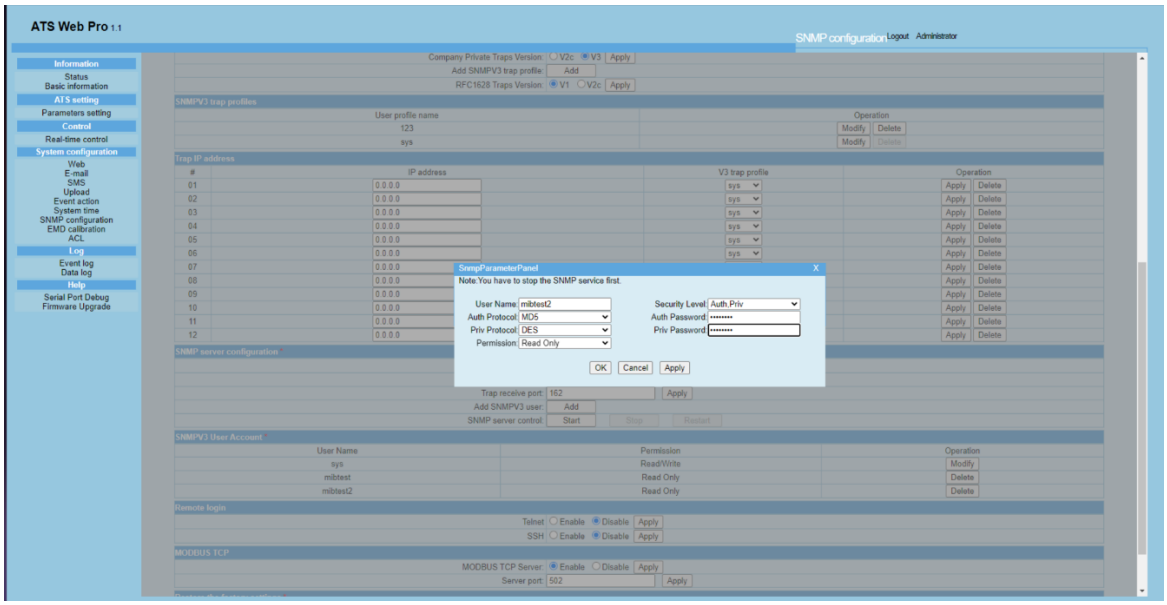


SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

5. В меню «SNMP server configuration» нажмите кнопку «Restart». Дождитесь появления всплывающего окна «Operation successful».

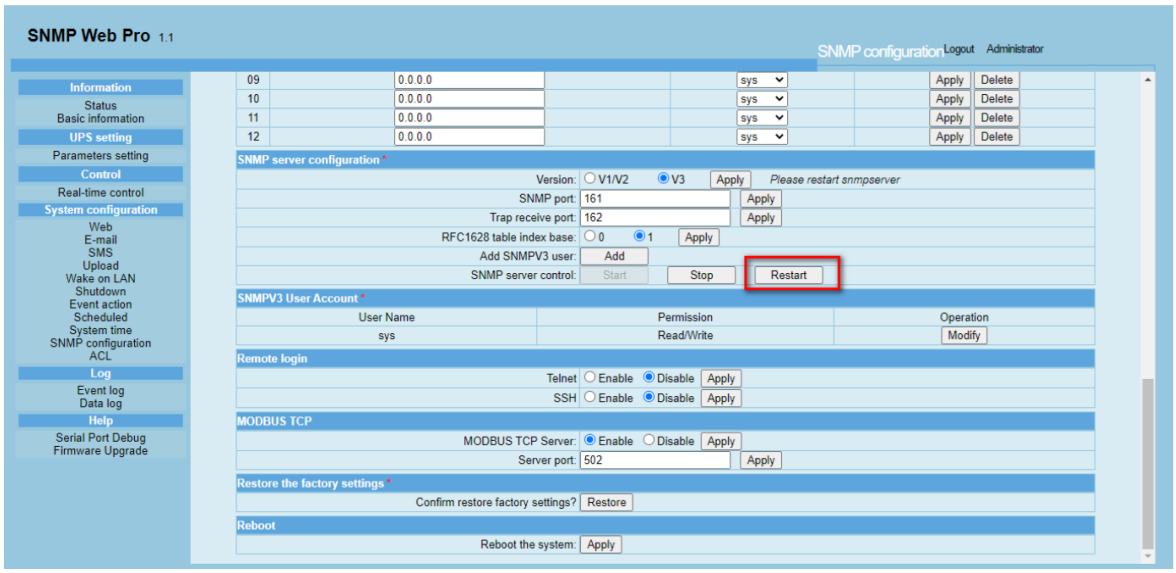


6. Обновите страницу WEB интерфейса для того, чтоб увидеть новый аккаунт в списке пользователей.

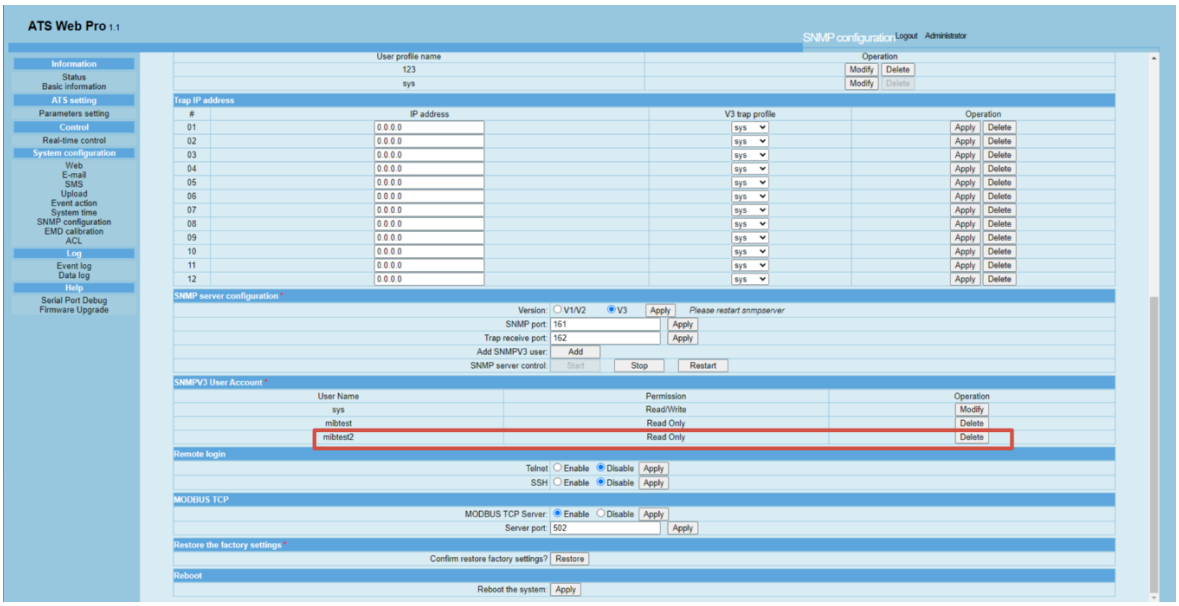


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Этап 2: MIB браузер

1. Введите IP адрес устройства в MIB браузере.

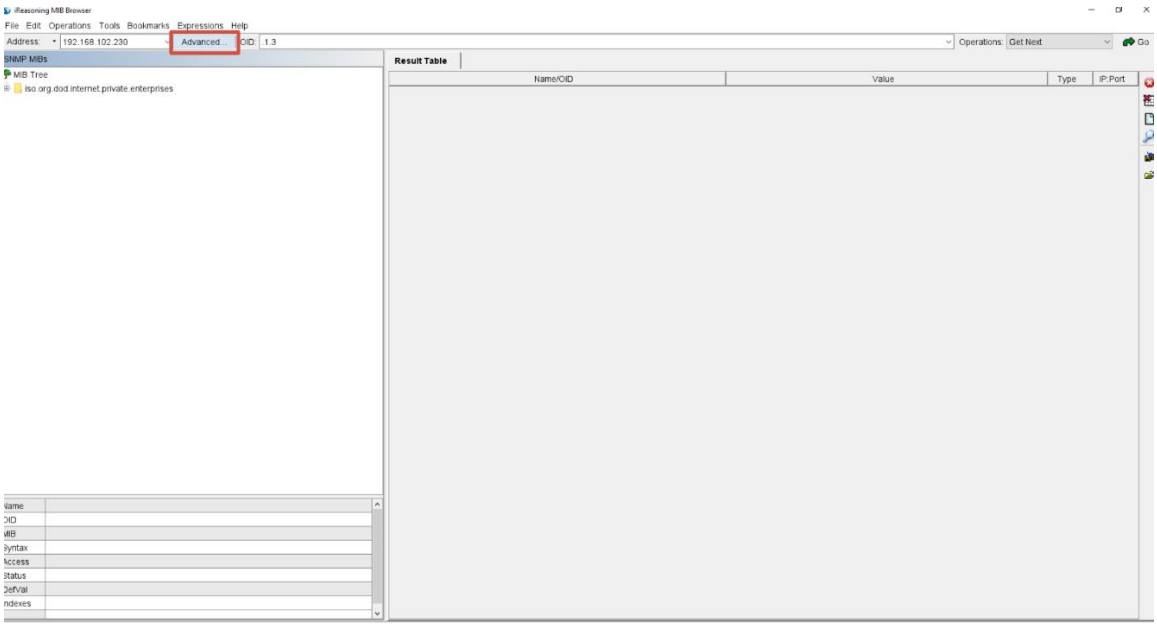


2. Откройте настройки параметров SNMP. Выберете SNMP V3, введите имя пользователя, уровень безопасности, алгоритм аутентификации, алгоритм приватности, а также пароли, которые Вы ранее задали в WEB интерфейсе АВР-Б-16А. Следите, чтоб все пункты данной вкладки MIB браузера совпадали с настройками, заданными в WEB интерфейсе (см. этап 1).

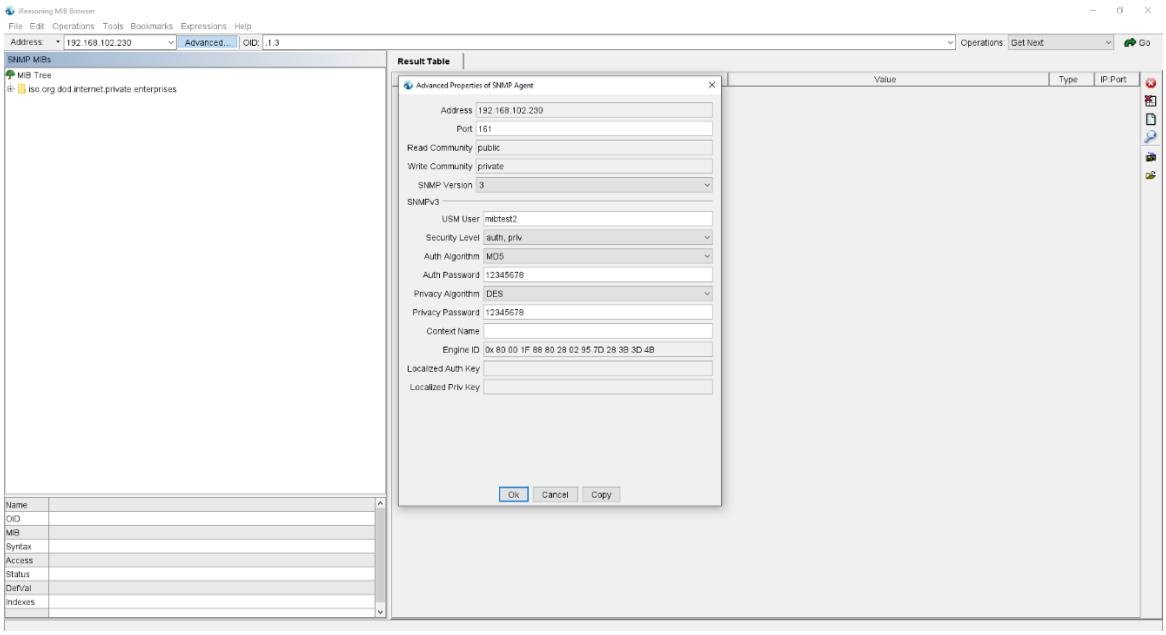

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3. Загрузите MIB файл для АВР-Б-16А, теперь вы можете выполнять мониторинг с помощью SNMP V3.

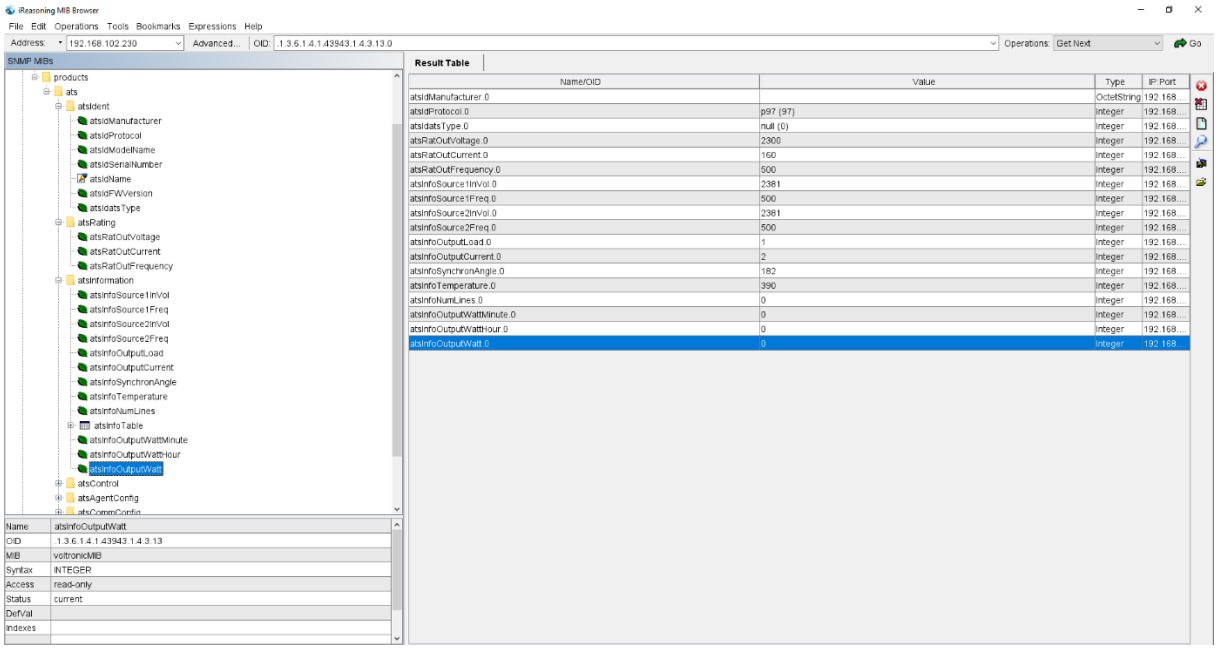

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru