

ОПИСАНИЕ

PV-GPOE04G1S1W — это уличный PoE коммутатор GE с 4 PoE портами и 2 uplink портами, производства **PV-link™**. Предназначен для объединения потоков данных с сетевых устройств и обеспечения электропитания по технологии Po E.

Корпус с степенью защиты IP55 позволяет устанавливать **PV-GPOE04G1S1W** вне помещений и производить все соединения сетевых кабелей внутри корпуса.

Коммутатор оснащен 6 портами с базовой скоростью передачи данных 1000 Мбит/с. 4 порта коммутатора поддерживают стандарты IEEE 802.3af/at. Uplink порт с интерфейсом под SFP модуль, для оптической линии. Второй Uplink порт RJ-45 с поддержкой PoE In, благодаря чему возможно осуществить питание коммутатора, используя не только классическую схему, отказавшись от блока питания.

PV-link™ PV-GPOE04G1S1W отлично подойдет для построения эффективной и надежной IP системы или для модернизации уже существующей системы, позволит запитать устройства (IP камеры, IP телефоны, точки доступа) даже в отсутствии линии электропередач или невозможности прокладки дополнительного кабеля питания.

ОСОБЕННОСТИ

- Коммутатор 6-портовый 1000 Мбит/с с 4 портами PoE
- Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at
- Высокая пропускная способность коммутатора 20 Гбит/с
- PoE бюджет 60 Вт
- Поддержка PoE In
- Светодиодные индикаторы сетевой активности и питания
- Класс защиты IP55

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коммутатор PoE – 1 шт.
- Комплект крепления на мачту/стену – 1 шт.
- 2pin коннектор – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Внимательно прочитайте Руководство перед использованием.
- Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной.
- Осуществляйте подключение в соответствии с Руководством, в противном случае, вы можете нанести устройству непоправимый ущерб и, тем самым, сделать гарантию недействительной. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
- Несоблюдение условий хранения и эксплуатации могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Коммутатор не требует предварительной настройки. Для функционирования устройства подключите питание.

1	Разъем питания	Разъем питания 2pin
2	Uplink порт	Uplink порт RJ-45 с поддержкой PoE In
3	PoE порты	PoE порты 2-5
4	Uplink порт	Uplink SFP-порт
5	Индикатор PWR	Активен при подаче питания на коммутатор
6	Индикаторы портов	Активны при передаче данных и использовании PoE

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

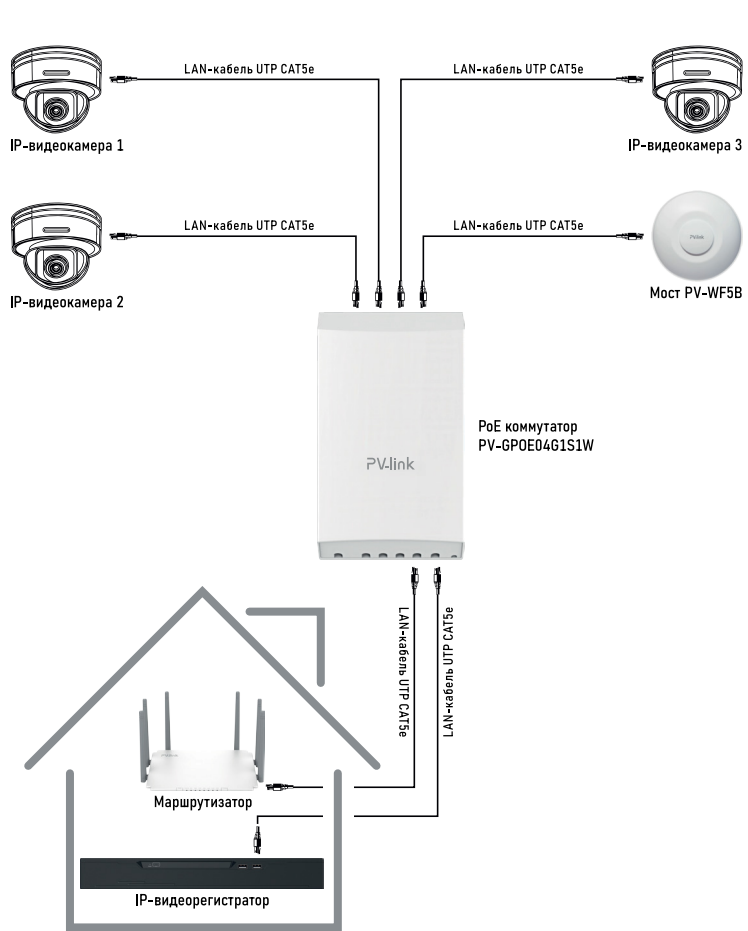

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Telegram chat

tp@novicam.ru

Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ Россия

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2025 Novicam™

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

PV-link

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

PV-GPOE04G1S1W

v.2131



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделия, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдению правил условий эксплуатации изделия, назначения в Руководстве пользователя.

обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
7.4.5.Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, падения насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

Настоящая гарантия не распространяется на:
7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки изменения (вмешательства в программный код) программного

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые переходят в собственность Производителя.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. За подробной информацией обратитесь к местным органам власти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируются условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве Пользователя. Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.povicam.ru/tech-support Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878c. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная

накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться

в Единую службу поддержки.

изготовителя.