

ОПИСАНИЕ

PV-link™ PV-GPOE24S2CL это 26 портовый Web-Smart коммутатор с 24 портами PoE (FE) и 2 портами Uplink (GE), производства компании PV-link. Коммутатор с поддержкой технологии PoE автоматически определяет и подает питание устройствам с функцией PoE. Данные и питание передаются по одному кабелю. 24 порта коммутатора поддерживают стандарты IEEE 802.3af/at, на один порт коммутатор способен предоставить до 30 Вт мощности. PoE бюджет 370 Вт позволяет запитать совместимые устройства. Через веб-интерфейс возможно управлять функциями коммутатора, которые сделают вашу сеть гибкой и наглядной. В коммутаторе присутствует возможность мониторинга состояния портов, PoE потребление, объем переданного трафика, количества ошибок при передачи данных, а также диагностика кабеля. Доступно создание VLAN, настройка приоритета траффика (QoS), WatchDog и другие функции для оптимизации работы и безопасности сети. PV-link™ PV-GPOE24S2CL отлично подойдет для построения эффективной и надежной IP системы или для модернизации уже существующей системы, позволит передать питание и данные устройствам (IP камеры, IP телефоны, Wi-Fi точки доступа) даже в отсутствии линии электропередач или невозможности монтажа дополнительного кабеля питания.

ОСОБЕННОСТИ

- Коммутатор 24-портовый 10/100/1000 Мбит/с с 24 портами PoE
- Uplink порты 1000 Мбит/с
- Управляемый Web-Smart
- Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at
- Высокая пропускная способность коммутатора 52 Гбит/с
- PoE бюджет 370 Вт
- Светодиодные индикаторы сетевой активности и питания
- Металлический корпус
- Грозозащита 4 кВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Коммутатор PoE – 1 шт.
- Кабель 220 В – 1 шт.
- Крепежный комплект в 19" стойку – 1 шт.
- Руководство рользователя – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте Руководство перед использованием.
- Устройство предназначено для использования внутри помещения. Не эксплуатировать вблизи источника воды.
- Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной.
- Осуществляйте подключение в соответствии с Руководством, в противном случае, вы можете нанести устройству непоправимый ущерб и, тем самым, сделать гарантию недействительной.
- В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
- Несоблюдение условий хранения и эксплуатации могут привести к повреждению ооборудования.


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Конфигурация коммутатора производится через веб-интерфейс или порт консоли. Доступ к веб-интерфейсу коммутатора:

1. Подключите коммутатор в электросеть. Дождитесь загрузки коммутатора.
2. Откройте интернет-браузер на ПК. В адресную строку введите IP-адрес **192.168.110.254**. В случае если в вашей


сети существует DHCP-сервер, коммутатор получит IP-адрес автоматически.

3. Для доступа к веб-интерфейсу коммутатора введите логин и пароль:
Имя пользователя – **admin**
Пароль – **admin**

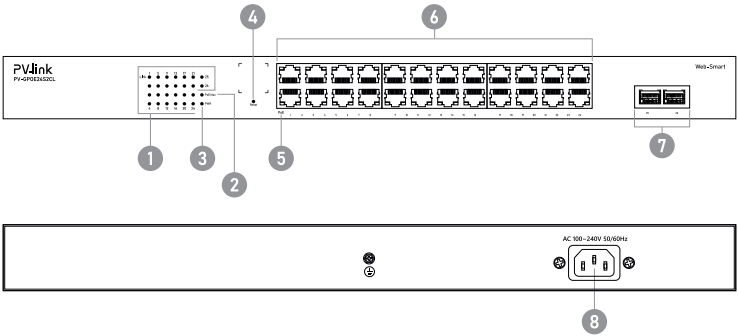

1	Индикаторы Link	Активны при наличии соединения 10/100,1000 (зеленые) порты 1-24
2	Индикатор PoE Max	Активен при достижении максимума бюджета PoE
3	Индикатор PWR	Активен при подаче питания на коммутатор (оранжевый)
4	Reset	Кнопка сброса на заводские настройки
5	Индикаторы PoE	Активны при использовании технологий PoE (оранжевые) порты 1-24 Моргание индикатора свидетельствует об ошибке
6	PoE порты	PoE порты 1-24
7	Uplink порты	Uplink порты 25-26
8	Разъем питания	IEC 60320 C14

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

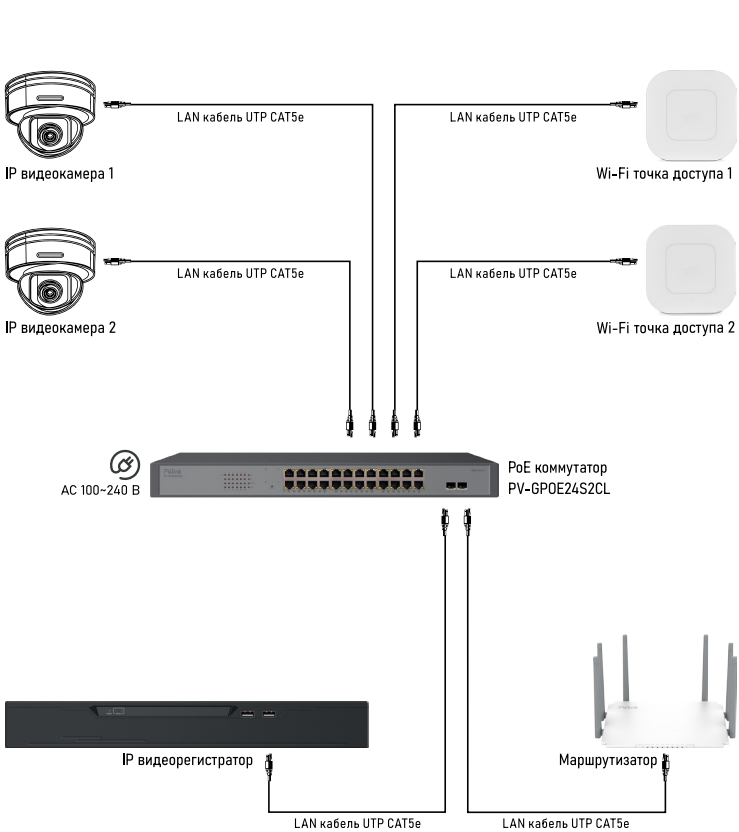

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



+7 495 215 5490
Telegram chat
tp@novicam.ru

Произведено в Китае
по заказу и под контролем НОВИКАМ Россия

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2025 Novicam™

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

PV-link



Модель	PV-GPOE24S2CL (v.2135)		
Кол-во интерфейсов	24×RJ-45 с POE GE 2×Uplink SEP GE		
Тип коммутатора	Управляемый Web-Smart, Store and Forward		
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x	IEEE 802.1X IEEE 802.1q IEEE 802.1p	IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.3ad
Внутренняя пропускная способность	52 Гбит/с		
Forwarding Rate	39.69 Mpps		
Таблица MAC-адресов	8000		
Буферная память	4.1 Мбит		
Jumbo Frame	9261 Байт		

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ

Управление физическими интерфейсами	▪ IEEE802.3X (полнодуплексный) ▪ Защита портов от перегрева ▪ Настройка энергосбережения ▪ Broadcast storm на основе скорости порта ▪ Ограничение скорости потока
VLAN	Конфигурация портов Access, Trunk, Hybrid
Spanning Tree	STP (IEEE802.1d), RTSP (IEEE802.1w), MSTP (IEEE802.1s)
QoS	Ограничение скорости на основе потока
Функция мониторинга и диагностики сети	▪ Диагностика кабеля ▪ WatchDog ▪ Приоритет питания PoE на порт ▪ Электропотребление PoE
PoE	Бюджет PoE 370 Вт Максимальная мощность 30 Вт на порт PoE (4 класс PoE)
Питание	АС 100-240 В, 50/60 Гц
Рабочая температура	0°...+55°C
Относительная влажность	>90%
Габариты (Д×Ш×Г)	440×207×44 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Оборудование в транспортной таре не перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150–69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150–69.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. За подробной информацией обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве Пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.

Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе «Проверка гарантийного срока оборудования» на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support

продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостатков в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. **Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность**

Производителя.

7. Настоящая гарантия не распространяется на:
- 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
- 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
- 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
- 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия.
 - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
 - 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (внесения

тельства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;

- 7.4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, падения насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия изложенных в Руководстве пользователя.

реклама

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.