

Коммутатор DS-3E1309P-EI

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Коммутатор DS-3E1309P-EI является интеллектуальным управляемым коммутатором с 8 × 100 Мбит/с PoE-портами. Интеллектуальные управляемые коммутаторы разработаны компанией Hikvision, коммутаторы просты в управлении и обслуживании. Программные средства компании Hikvision позволяют быстро и легко устанавливать, контролировать и расширять систему видеомониторинга в любое время и в любом месте. Устройство позволяет управлять топологией сети, проводить мониторинг состояния сети и получать сигналы устройств в режиме реального времени, что значительно снижает стоимость эксплуатации и обслуживания сети.



Управление топологией сети



Мониторинг состояния сети



Сигнал тревоги в режиме реального времени



Управление видео и предварительный просмотр

Основная информация

- 8 × 100 Мбит/с PoE RJ45, 1 × Gigabit RJ45.
- Стандарт IEEE 802.3at/af для PoE-портов.
- Управление топологией сети, сигнал тревоги, мониторинг состояния сети.
- Защита от перенапряжения до 6 кВ для PoE-портов.
- Передача на большие расстояния, до 300 м.
- Расширение диапазона сети при использовании AF/AT-камер может достигать 300 м.




www.hikvision.com

Спецификации

Модель		DS-3E1309P-EI
Параметры сети	Количество портов	8 × 100 Мбит/с PoE RJ45, 1 × Gigabit RJ45
	Тип портов	RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные
	Стандарт	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и IEEE 802.3ab
	Метод коммутации	Передача данных с промежуточным хранением
	Рабочий режим	Стандартный режим (по умолчанию), режим увеличения дальности передачи
	Порты для передачи на большие расстояния	Порты 1-8
	Таблица MAC-адресов	16K
	Скорость коммутации	3.6 Гбит/с
	Скорость перенаправления пакетов	2.6784 млн. пакетов/с
	Внутренний кэш	4 Мбит/с
	Стандарт PoE	Порты 1-8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Питание по PoE	Клеммы питания PoE	Порты 1-8: кабели Ethernet 1/2/3/6 и 4/5/7/8 обеспечивают одновременное питание
	PoE-порт	Порты 1-8
	Макс. мощность порта	30 Вт
	Бюджет мощности PoE	110 Вт
	Функции ПО	Удаленное обновление, восстановление параметров по умолчанию, просмотр журналов, настройка основных параметров сети
Функции ПО	Настройка устройства	Удаленное обновление, восстановление параметров по умолчанию, просмотр журналов, настройка основных параметров сети
	Отображение топологии сети	Поддержка отображения топологии сети
	Настройка порта	Управление скоростью и потоком передачи данных, настройка коммутатора
	Функция PoE	Питание по стандарту IEEE 802.3at/af
	Функция VIP-портов	Данные портов в красной области являются приоритетными
	Сигнал состояния устройства	Сигнал состояния устройства, состояния PoE_MAX и PoE
	Сеть	Поддержка управления клиентами
	Статистика порта	Передача/получение статистики порта в режиме реального времени, статистика пиковой скорости передачи/получения за 7 дней
Основное	Покрытие	Металл, конструкция без кулера
	Вес нетто	0.35 кг
	Размеры	170 × 27.6 × 93.1 мм (4.76 × 3.47 × 1.09")
	Рабочая температура	От 0 до +40 °C
	Температура хранения	От -40 до +85 °C
	Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Влажность хранения	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Питание	DC 48 В, 2.5 А
	Макс. потребляемая мощность	120 Вт
	Источник питания	120 Вт
Сертификаты	Стандарты EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Выпуск 6, 2016)
	Стандарты по безопасности	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
	Химические стандарты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

Интерфейсы

Передняя панель:

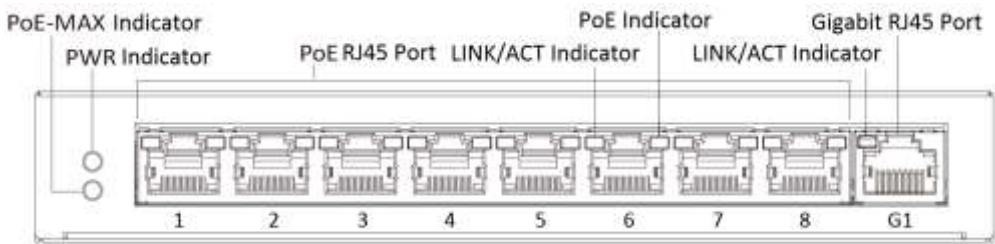

Задняя панель:




Английский язык	Русский язык
PoE-MAX Indicator	Индикатор PoE-MAX
PWR Indicator	Индикатор питания
PoE RJ45 Port	PoE RJ45-порт
LINK/ACT Indicator	Индикатор LINK/ACT
PoE Indicator	Индикатор PoE
Gigabit RJ45 Port	Gigabit RJ45-порт
Grounding Terminal	Терминал заземления
Power Supply	Питание


Доступные модели

DS-3E1309P-EI

Размеры (ед. изм.: мм)

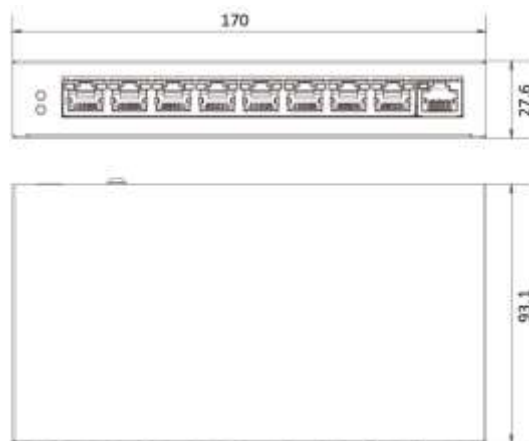

Типичное применение

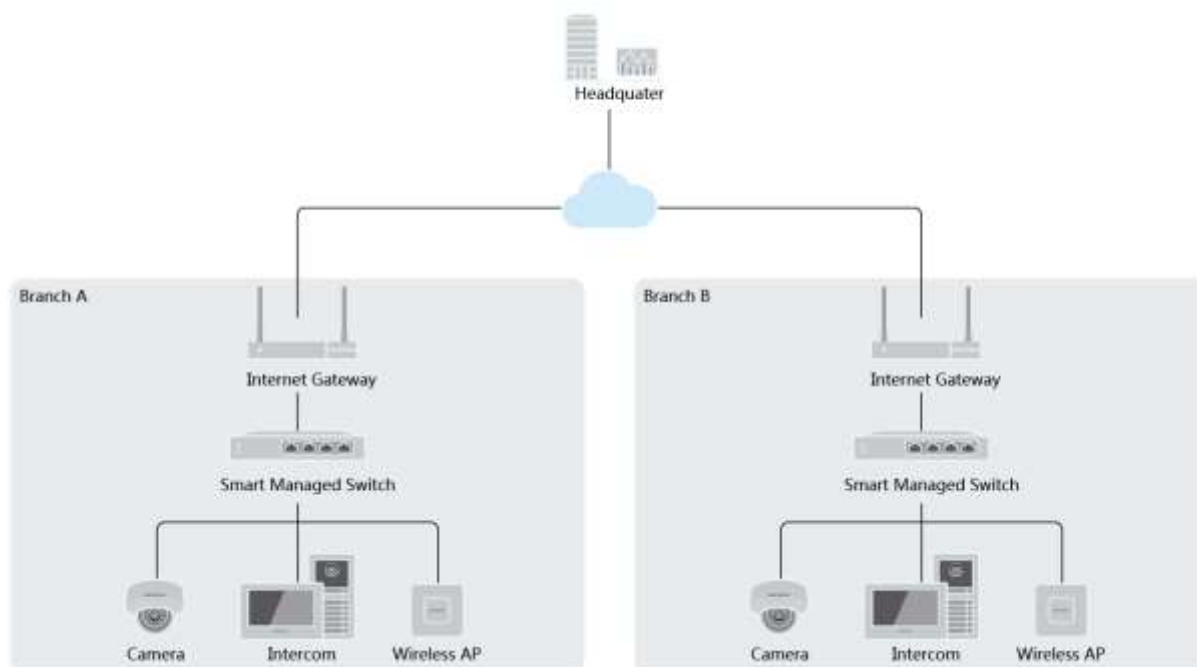

Английский язык	Русский язык
Headquarter	Головной офис
Branch	Подразделение
Internet Gateway	Интернет-шлюз
Smart Managed Switch	Интеллектуальный управляемый коммутатор
Camera	Камера
Intercom	Видеодомофон
Wireless AP	Беспроводная точка доступа

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.