

Коммутатор DS-3E1310P-SI

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Коммутатор DS-3E1310P-SI является интеллектуальным управляемым коммутатором с 8 × 100 Мбит/с PoE-портами. Интеллектуальные управляемые коммутаторы разработаны компанией Hikvision, коммутаторы просты в управлении и обслуживании. Программные средства компании Hikvision позволяют быстро и легко устанавливать, контролировать и расширять систему видеомониторинга в любое время и в любом месте. Устройство позволяет управлять топологией сети, проводить мониторинг состояния сети и получать сигналы устройств в режиме реального времени, что значительно снижает стоимость эксплуатации и обслуживания сети.



▪ Основная информация

- 8 × 100 Мбит/с PoE RJ45, 2 × Gigabit-комбинированных порта.
- Стандарт IEEE 802.3 at/af для PoE-портов.
- Управление топологией сети, сигнал тревоги, мониторинг состояния сети.
- Защита от перенапряжения до 6 кВ для PoE-портов.
- Дальность действия AF/AT-камеры до 300 м в режиме увеличения дальности передачи.



www.hikvision.com

▪ Спецификации


Модель		DS-3E1310P-SI
Параметры сети	Номер порта	8 × 100 Мбит/с PoE RJ45, 2 × Gigabit-комбинированных порта
	Тип порта	RJ45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные
	Стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z
	Метод коммутации	Передача данных с промежуточным хранением
	Рабочий режим	Стандартный режим (по умолчанию), режим увеличения дальности передачи
	Таблица MAC-адресов	16 K
	Скорость коммутации	5.6 Гбит/с
	Скорость пересылки пакетов	4.1664 Мбит/с
	Внутренний кэш	4 Мбит/с
Питание PoE	Стандарт PoE	IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at
	Клеммы питания PoE	End-span: 1/2 (-), 3/6 (+) Mid-span: 4/5 (+), 7/8 (-) 8-контактный разъем питания: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
	PoE-порт	Порты 1 - 8
	Макс. мощность порта	30 Вт
	Энергетический потенциал PoE	125 Вт
Функции ПО	Настройка устройства	Удаленное обновление, восстановление параметров по умолчанию, просмотр журналов, настройка основных параметров сети, импорт и экспорт файлов конфигурации, синхронизация времени
	Конфигурация портов	Настройка скорости порта и управление потоком, а также включение/выключение портов
	Передача данных на большие расстояния	до 300 м
	Настройка PoE	Функция PoE-сторожевого таймера: Порты 1–8: автоматическое обнаружение и перезапуск неответвующих камер. Включение PoE: поддерживается
	Ограничение скорости порта	Ограничение скорости для портов входа/выхода
	Управление сетевым штормом	Управление сетевым штормом при одноадресной, многоадресной и широковещательной передаче
	Зеркалирование порта	Поддерживается
	Агрегирование каналов	Статическое агрегирование каналов порта G1, G2
	Изоляция порта	Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом

	QoS	WRR и SP-планирование, а также приоритезация портов
	VLAN	4094 VLANs
	STP	Протоколы STP и RSTP
	SNMP	Поддержка SNMPv1 и SNMPv2c, информация об узле для получения данных о системе и интерфейсах.
	LLDP	Протокол LLDP применяется для конфигурации порта, глобальной конфигурации и обнаружения соседних устройств
Основное	Покрытие	Металл
	Вес нетто	1.72 кг
	Вес брутто	2.20 кг
	Размеры	266 × 44.5 × 220.8 мм (10.47 × 1.75 × 8.69")
	Рабочая температура	От -10 до +55 °C
	Температура хранения	От -40 до +85 °C
	Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
	Питание	АС от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 1.5 А
	Макс. потребляемая мощность	150 Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	5 Вт
Сертификаты	Стандарты EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 55035: 2017); IC (ICES-003: Issue 6); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Стандарты по безопасности	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005, AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition); CE-LVD (EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017)
	Химические стандарты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No.1907/2006)

▪ Доступные модели


DS-3E1310P-SI

▪ Типичное применение

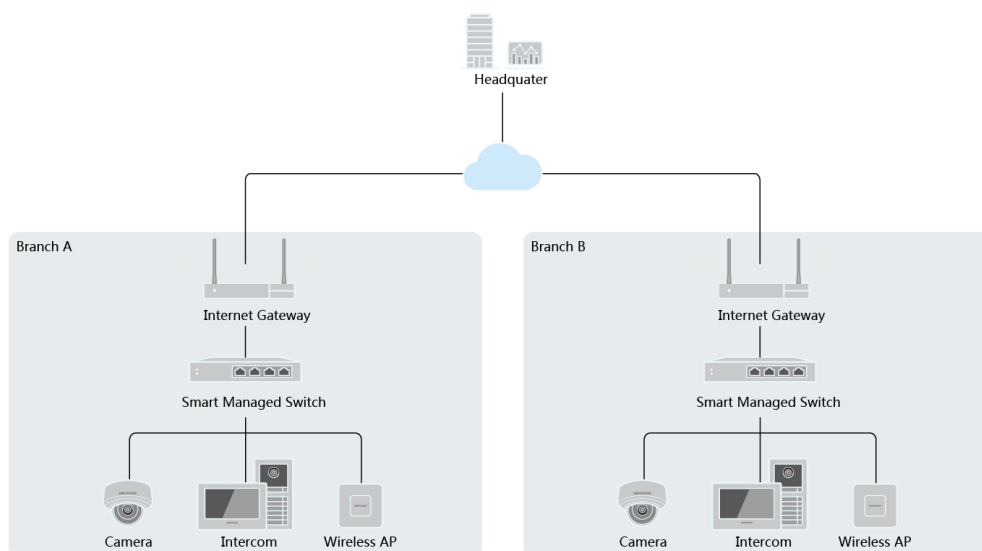


Английский язык	Русский язык
Headquarter	Головной офис
Internet gateway	Интернет-шлюз
Smart managed switch	Интеллектуальный управляемый коммутатор
Camera	Видеокамера
Intercom	Видеодомофон
Wireless AP	Беспроводная точка доступа
Branch A	Филиал А
Branch B	Филиал В

▪ Интерфейсы

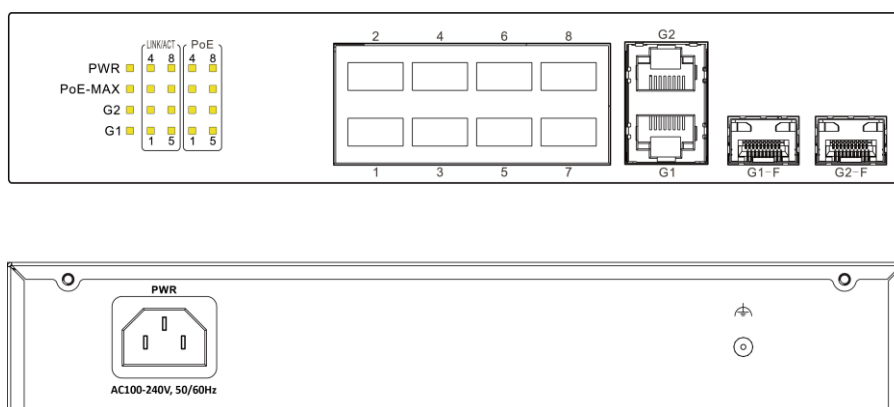

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

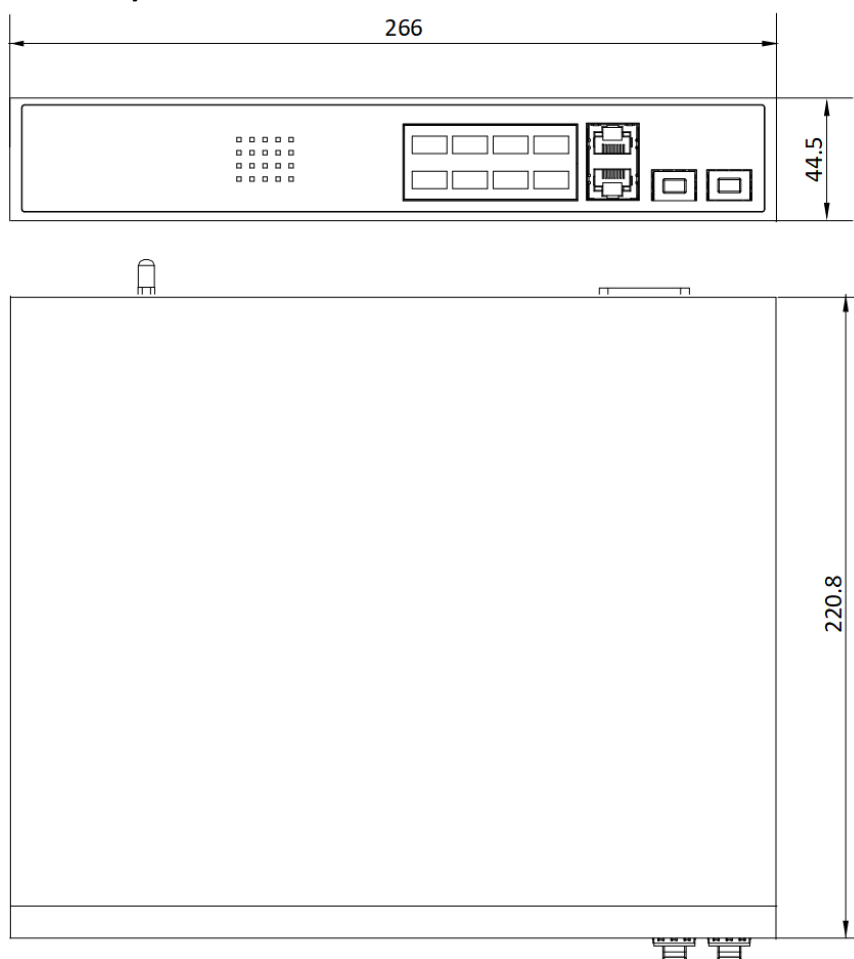

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.