
Концентратор системный ИД-ШКС-46-6Т

Этикетка
НЛВТ.425668.023-181ЭТ

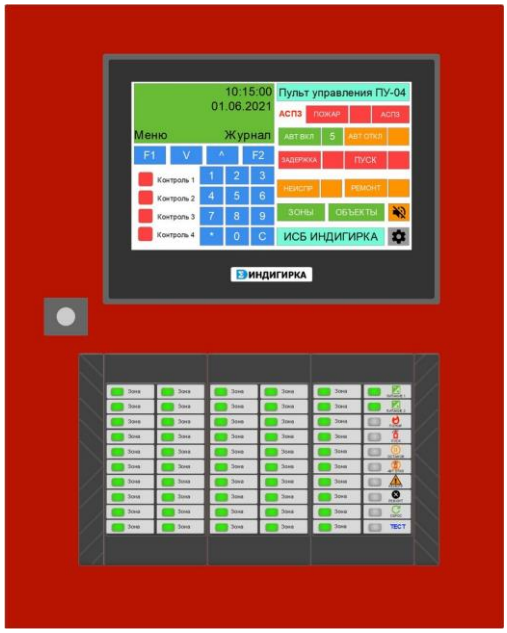

Концентратор системный ИД-ШКС-46-6Т предназначен для организации поста охраны.

В состав концентратора входит: графическая сенсорная панель оператора, блок обобщенных индикаторов, блок зональных индикаторов, управляющий контроллер (БЦП).

ИД-ШКС-46-6Т обеспечивает:

- прием и обработку сигналов, формирование команд на управление ИУ с помощью управляющих контроллеров;
- отображение состояния объектов, интерактивное управление с помощью графической сенсорной панели с возможностью кастомизации пользовательского интерфейса;
- световую индикацию состояний системы с помощью индикаторов (наличие напряжения основного и резервного источников питания, «Пожар», «Пуск», «Останов», «Автоматика отключена», «Неисправность», «Отключение устройства»)
- внутреннюю звуковую сигнализацию состояний системы («Пожар», «Пуск», «Неисправность»);
- световую индикацию состояний зон с помощью зональных индикаторов.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество контроллеров управления на базе управляющего контроллера ИД-КПУ-02Д	1
Количество зональных индикаторов состояния	50
Интерфейс связи с верхним уровнем	Ethernet 10/100Mb
Интерфейс связи с концентраторами и сетевыми устройствами	2xRS-485 в режиме кольца
Длина линии связи RS-485 без ретрансляторов, м, не более	1200

©2026 СИГМА
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания концентратора, переменного тока, В	220±10 %
Количество встроенных аккумуляторов (3 пары АКБ по 12В, 17(18) Ач)	6
Мощность, потребляемая концентратором от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт, не более	370
Количество встроенных аккумуляторов (1 пара АКБ по 12В, 17(18) Ач)	2
Емкость встроенных аккумуляторов (по 24В), Ач	17(18)
Диапазон рабочих температур, °С	+5…+40
Степень защищенности от воздействия окружающей среды	IP55
Габаритные размеры (Ш×В×Г), не более, мм	400x500x210
Масса без аккумуляторов и упаковки, кг, не более	10

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б
тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
сайт: https://www.sigma-is.ru/
коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;
техническая поддержка: support@sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru