ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.
Стойка для считывателя ST-S-03

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1. НАЗНАЧЕНИЯ

Стойка предназначена для установки считывателей карт систем контроля доступа или вызывной панели домофона. Удобное расположение считывателя позволяет водителю считывать карту, не выходя из машины.

2. ОБЩИЙ ВИД КОНСТРУКЦИИ СТОЙКИ



Рисунок 1. Основание стойки

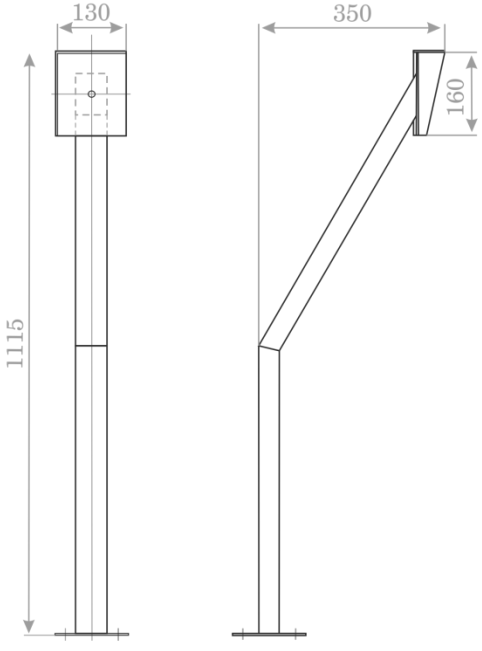

Рисунок 2. Общий вид стойки

* Размеры стойки предоставлены как справочные и могут отличаться по усмотрению производителя.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Паспорт, инструкция по установке ..... 1 шт.
Стойка для считывателя ..... 1 шт.
Болт ..... 1 шт.
Заглушка ..... 1 шт.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКИ

Установка стойки под считыватель может производиться бетонированием резьбовых шпилек или анкерами.

Минимально необходимые для монтажа инструменты:

- перфоратор с бурами
- уровень - линейка
- шлицевая отвертка
- плоскогубцы
- гаечные ключи рожковые
- УШМ с отрезными дисками
- рулетка

При бетонировании:

- В асфальте вырезается площадка , 200x200x250 и убирается грунт;
- Закладывается, и бетонируются резьбовые шпильки (согласно рисунок 1);
- При помощи строительного уровня выравнивается в горизонтальной плоскости;
- Выжидается не менее 2-3 суток (в зависимости от, погодных условий и типа цемента);
- Надевается стойка на резьбовые шпильки, и притяните гайками М12;
- Проверяется вертикальность стойки, при необходимости - отрегулируйте подкладками под основание;

При креплении анкерами:

- Разметьте место засверливания отверстие под анкера (согласно рисунок 1);
- Просверлите отверстие в основании под анкера, куда будет крепиться стойка;
- Наденьте основание стойки на анкера и притяните гайками М12;
- Проверьте вертикальность стойки, при необходимости - отрегулируйте подкладками под основание;

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня отгрузки.

Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия. В гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами; использование неоригинальных запчастей; превышение допустимых эксплуатационных характеристик; невыполнение регулярного технического обслуживания.

Естественный износ деталей и расходные материалы (смазка и т. д.) исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стойка для считывателя ST-S-03

Серийный номер _____

Дата выпуска «____» _____ 201__года

Штамп ОТК

- -

Дата продажи «____» _____ 201__года

_____

(подпись, штамп)

ООО «АРГО»

125373, г. Москва, Походный проезд, д.3А, стр. 1.

+7 (499) 707-76-73; info@argosb.ru www.argosb.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru