

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Передатчик	Одноканальные	Для встраивания	AVT-TX1157AND
Арт № AVT-TX1157AND	<i>Передача AND видеосигнала высокого разрешения (720p) в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара»</i> AVT-TX1157AND – активный одноканальный передатчик в пластмассовом пылевлагозащищенном корпусе со встроенной многоуровневой защитой и встроенным блоком питания для работы с любым типом кабеля «витая пара» Дальность передачи – до 1400 м				
Дата изменения 10.09.15					



ОСОБЕННОСТИ


- Пылевлагозащищенное исполнение
- Встроенный корректор усиления
- Полная встроенная защита

Питание (100 – 260) V AC Потребляемая мощность не более 0,4 Вт Вход - “видео” входное сопротивление - 75 Ом входное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 6 V Выход - “линия” дифференциальное выходное сопротивление -100Ом дифференциальное выходное напряжение - 2 Vpp Защита от превышения напряжения: дифференциальная: 10/1000мкс от 14 V DC до 120 V от 100 mA синфазная: 10/1000мкс от 7 V DC до 60 V от 100 mA Ослабление синфазной помехи на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ	Система нелинейность, вносимая устройством не бол. - 80 дБ диапазон рабочих частот - 20 Гц – 20 МГц видео формат – AND 720p кабель связи - UTP-5Е, ТППЭп-0,5 или аналогичные Дальность передачи в паре с активными приемниками - до 1400 метров в паре с пассивными приемниками - до 550 метров Настройка автоматическая: подстройка симметрии выхода передатчика с кабелем связи пользовательская: включение предкоррекции Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур - 40°С +50°С Пылевлагозащита IP65 Конструктив Габаритные размеры – 120x120x60 мм Материал корпуса - АБС Вход видео – клеммы Выход на линию - клеммы Масса – не более 400 г
---	---

ИНФОТЕХ, ООО; 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 24-я линия, д. 15/2 лит. А
тел. +7 (812)321-46-80 www.infoteh.ru ; E-mail: market@infoteh.ru

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Передатчик	Одноканальные	Для встраивания	AVT-TX1157AHD

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

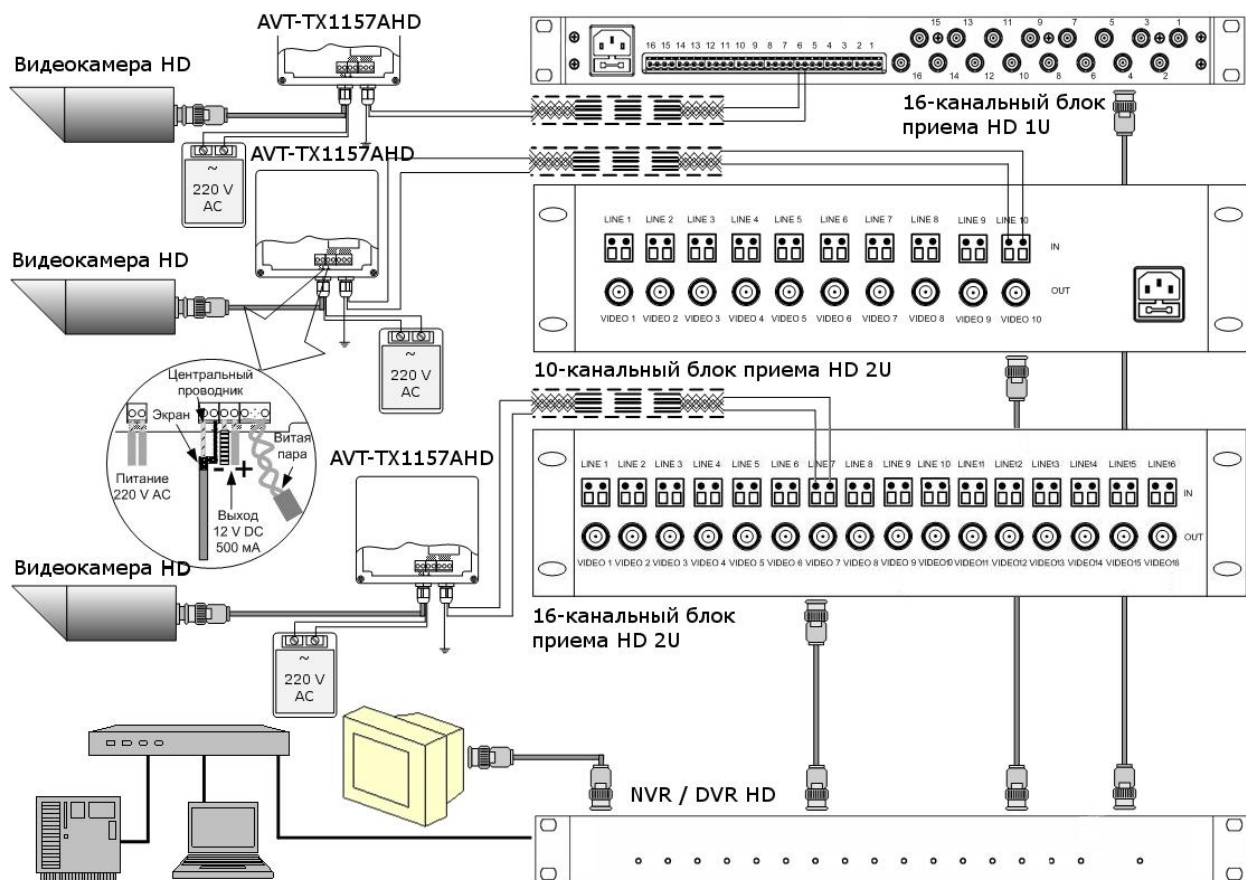

ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМОВ

