


Инструкция по работе с приложением «Smart Life» (ранее «Tuya Smart»)

Пример для смартфонов на Android

Внимание: На время добавления монитора в мобильное приложение «Smart Life» ваш смартфон должен быть подключен к той сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь подключить ваш монитор для дальнейшей работы с мобильным приложением.

1. Скачайте приложение «Smart Life» в «Play Маркет» для Android или в «App Store» для iOS. Если вы пользуетесь приложением «Smart Life» в первый раз, то для начала нужно зарегистрировать аккаунт:

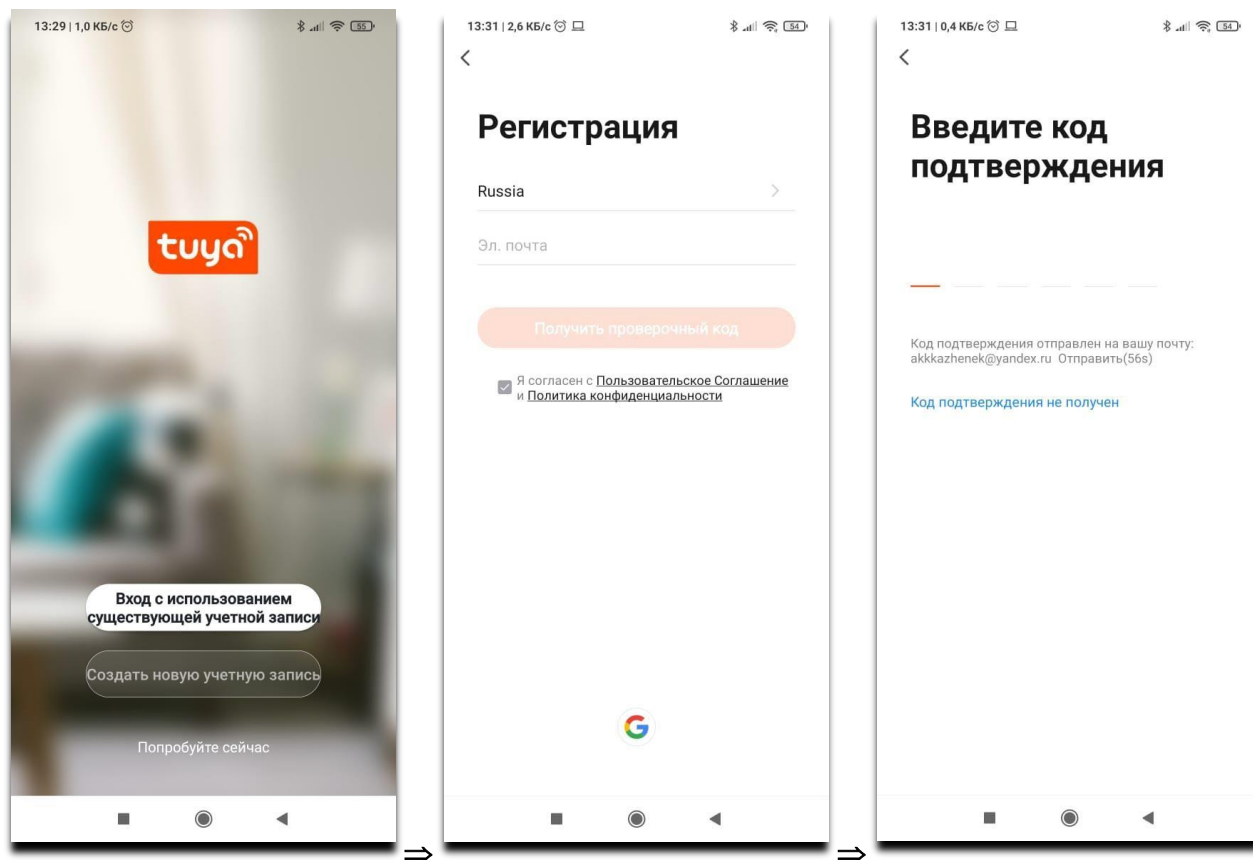

2. Зайдите в меню настройки Wi-Fi в мониторе:




Внимание: При установке адреса монитора отличным от «Комната 1» на значке появляется красный крестик, говорящий о невозможности настроить Wi-Fi

3. В настройках монитора Wi-Fi нажмите на «Заводские настройки Wi-Fi», выберите способ добавления устройства в приложение «Smart Life» и подтвердите сброс настроек:


- *«Режим умного подключения»:* после сброса и перезагрузки монитор будет находиться в режиме умного подключения – простой способ добавления.
- *«Режим точки доступа»:* после сброса и перезагрузки монитор будет находиться в режиме точки доступа – способ добавления через подключение к точке доступа монитора.

4. Добавление монитора в мобильное приложение Smart Life в «Режиме умного подключения»:



- Зайдите в приложение и нажмите на «Плюс» в правом верхнем углу:

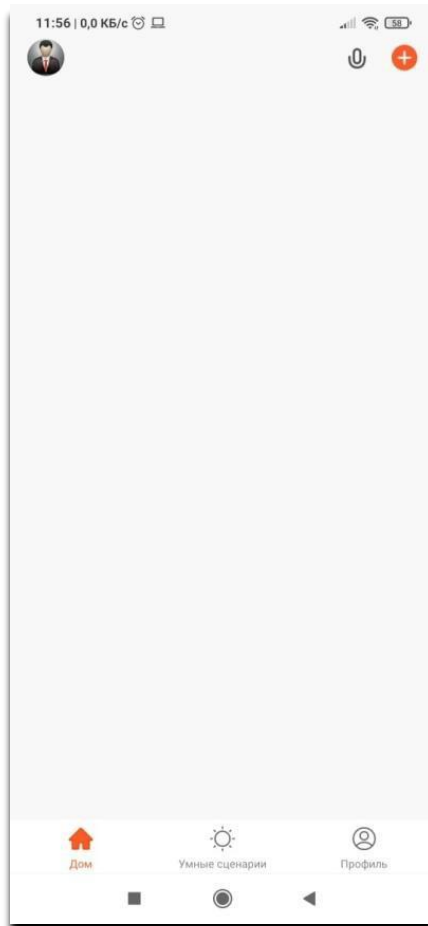


- Слева в столбце выберите категорию «Камера и замок» и нажмите на иконку «Умный дверной звонок» из списка:

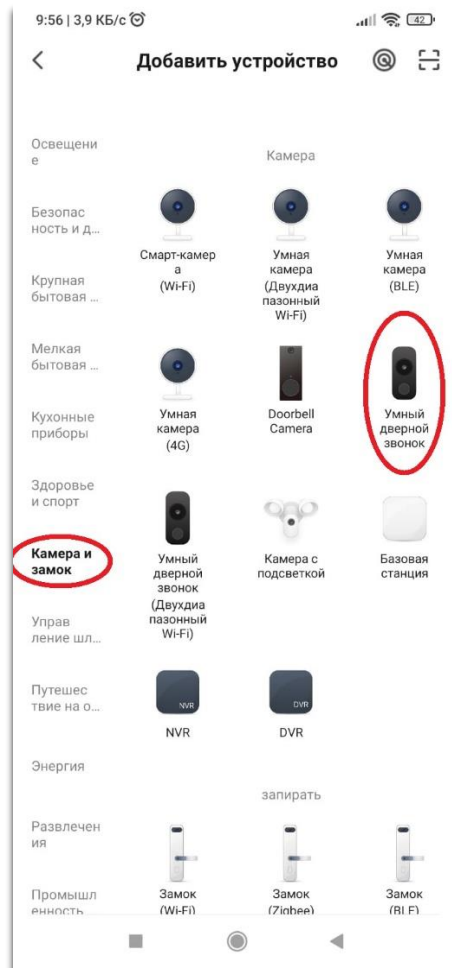


- Справа сверху выберите «Режим Wi-Fi» и нажмите «Вперед», затем выберите «Режим EZ»:

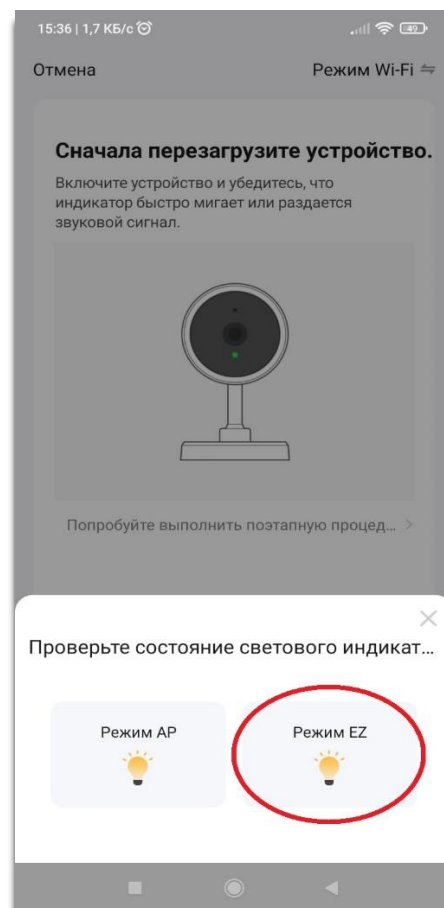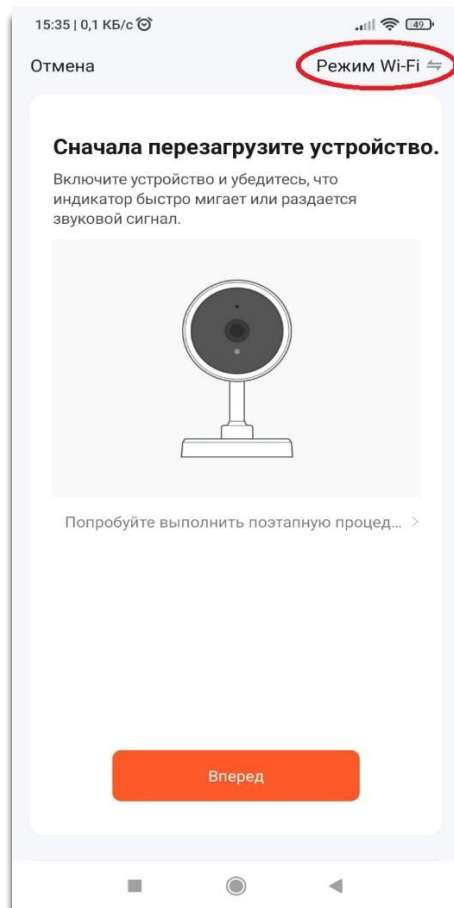

- На следующей странице приложение отобразит информацию о вашем Wi-Fi роутере, к которому должен быть подключен ваш смартфон и, к которому будет подключен ваш монитор, при необходимости введите пароль от роутера, в мониторе домофона зайдите в меню Wi-Fi и не покидайте его на время подключения, нажмите «Далее», во время подключения держите ваш смартфон ближе к монитору, дождитесь завершения подключения, затем задайте имя добавленному устройству:


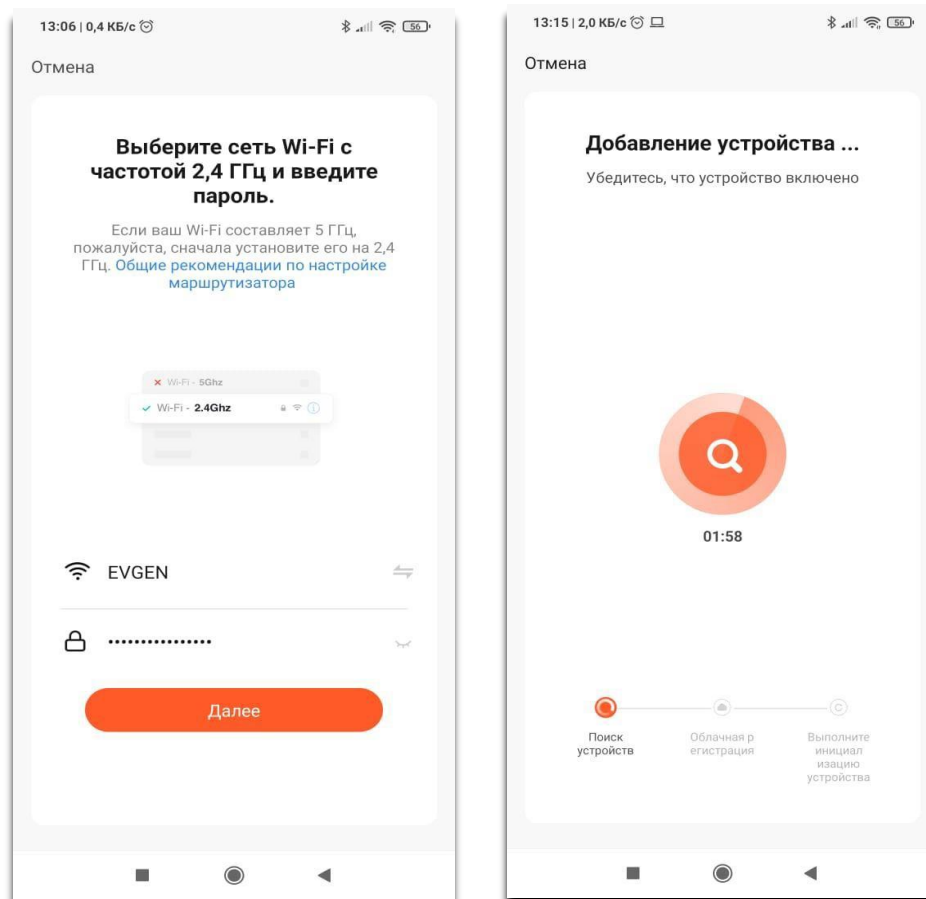


- После добавления устройства ваш монитор будет отображаться на домашней странице приложения:

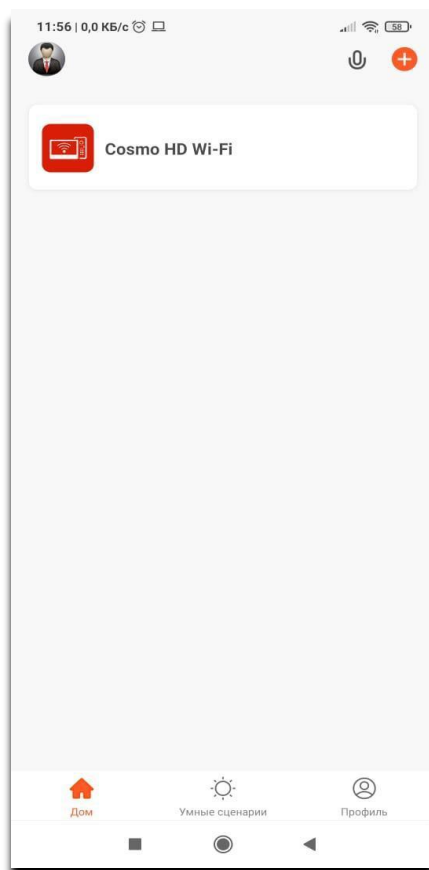


5. Добавление монитора в «Режиме точки доступа»:

- После выбора устройства из списка (аналогично для «Режима умного подключения», см. выше) в правом верхнем углу выберите «Режим Wi-Fi» и нажмите «Вперед», затем выберите «Режим AP»:

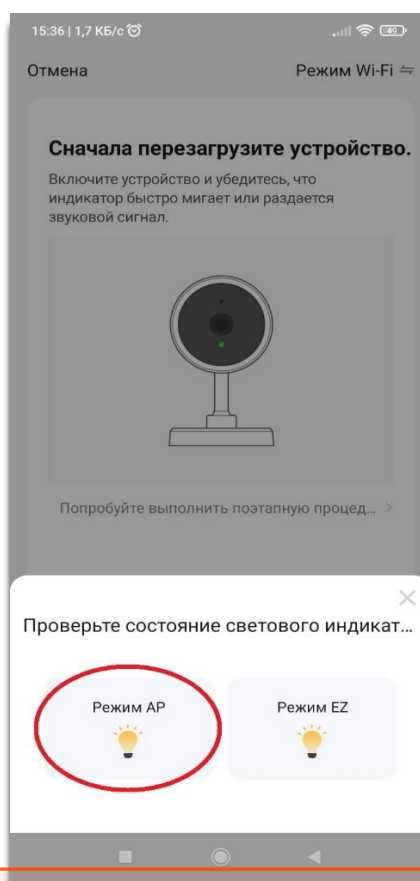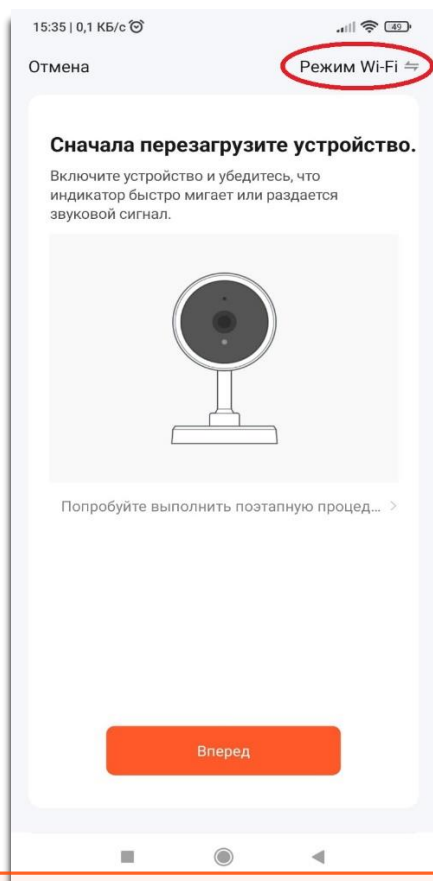


- На следующей странице приложение отобразит информацию о вашем Wi-Fi, к которому подключен смартфон и, к которому будет подключен ваш монитор (аналогично для «Режима умного подключения», см. выше), нажмите «Далее».
- Следующая страница информационная, ознакомьтесь с ней и нажмите «Перейти к подключению», после этого откроются настройки Wi-Fi вашего смартфона, в списке доступных сетей Wi-Fi найдите сеть с именем «SmartLife-XXXX» и подключитесь к ней:

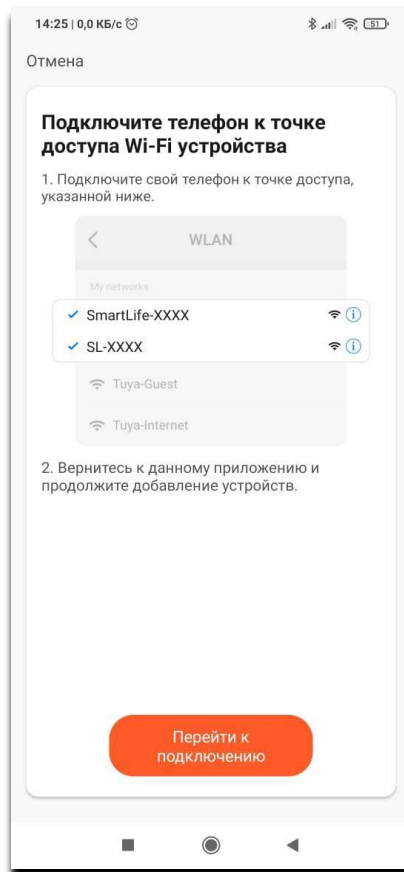

- После успешного подключения к сети с именем «SmartLife-XXXX» нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться из меню настроек смартфона в мобильное приложение, дождитесь завершения подключения монитора в приложении, затем задайте имя добавленному устройству.

Использование приложения «Smart Life» (ранее «Tuuya Smart»)


- На домашней странице приложения нажмите на добавленное устройство, чтобы перейти в окно просмотра и управления:

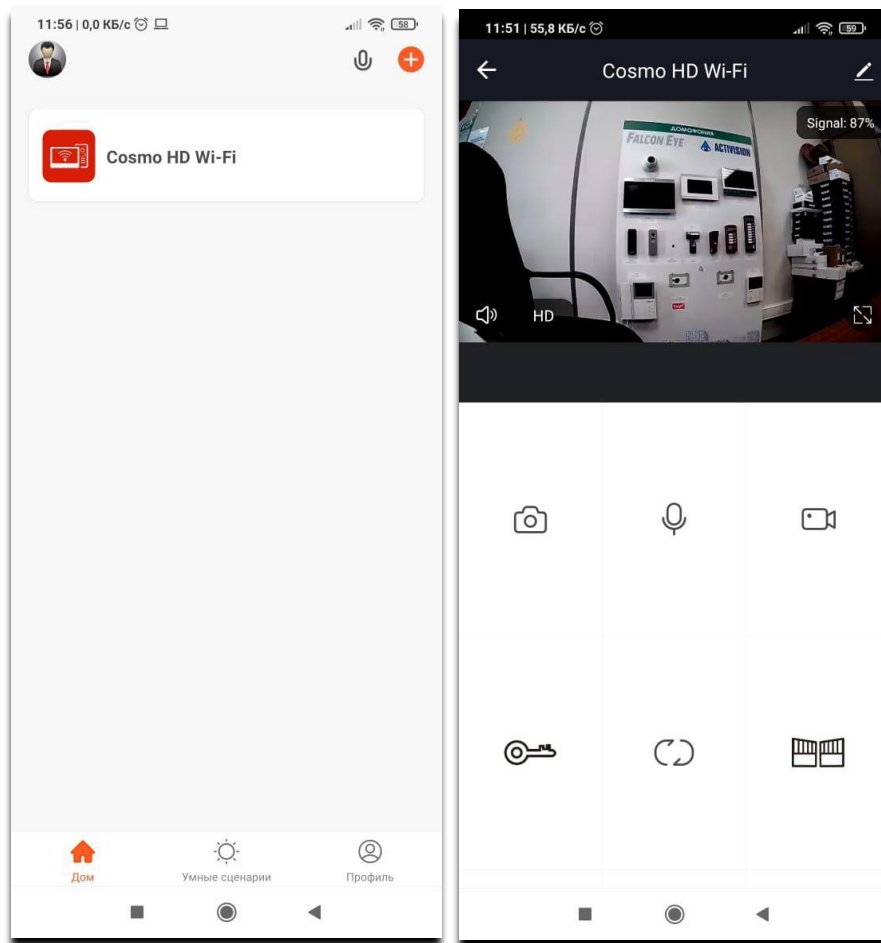


- Описание кнопок управления:

-  - запись фото в локальный архив смартфона
-  - активировать микрофон для разговора
-  - запись видео в локальный архив смартфона
-  - открыть дверь
-  - сменить канал устройства (панель 1, панель 2, камера 1, камера 2)
-  - открыть ворота
-  - просмотр архива устройства (microSD)
-  - альбом, локальный архив смартфона

- Вызов, просмотр уведомлений о вызовах и детекции движения:


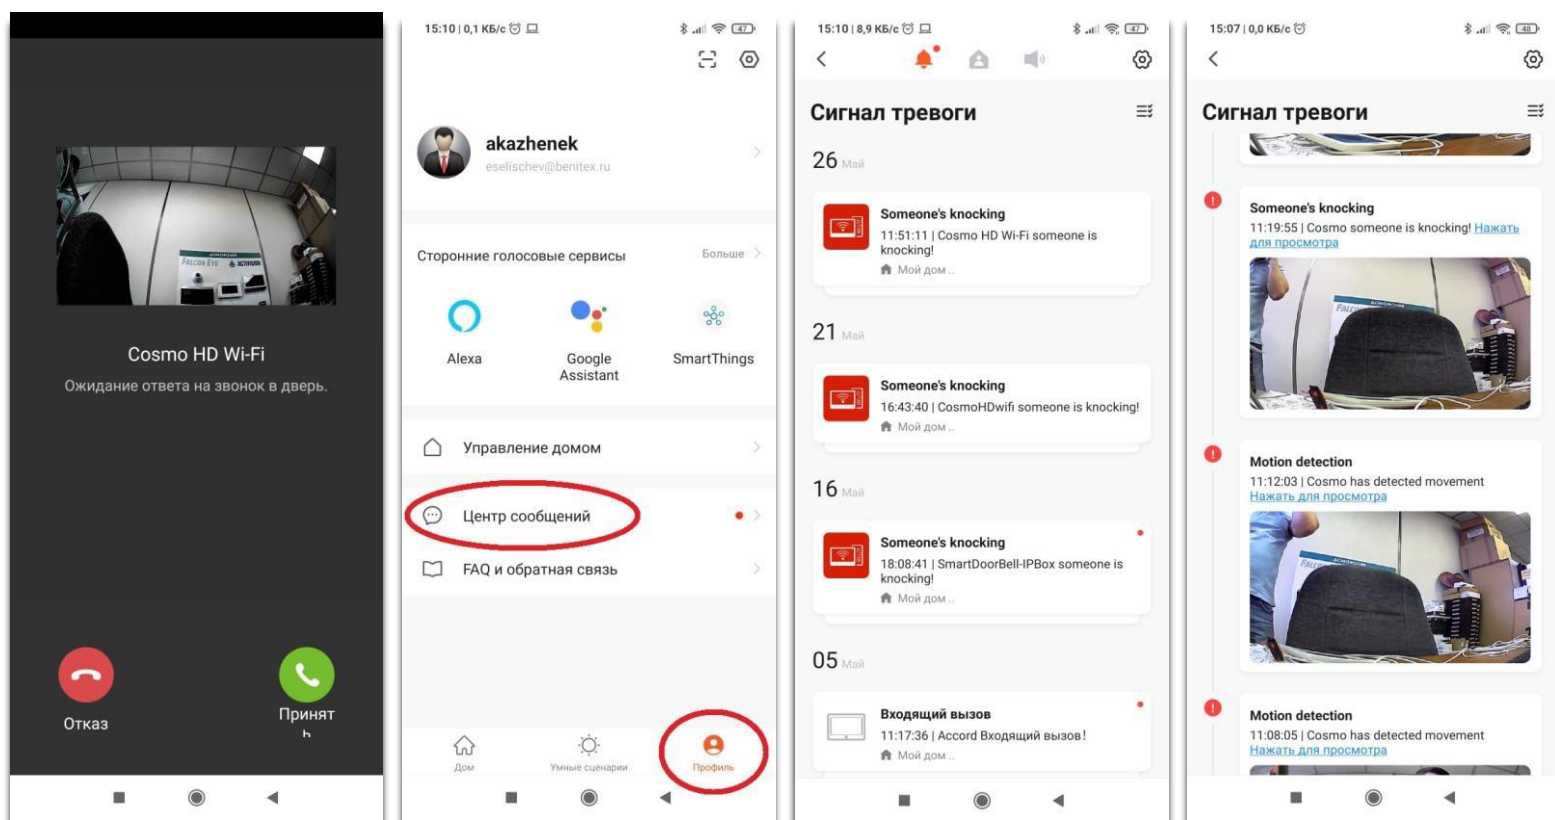


- Включение/отключение уведомлений мобильного приложения:

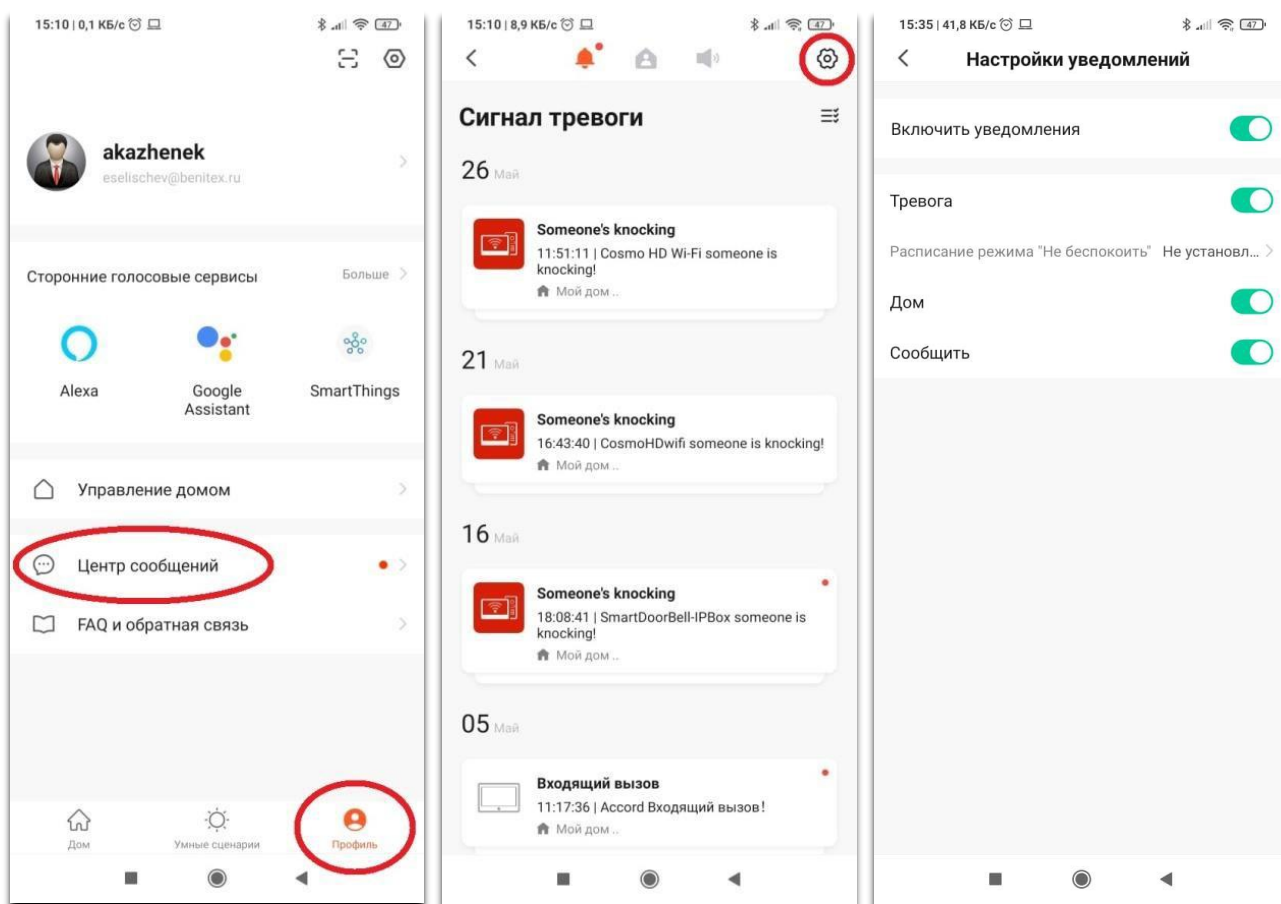


Поделиться устройством с другим пользователем «Smart Life»

1. Для начала создайте группу для управления вашим домом:

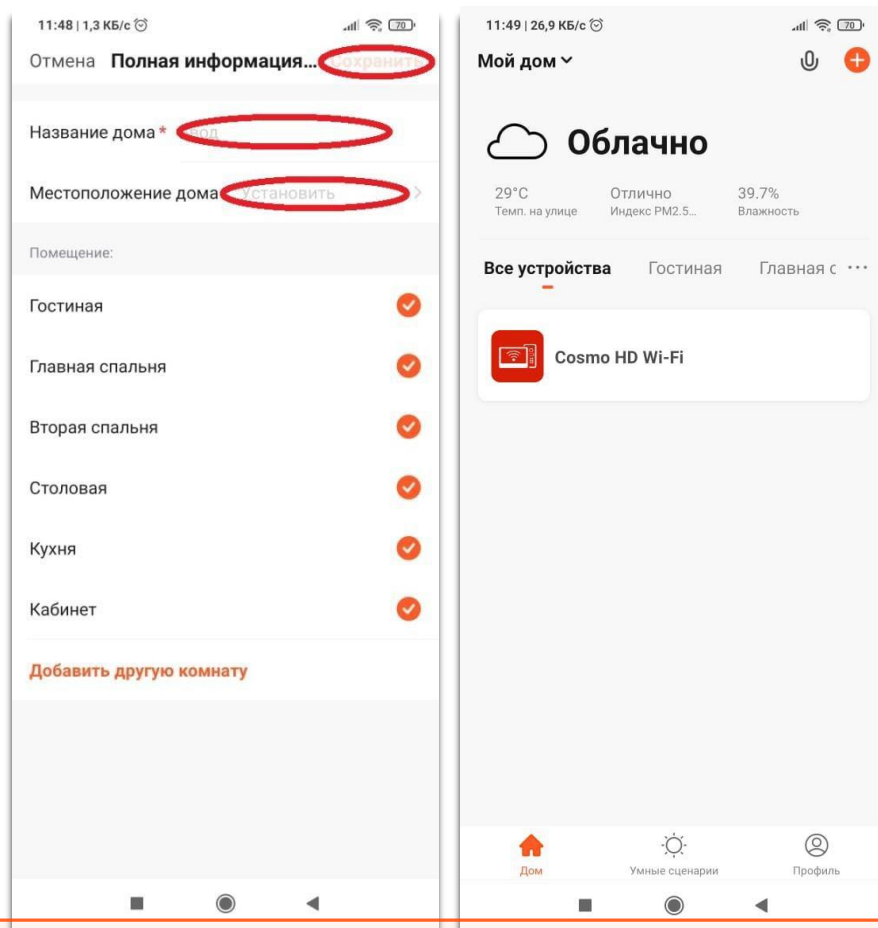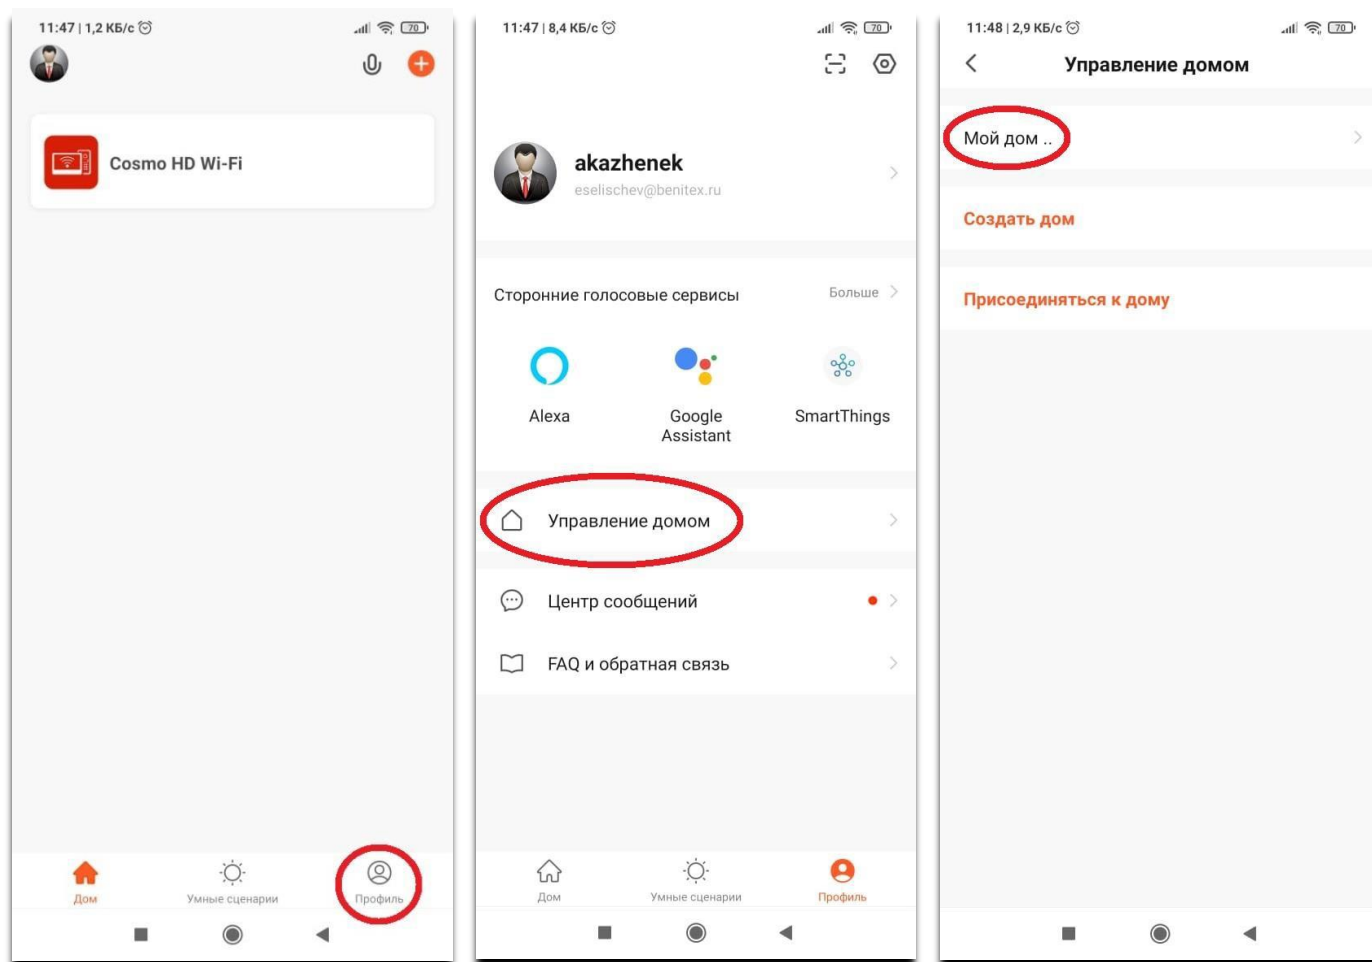

2. Для того, чтобы поделиться устройством с другим пользователем «Smart Life», снова зайдите в меню «Управление домом» и добавьте участника в вашу группу, указав логин его учетной записи:

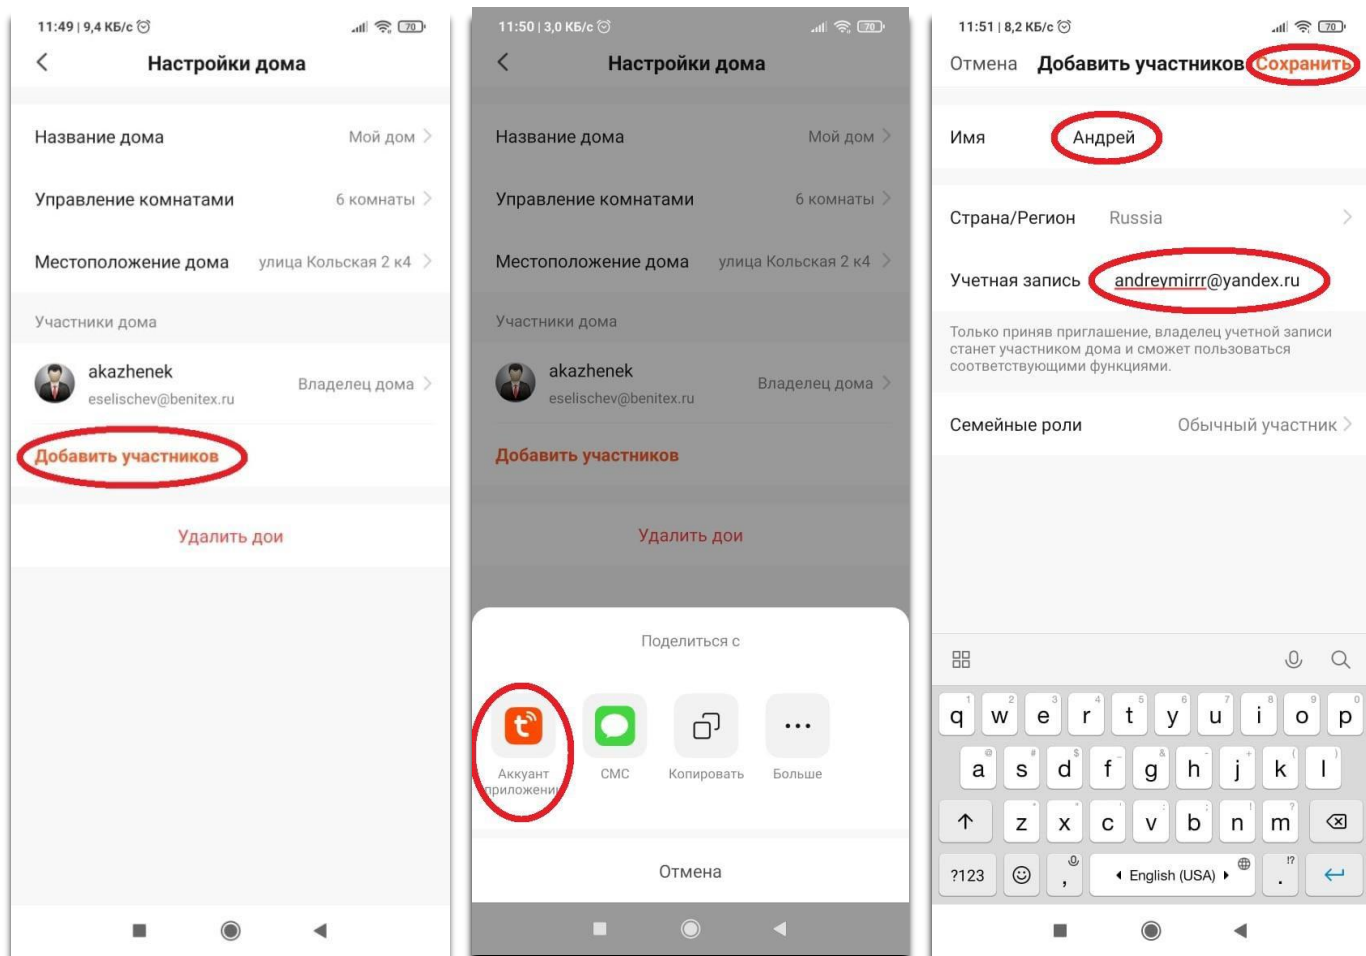

3. Человек, с которым вы поделились доступом, должен зайти в приложение Smart Life в меню «Управление домом» и принять приглашение для вступления в вашу группу:

