
МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА
CTV-M3713 ASTRA PLUS
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.

www.ctvcctv.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

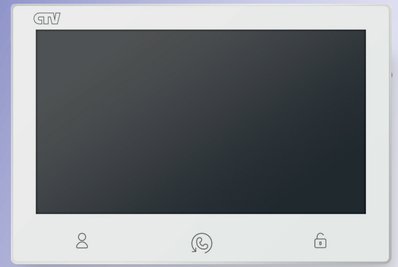

Монитор

Коннекторы



6 шт.




2 шт.



220 В — 1 шт.

Монтажная пластина



Крепежный комплект




Дюбели
7х25 мм — 4 шт.




Саморезы
Ø4×25 мм — 4 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Переключатель питания
3. Колесико для навигации по меню / кнопка OK
4. Кнопка Видео
5. Кнопка Фото
6. Слот для карты памяти microSD
7. Динамик
8. Монтажная пластина
9. Панель коммутации
10. Микрофон
11. Кабель питания



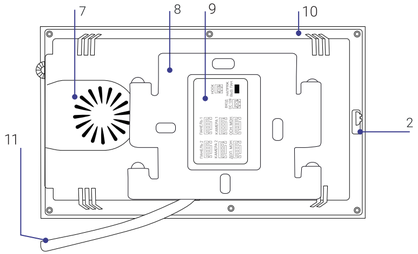

УСТАНОВКА

1. Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
2. На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68х45 и выведите из него кабели.
3. Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
4. Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
5. Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.

⚠ При подключении питания линия должна быть обесточена!

6. Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
7. Подайте питание и включите монитор.


www.ctvcctv.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Панель коммутации монитора

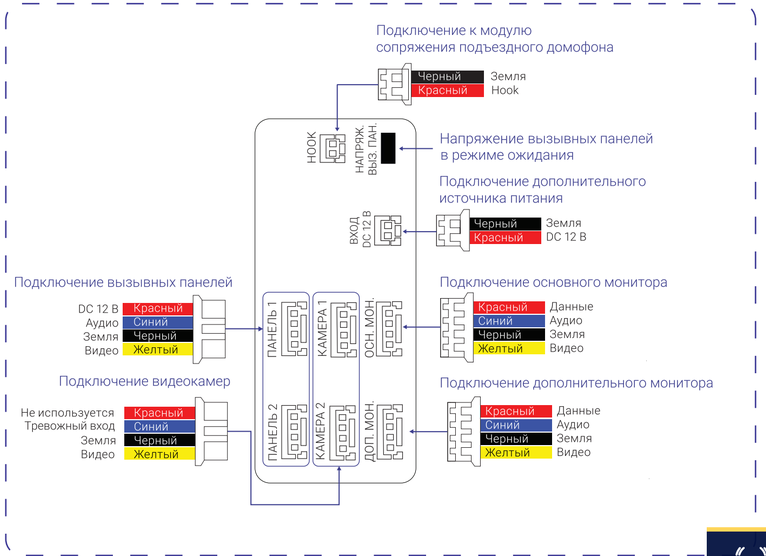

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После включения домофона на мониторе появится главный экран.



Просмотр изображения с вызывных панелей и камер

Начать или завершить разговор с посетителем / кнопка Назад (в меню)

Открыть дверь


Фото и видеоархив

Выбрать режим работы

Открыть настройки

Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА



Переключить канал

Начать или завершить разговор с посетителем

Открыть дверь



Настроить параметры изображения и громкость

Начать или завершить запись видео

Сделать фото

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	7'' IPS LCD
Разрешение дисплея	1024×600
Источники видео в системе	4 (2 панели и 2 камеры)
Видеоформат	AHD, TVI, CVI (720P, 1080P), CVBS
Разрешение видео	1920×1080
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото и видео	Вручную, при вызове с панели, при движении, при тревоге
Запись при ДД	Да, по одному каналу на выбор
Поддержка карт памяти	microSD class 10 и выше, до 128 ГБ
Макс. количество мониторов в системе	6
Потребляемая мощность	Не более 3 Вт
Питание	AC 100-240 В либо 12 В DC / 1.5 А
Рабочая температура	-10˚С ~ +40˚С
Габариты	178.1×121.7×19.9 мм
Вес	300 грамм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°С до +50°С, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru
Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.
Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.
Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты» .

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Роад Сан, Здание №2, 5-й этаж, офис 501.
Сделано в Китае. Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru