

ЛКД-ФДЭ-60/2

Фиксатор дверей электромагнитный

Паспорт



ЛКД-ФДЭ-60/2 представляет собой электромагнитный дверной фиксатор, блокирующий дверь при включении и разблокирующий при отключении питания. Его можно установить на полу или на стене. Фиксатор подходит как для деревянных, так и для металлических дверей. При открытии двери, устройство притягивает якорь к корпусу электромагнита, надежно фиксируя дверь в распахнутом состоянии.

Фиксатор оснащён кнопкой аварийного выключения, которая позволяет остановить работу устройства при необходимости.


Технические параметры

Тип замка	НО (закрыт при подаче питания)
Сила удержания	60 кг
Напряжение питания	(DC) 12/24 В (± 10 %)
Потребляемый ток	166/105 мА
Угол регулировки электромагнита	90°
Угол отклонения якоря	45°
Мониторинг состояния	Нет
Режим работы	Включение и блокировка
Монтаж	На полу, настенный
Аварийное выключение	Посредством кнопки
Размеры	78x73,6x121 мм
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C




Внешний вид


Габаритные размеры

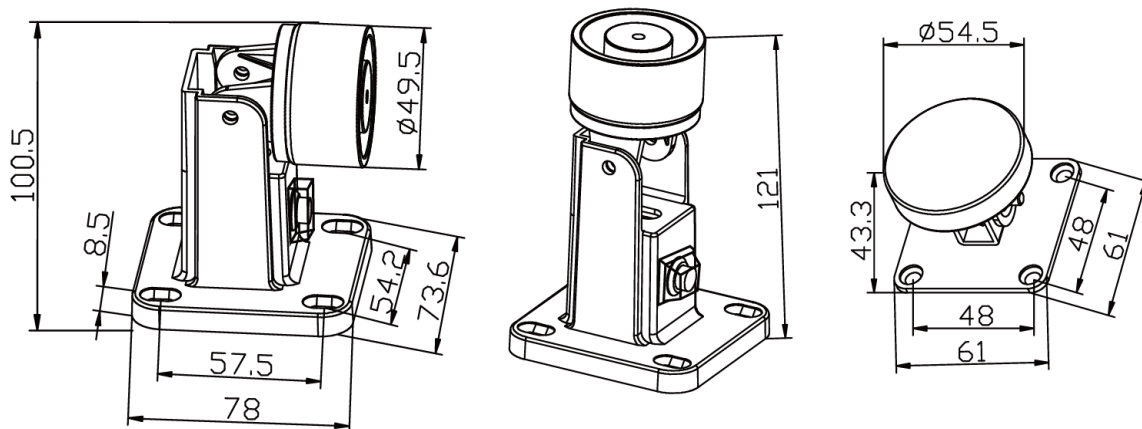

Напольный монтаж

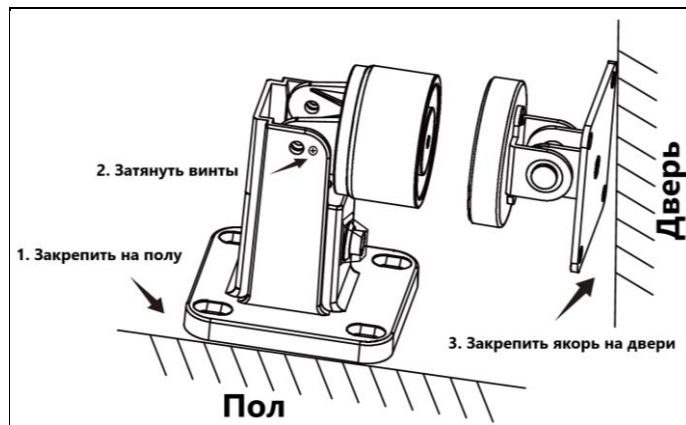

Настенный монтаж

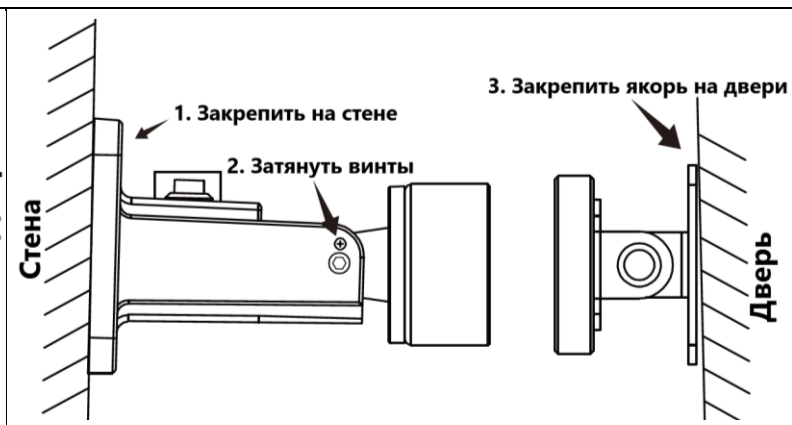

SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ