10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3219RBZ исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3219RBZ



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Объектив	Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4
Угол обзора	От 32.1 до 93.8° (гор), от 22.2 до 68.2° (верт)
Увеличение	Оптическое ~5х, цифровое (веб-интерфейс)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. Сканирование
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360
Скорость кадров	При выкл. WDR: до 60 к/с; При вкл. WDR: до 30к/с
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)
Титры	Текст, дата, время
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности

Подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиоды III поколения (2 группы, 6шт.)
Управление	Авто, вручную, расписание
Дальность	До 65 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP ,DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, RTMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	2 канала: 1 – сухой контакт (NO или NC); 2 - активный, 12 В DC, 10мА
Аудиовыход	1 канал (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал (регулировка усиления)
Режим работы аудио	Дуплекс, симплекс
Компрессия	G. 711, AAC, G.722, G.726

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Эксплуатация:

Потребляемая мощность	До 16.3 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Питание	10 - 28 В (DC), PoE IEEE 802.3at
Класс защиты	IP67
Размеры	134x126x320
Вес	1600 г (нетто)

2. Комплект поставки.

2.1	IP-камера	1 шт.
2.2	Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3	Набор для монтажа	1 шт.
2.4	Монтажная коробка	1 шт.
2.5	Трафарет	1 шт.
2.6	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV3219RBZ предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV3219RBZ надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 5 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV3219RBZ использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV3219RBZ – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

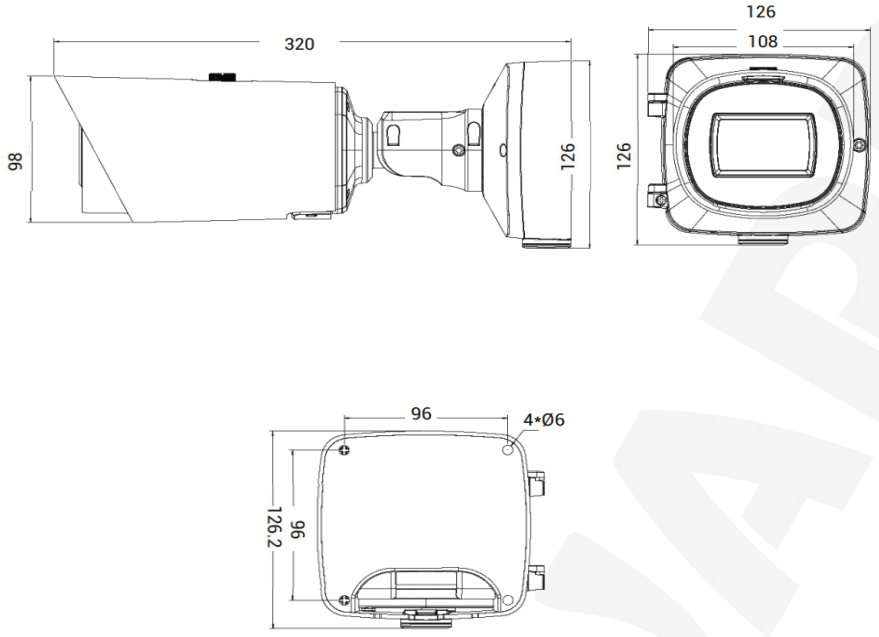

Единица измерения: мм

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.37457/26
Срок действия с 09.10.2026 по 07.10.2031 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru