
Приложение IP Search

Краткое руководство пользователя

1. Установка программы IP Search

Запустите файл Searcher.exe. После установки программы, вы увидите окно завершения установки.

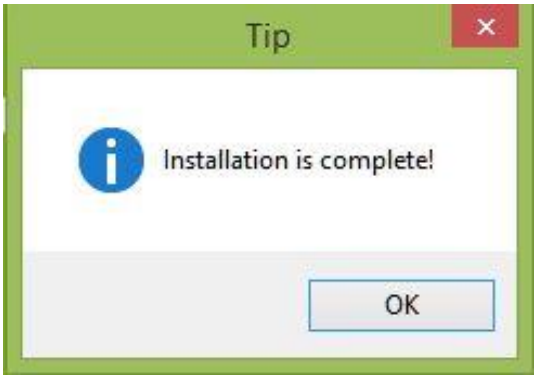


На рабочем столе вашего компьютера появится ярлык запуска программы 

.


2. Интерфейс программы IP Search

Ниже показано главное окно программы:

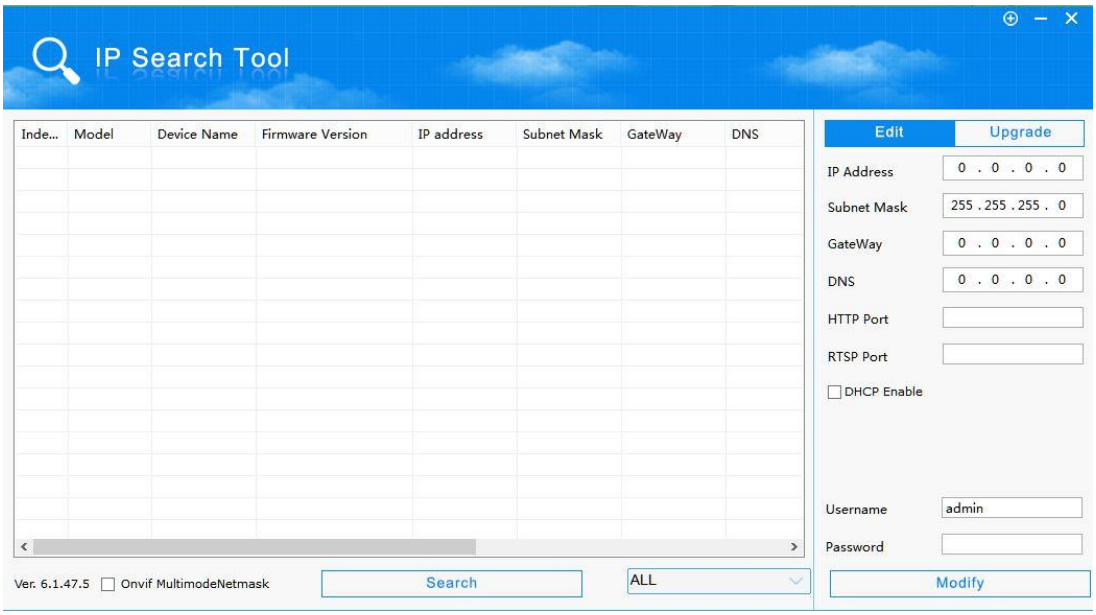

1) Поиск устройств


Нажмите кнопку «Search» для поиска доступных устройств в локальной сети.

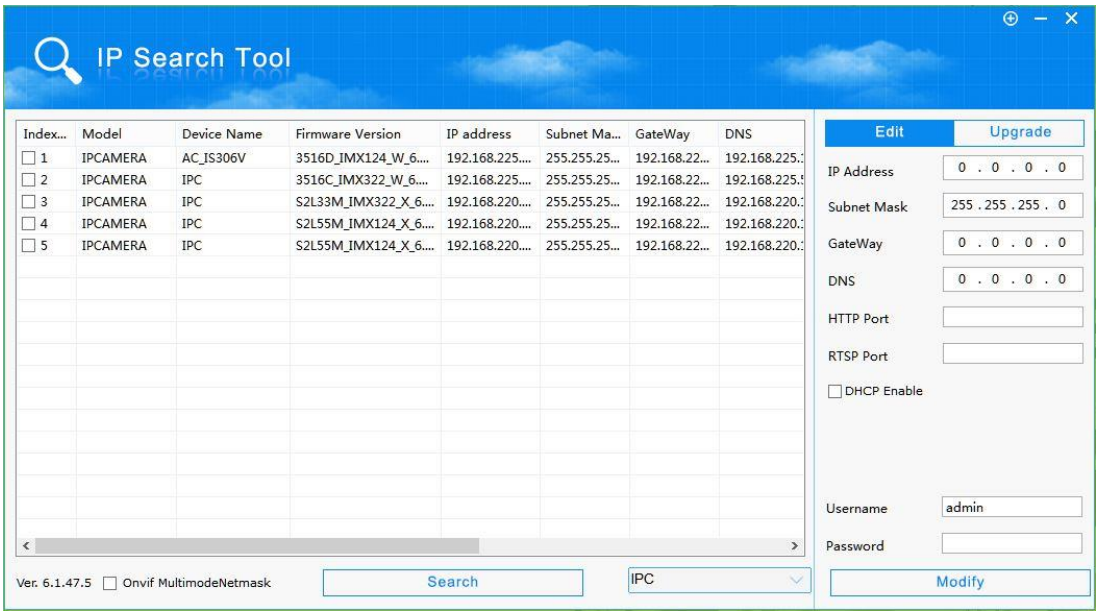

2) Изменение сетевых параметров устройств

Выберите нужное устройство из списка. Далее в панели сетевых параметров, расположенной справа, введите новые значения параметров: IP address, Subnet mask, Gateway, DNS, HTTP port. Введите Username и Password для доступа к выбранному устройству. Нажмите «Modify» для вступления изменений в силу.


Ниже приведен пример изменения сетевых параметров устройства:

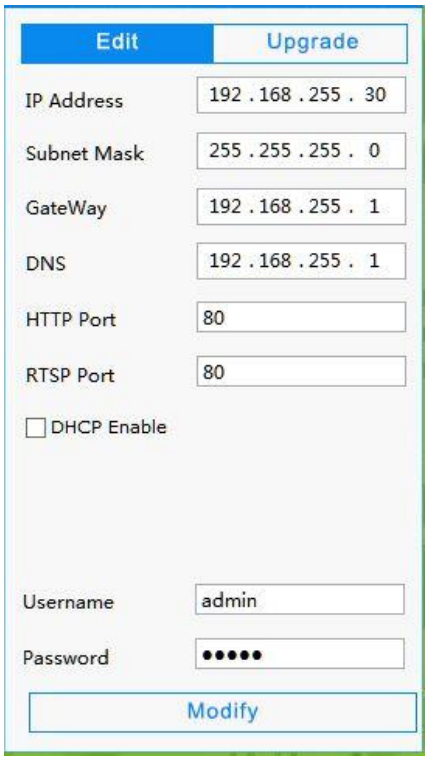

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3) Обновление ПО устройств


Выберите устройство для обновления программного обеспечения, нажмите кнопку «Upgrade», в поле «File Path» нажмите кнопку «Browse» и выберите файл с обновленной прошивкой. Введите Username и Password для доступа к выбранному устройству. Далее нажмите кнопку “Upgrade” для начала процесса обновления.

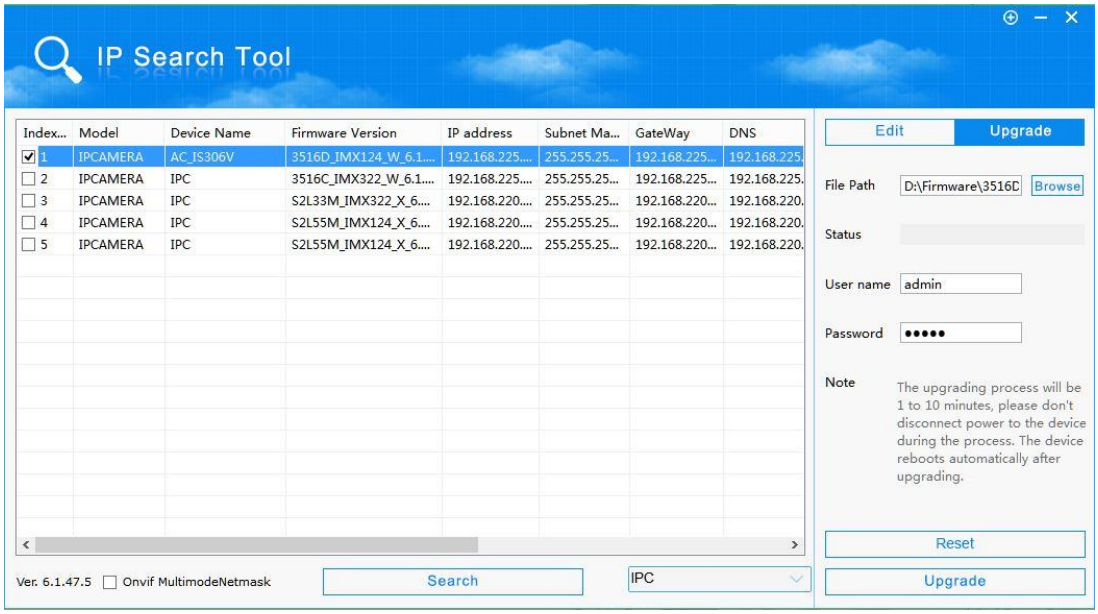

Примечание: Процесс обновления прошивки может занимать от 1 до 10 минут. Пожалуйста, не выключайте питание устройства во время всего процесса обновления. Устройство автоматически перезагрузится после завершения процесса.

4) Возврат к заводским установкам

При необходимости вы можете сделать возврат устройства к заводским установкам. Выберете устройство из списка и введите Username и Password. Далее нажмите кнопку «Reset».

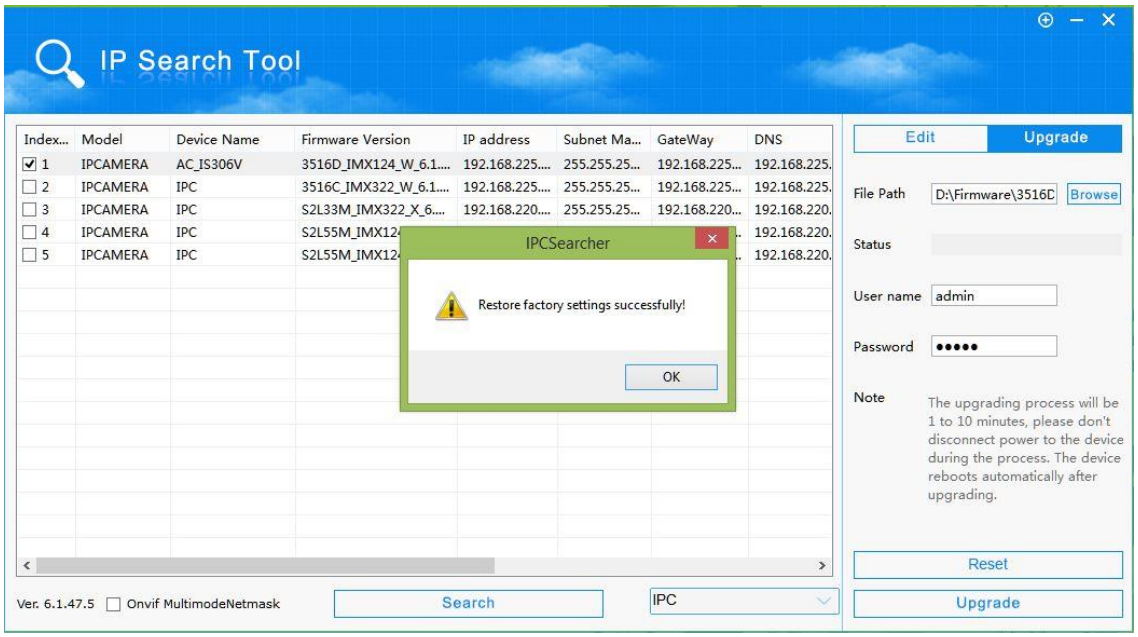

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru