ООО «Рубеж»

RUBEZH

ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИВЭПР 12/1,2

Инструкция по монтажу и подключению
ПАСН.436234.001 ИМ

Редакция 1

1 При размещении и эксплуатации источника вторичного электропитания резервированного ИВЭПР 12/1,2 (далее – источник) необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

2 Источник устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц к источнику.

3 Корпус источника рекомендуется крепить на вертикальную поверхность тремя дюбелями с шурупами диаметром 4 × 30. При этом расстояние от корпуса источника до других приборов должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ИСТОЧНИКА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!

4 Монтаж источника следует производить в следующей последовательности (рисунок 1):

а) разметить точки крепления;

б) засверлить отверстия под дюбели сверлом Ø6, глубиной не менее 40 мм;

в) завести провода к источнику (сверху или снизу), предварительно удалив защитную перегородку;

г) ввести провода внутрь источника через монтажные колодцы;

д) закрепить корпус источника на стене с помощью дюбелей и шурупов.

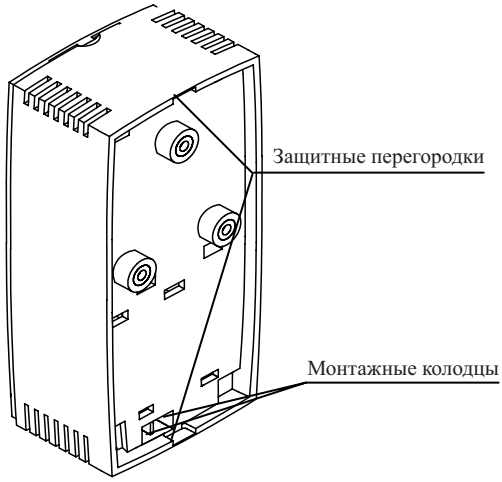


Рисунок 1

5 Для подключения источника следует использовать провода с сечением:

– в клеммник «230 V» – не более 2,5 мм^2;

– в остальные клеммники – не более 1,5 мм^2.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ В СООТВЕТСТВИИ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОМУ ТОКУ ИСТОЧНИКА!

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

6 Подключение источника следует производить в следующей последовательности (рисунок 2):

а) подключить нагрузку источника к клеммам «+12 V» и «⊥» или «+13 V» и «⊥»;

б) подключить сеть к клеммам «230 V»;

в) подключить аккумуляторную батарею в соответствии с маркировкой клемм источника (красный провод – «плюс», провод другого цвета – «минус»);

г) подать напряжение 230 В.

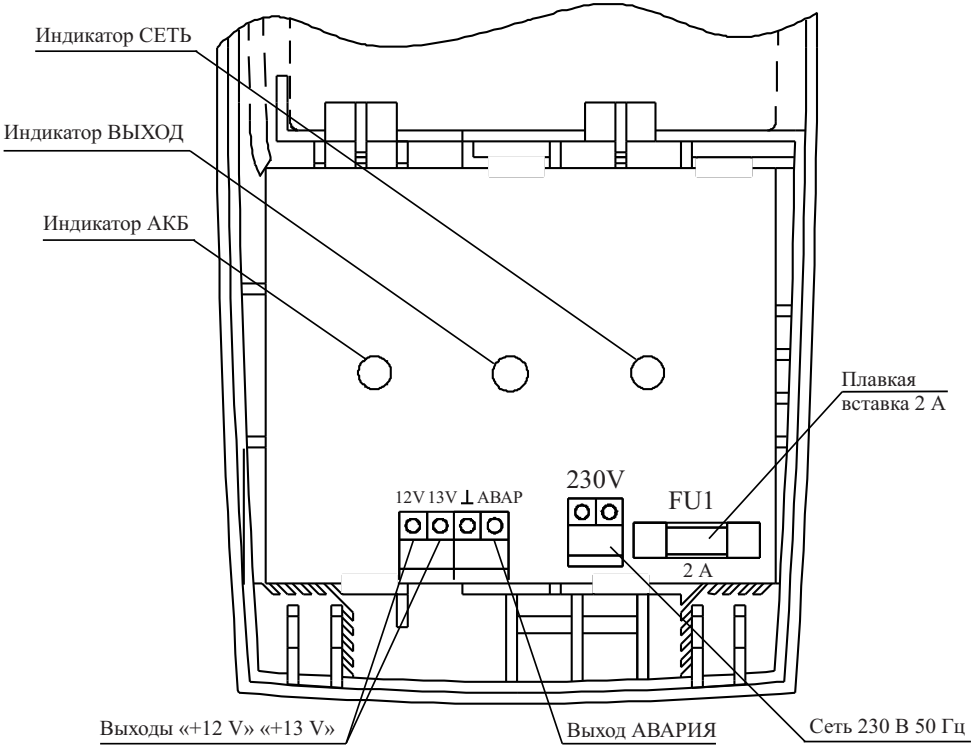


Рисунок 2

Контакты технической поддержки: **8-800-600-12-12 для абонентов России,**
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru **+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.**

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru