
Rusmarta.ru

сайт:rusmarta.ru тел.8 (800) 333-53-51


Гид по быстрой установке «7 ШАГОВ»

Внешний вид товара, расположение разъемов и элементов управления могут отличаться от приведенных на иллюстрациях в зависимости от модели приобретенного оборудования.


Состав готового комплекта видеонаблюдения




Цифровой видеорегистратор




USB-мышка




Блок питания для видеорегистратора

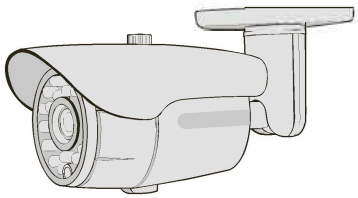

Видеокамера



Ethernet кабель 10 м для видеокамеры (UTP)



Комплект крепежа: винты - 3 шт., дюбели - 3 шт., саморезы - 3 шт.




* В комплектах на 8 камер и более UTP кабеля нет в комплекте.

SEC.RU | Короткий путь к информации


Скачано с sec.ru

1 ШАГ: Установка видеокамеры

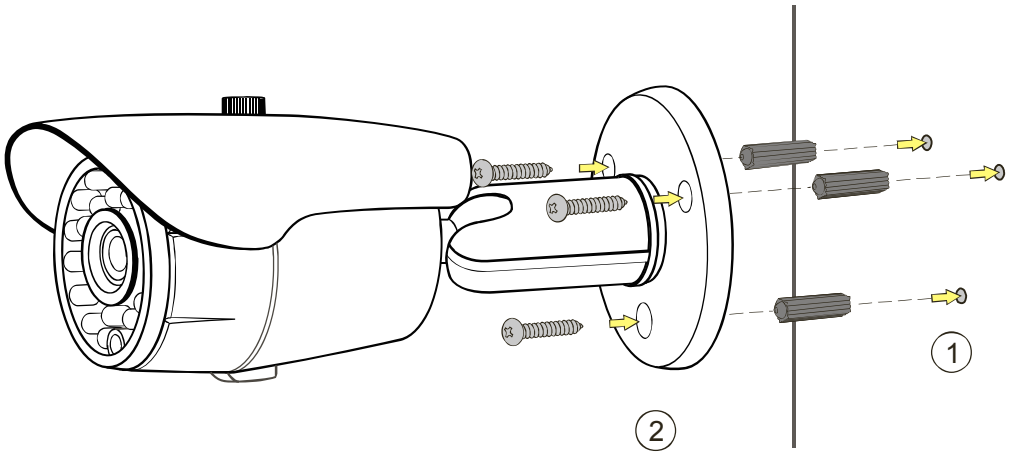

1. Просверлите отверстия под дюбели
2. Вставьте дюбели в отверстия
3. Прикрутите камеру саморезами


2 ШАГ: Установка жесткого диска

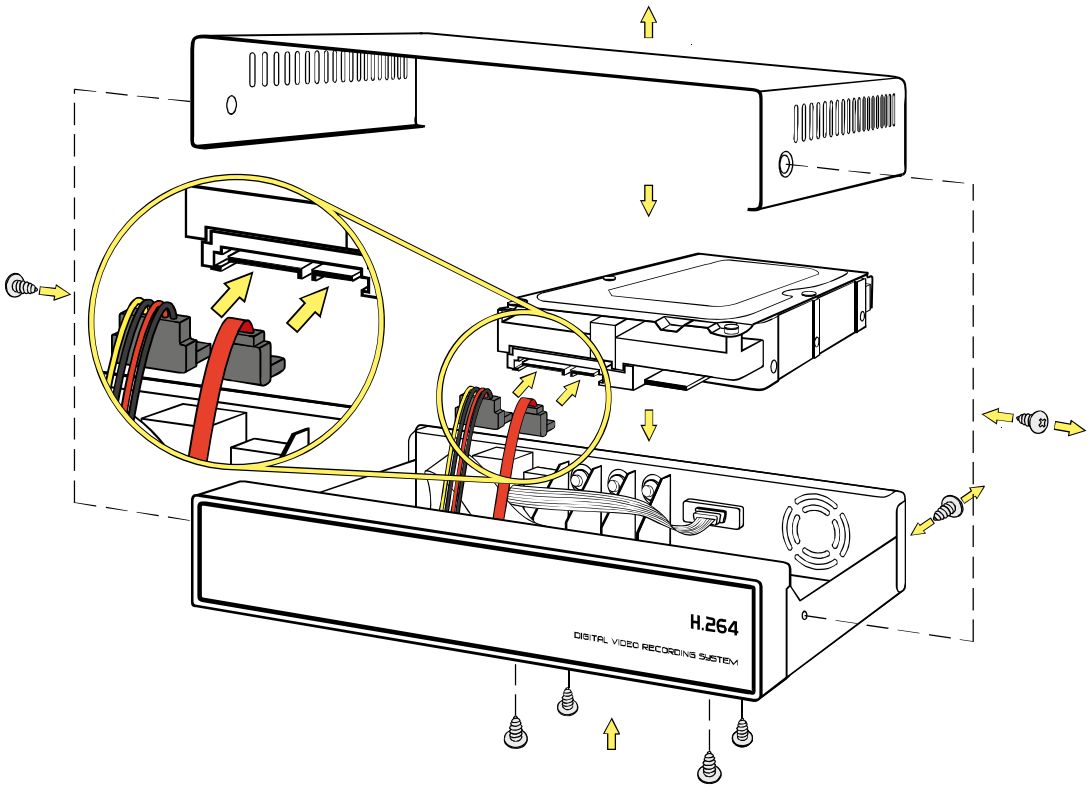

1. Открутите 4 винта и снимите крышку видеорегистратора
2. Установите жесткий диск внуть видеорегистратора и закрепите 4-мя винтами
3. Подключите SATA-кабель (красный) и кабель питания (разноцветный) к жесткому диску
4. Закройте крышку видеорегистратора
5. Закрепите крышку видеорегистратора 4-мя винтами


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3 ШАГ: Подключение видеокамеры

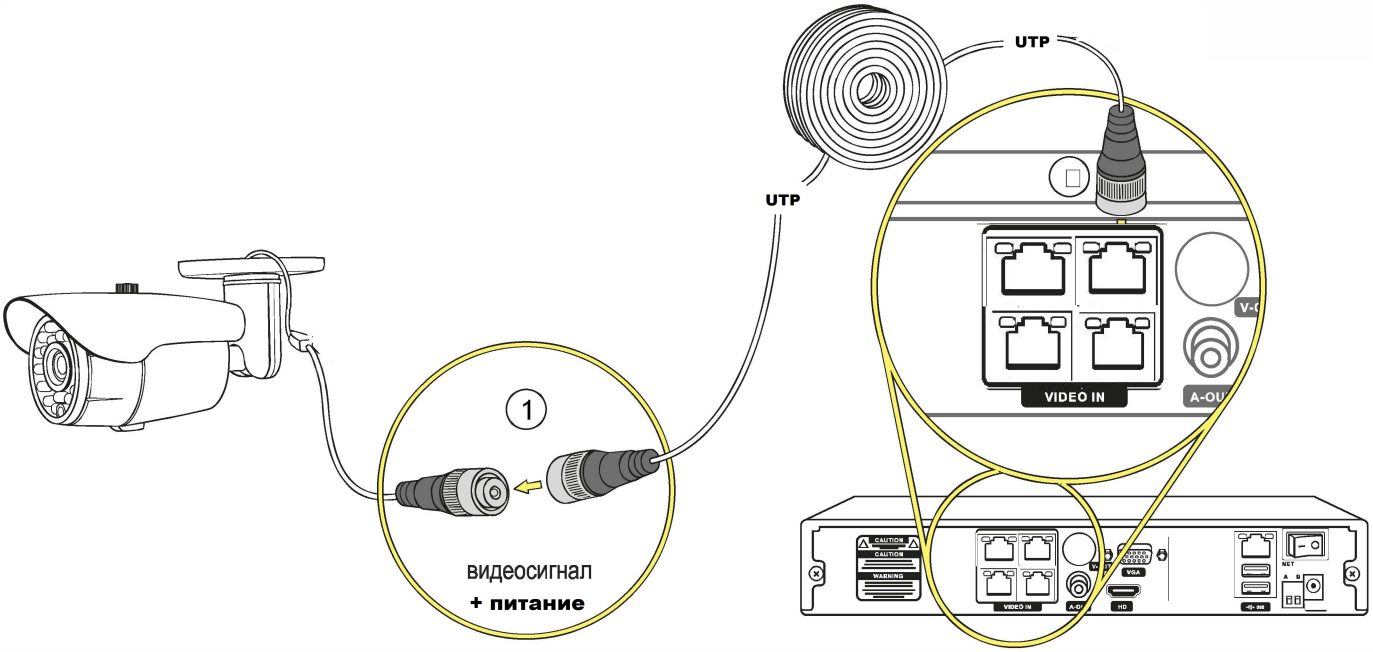

1. Соедините разъем **RJ-45** видеокамеры с соответствующим разъемом **Ethernet** кабеля
2. Соедините второй разъем **RJ-45** на другом конце кабеля с соответствующим портом на видеорегистраторе


4 ШАГ: Подключение блока питания 48 вольт

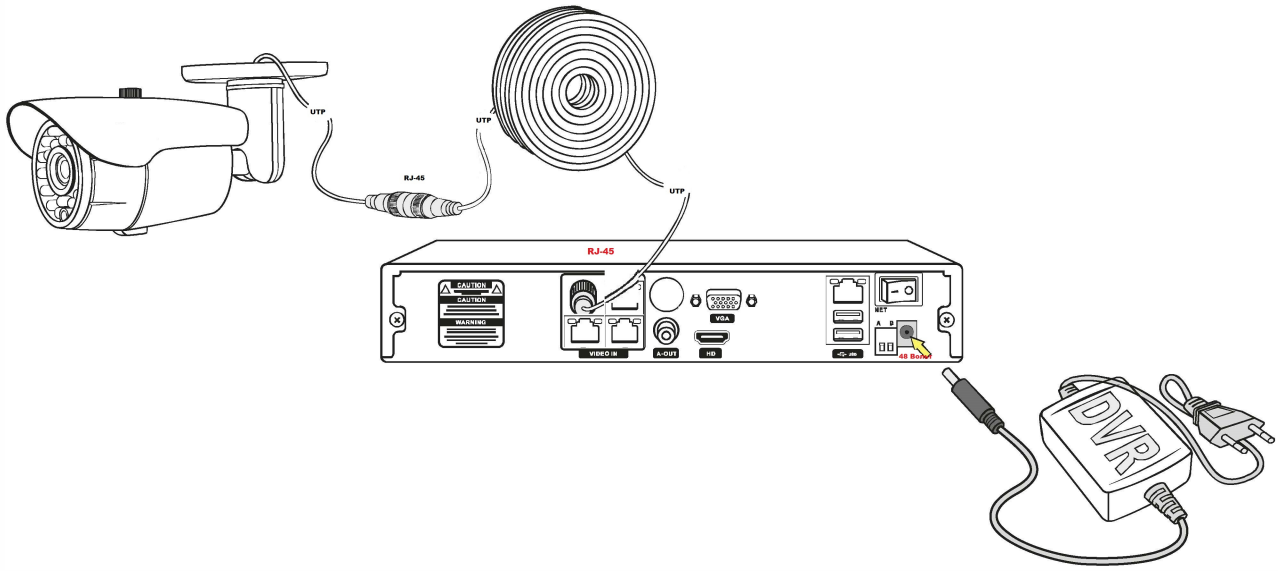

Подключите блок питания из комплекта видеорегистратора к гнезду видеорегистратора **48 Вольт**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


5 ШАГ: Подключение к монитору

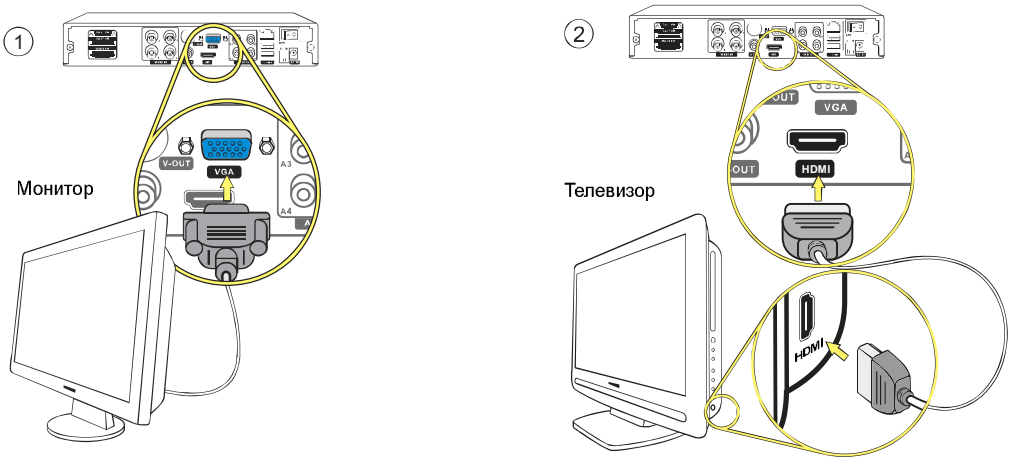

1. Подключите VGA выход видеорегистратора к VGA входу монитора VGA кабелем
2. Подключите HDMI выход видеорегистратора к HDMI входу монитора или телевизора HDMI кабелем

ВНИМАНИЕ! Не подключайте VGA и HDMI выходы видеорегистратора к VGA и HDMI выходам в ноутбуке или компьютере. Это может повредить оборудование.


6 ШАГ: Подключение к Интернет

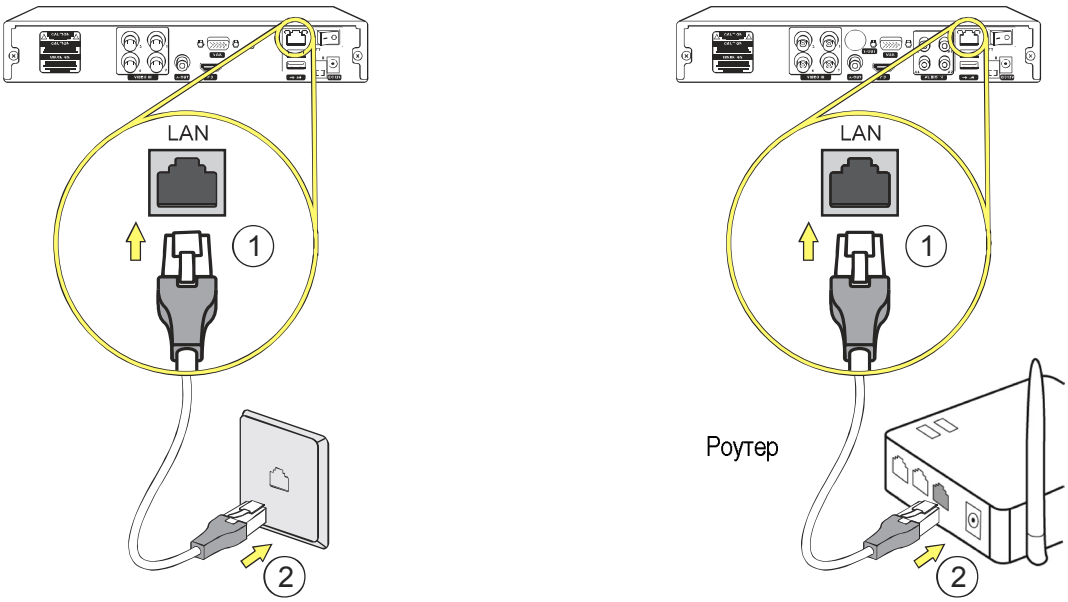

1. Подключите LAN-кабель в разъем видеорегистратора RJ-45.
2. Подключите другой конец LAN-кабеля к сетевой розетке или разъему роутера (LAN).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7 ШАГ: Подключение к электропитанию



1. Подключите блок питания видеорегистратора к розетке 220 Вольт.

Система видеонаблюдения готова к работе!

Видеорегистратор начнёт работу автоматически. Для моделей с отдельной кнопкой включения, переведите её в положение «I» (включено).
Используйте мышку для первоначальных настроек в меню видеорегистратора. Для изменения настроек обратитесь к соответствующему разделу руководства пользователя видеорегистратора на сайте rusmarta.ru.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru