

ЛКД-КН-12-90

кнопка выхода накладная

Паспорт

Кнопка выхода ЛКД-КН-12-90 предназначена для подачи сигнала контроллеру системы контроля и управления доступом на открывание дверного замка.

Корпус выполнен из цинкового сплава. Имеет встроенную индикацию.

Предполагает накладной монтаж на любые типы поверхностей.




Допускается эксплуатация на открытом воздухе при условии защиты от прямых атмосферных осадков с использованием защитного козырька ЛКД-ККН-1.

Технические параметры

Модель	ЛКД-КН-12-90
Исполнение	Накладное
Индикация	Да
Тип контактов	НО/ОБЩ
Коммутируемые напряжения и ток	36В / 3А (DC)
Питание	12В (DC)
Класс защиты	IP44
Ресурс нажатий	>500 000
Материал	Цинковый сплав
Цвет	Черный, белый, медный антик, серебряный антик, серый
Рабочая температура	-20°C+55°C
Размеры	80 x 30 x 25 мм



Габаритные размеры

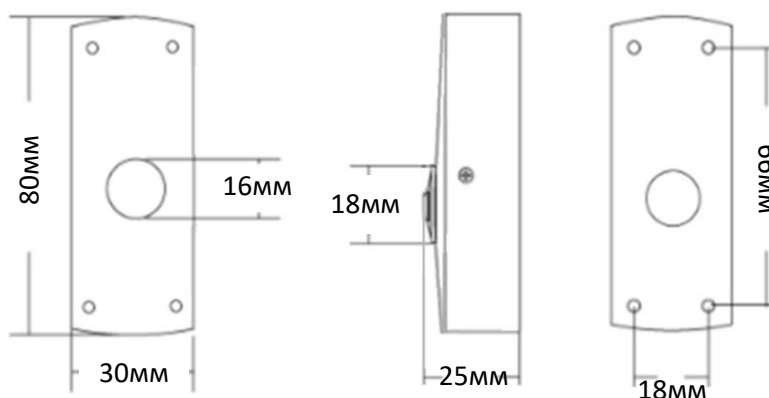

Подключение

- Отверните фиксирующий винт снизу корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене.
- Подключите соединительные провода согласно их цветовой маркировке:

Зеленый	(-) 12В
Красный	(+) 12В
Желтый	Нормально открытый контакт (NO)
Синий	Нормально открытый контакт (NO)

- Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: <u>ЛКД-КН-12-90, Кнопка выхода накладная</u>	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	