

ЛКД-КН-22-51

кнопка выхода бесконтактная

Паспорт

Кнопка выхода ЛКД-КН-22-51 предназначена для подачи сигнала контроллеру системы контроля и управления доступом на открывание дверного замка.

Бесконтактная ИК-кнопка ЛКД-КН-22-51 срабатывает при поднесении руки человека без касания, на расстоянии 5-20 см.

Обладает высокой степенью защиты IP68. Корпус выполнен из цинкового сплава. Имеет встроенную индикацию.


Предполагает накладной монтаж.

Технические параметры


Модель	ЛКД-КН-22-51
Исполнение	Накладное
Индикация	Ожидание – синий Активация – зелёный
Тип контактов	НО/НЗ/ОБЩ
Коммутируемые напряжения и ток	36В / 3А (DC)
Питание	12-24В (DC)
Класс защиты	IP68
Ресурс нажатий	>500 000
Материал	Цинковый сплав
Цвет	Серебряный
Рабочая температура	-20°C+55°C
Размеры	80 x 32 x 23 мм



Габаритные размеры

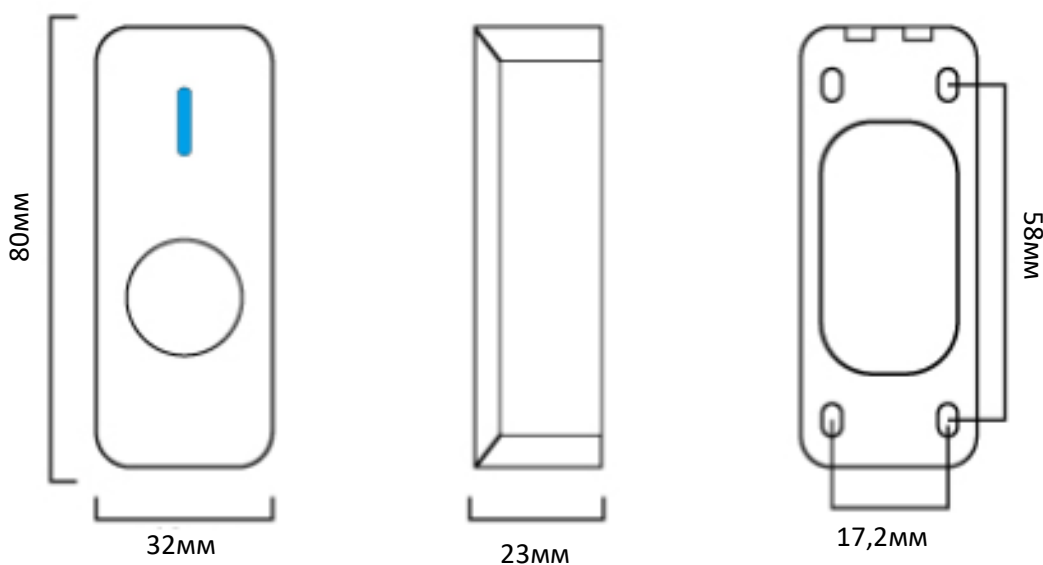

Подключение

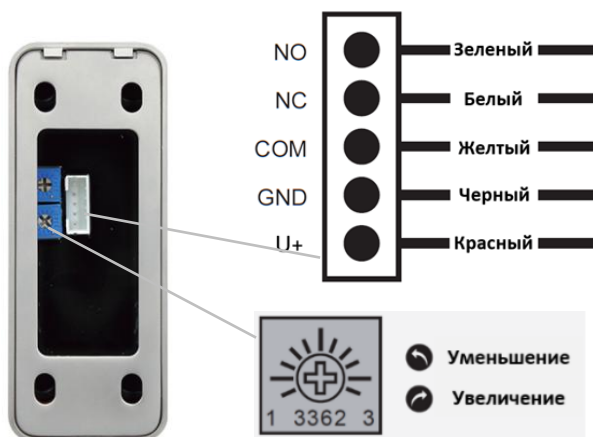

Зеленый	NO	НО контакт
Белый	NC	НЗ контакт
Желтый	COM	Общий контакт
Черный	GND	Земля
Красный	U+	+12В (DC)

Регулировка времени задержки и дальности срабатывания

Настройка времени задержки и дальности срабатывания осуществляется вращением одного из регулировочных винтов.

D – регулировка дальности срабатывания. T – регулировка времени задержки.

Вращение против часовой стрелки – уменьшение значения, вращение по часовой стрелке – увеличение значения.

Диапазон регулировки задержки: 0,3-30 с. Диапазон регулировки дальности: 5-20 см.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: <u>ЛКД-КН-22-51, Кнопка выхода бесконтактная</u>	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	