

# ЛКД-КН-22-60

кнопка выхода сенсорная

## Паспорт

Кнопка выхода ЛКД-КН-22-60 предназначена для подачи сигнала контроллеру системы контроля и управления доступом на открывание дверного замка.

Сенсорная кнопка выхода ЛКД-КН-22-60 срабатывает при касании руки человека.

Корпус выполнен из пластика. Имеет встроенную индикацию.


Предполагает накладной монтаж.

### Технические параметры

| Модель                         | ЛКД-КН-22-60                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Исполнение                     | Накладное                               |
| Индикация                      | Ожидание – синий<br>Активация – зелёный |
| Тип контактов                  | НО/НЗ/ОБЩ                               |
| Коммутируемые напряжения и ток | 36В / 3А (DC)                           |
| Питание                        | 12-24В (DC)                             |
| Класс защиты                   | IP44                                    |
| Ресурс нажатий                 | >500 000                                |
| Материал                       | Пластик                                 |
| Цвет                           | Белый<br>Чёрный                         |
| Рабочая температура            | -20°C ....+55°C                         |
| Размеры                        | 86 x 55 x 21 мм                         |



### Габаритные размеры

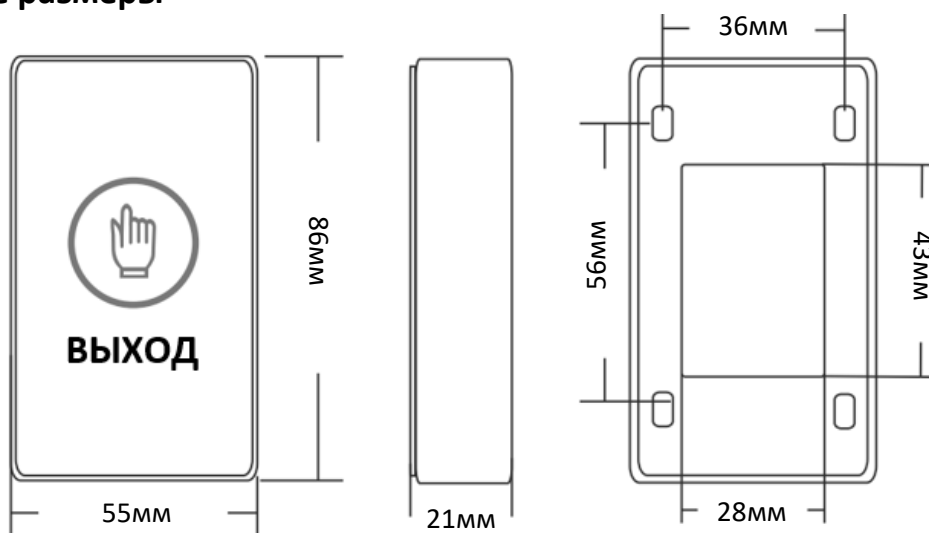

### Подключение

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Красный | + 12-24В (DC)                   |
| Чёрный  | GND (земля)                     |
| Желтый  | Общий контакт (COM)             |
| Белый   | Нормально закрытый контакт (NC) |
| Зелёный | Нормально открытый контакт (NO) |

## Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ</b>                             |  |
| Наименование: <u>ЛКД-КН-22-60, Кнопка выхода сенсорная</u> |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                               |  |
| <b>ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА</b>                                    |  |
| Монтажная организация: _____                               |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                               |  |
| <b>ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</b>                      |  |
| Монтажная организация: _____                               |  |
| Дата выпуска: _____ 202__ г.                               |  |