

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 350FB-MR предназначен для крепления корпуса замка ALM-350FB при прокладке кабеля питания в металлорукаве типа МРПИ-8 или МРПИ-10.

Комплект предназначен для дверей, открывающихся наружу.
Цветовое исполнение комплекта – серый (RAL 9006).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок1):

- кронштейн 1 шт.
- кожух 1 шт.
- втулка 1 шт.
- комплект крепежа:
 - шуруп саморез 4,8x25 п/кр.(1) 5шт.
 - винт М6х30 цил. (2) 2 шт.
 - винт М4х8 п/кр. (3) 2 шт.
 - шайба 6 гровер (4) 2 шт.
 - шайба (5) 2 шт.
 - гайка М10 1шт.
- заглушка 2 шт.
- хомут червячный 1 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка

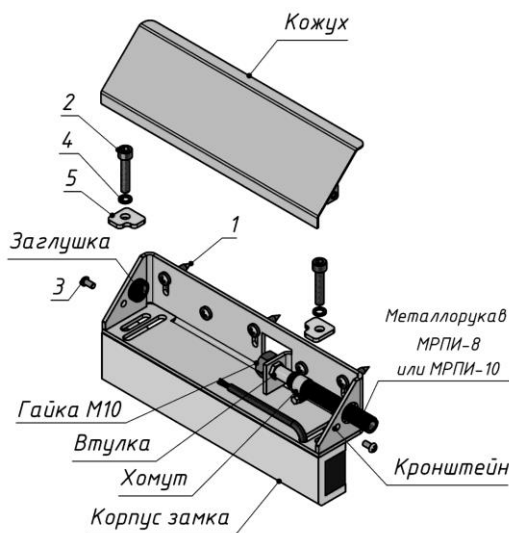


Рисунок 1 – Комплект поставки

2 Указания по монтажу

Монтажный комплект состоит из кронштейна, декоративного кожуха и элементов крепежа. Кронштейн монтируется на дверную коробку и закрывается декоративным кожухом в цвет замка. Габаритный чертеж кронштейна приведен на рисунке 2.

Предварительное крепление кронштейна к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы с помощью саморезов (1). Корпусная часть замка ALM-350FB с помощью крепежа (2, 4, 5) устанавливается на кронштейн.

Кабель питания замка пропускается через отверстие во втулке кронштейна. Металлорукав фиксируется на втулке хомутом. Для удобства монтажа в кронштейне предусмотрено отверстие для вывода кабеля в противоположную сторону. Металлорукав в комплект поставки не входит.

После регулировки положения корпуса замка относительно якоря кронштейн фиксируется на дверной коробке саморезами (1).

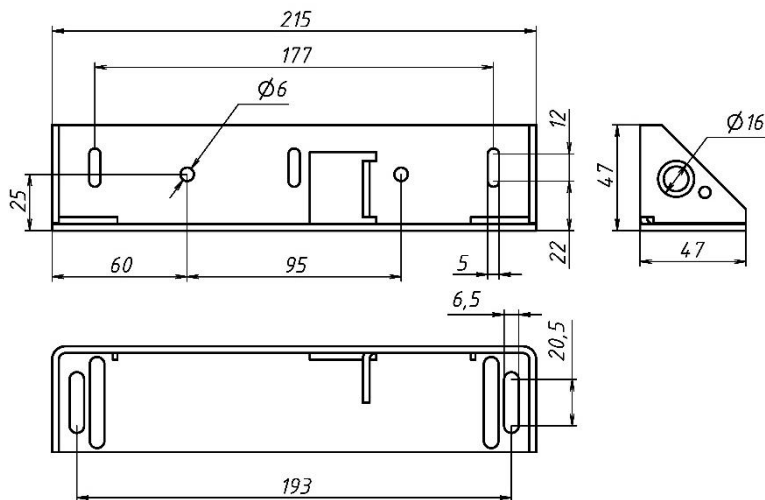


Рисунок 2 – Габаритный чертеж кронштейна

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК 350FB-MR подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 350FB-MR Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru



Версия 12.02.2024
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ