
Комплект монтажный МК-411 предназначен для защиты блоков вызова БВД-411х и БВД-401х домофонов/видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.
Масса комплекта - не более 0,25 кг.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
79х168х55

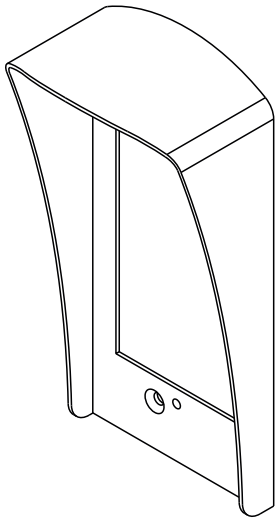


x1

Инструкция

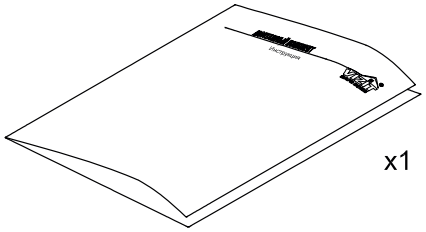


x1

Уплотнитель самоклеющийся



x1

Крепёжные элементы




x2

Дюбель с ударным шурупом
6х60

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1

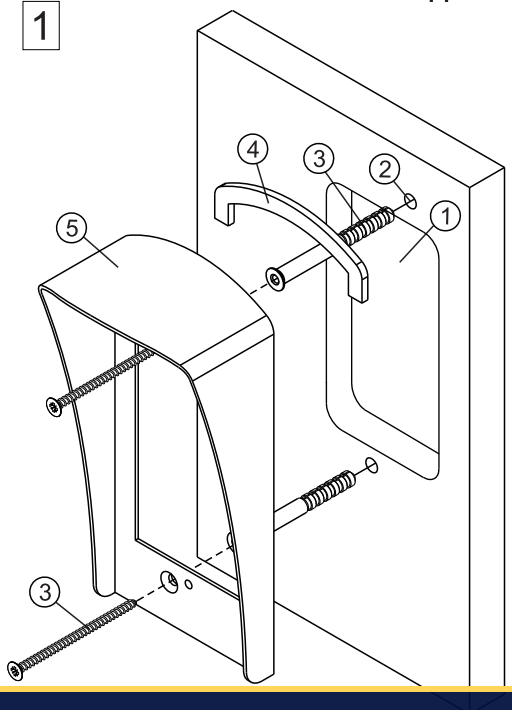


Установка защитного козырька на стену

1. Ниша для врезного блока. Ширина - 60 мм, высота - 110 мм, глубина - 20 мм
2. Отверстие (х2) Ø 6 мм и глубиной 60 мм
3. Дюбель с ударным шурупом 6х60 (х2)
4. Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
5. Защитный козырёк

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


2

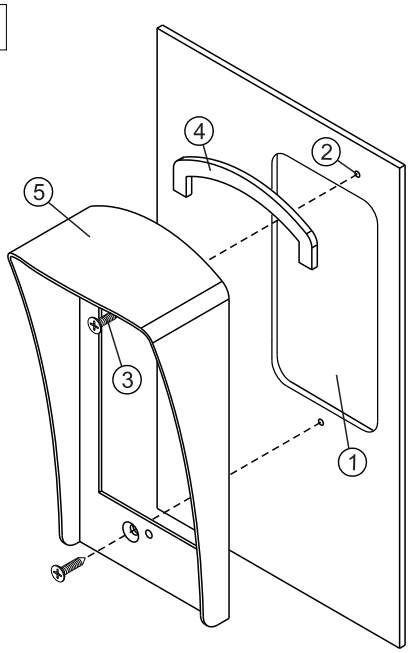


Установка защитного козырька на металлическую дверь

1. Ниша для врезного блока. Ширина - 60 мм, высота - 110 мм
2. Отверстие (x2) Ø 2,5 мм
3. Винт самосверлящий DIN 7504-P 3,9x13 (x2)
   Винт самосверлящий в комплект поставки не входит
4. Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
5. Защитный козырёк

3

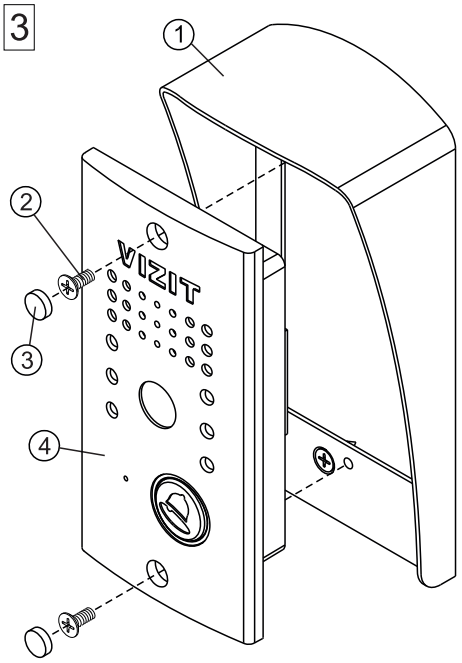

4

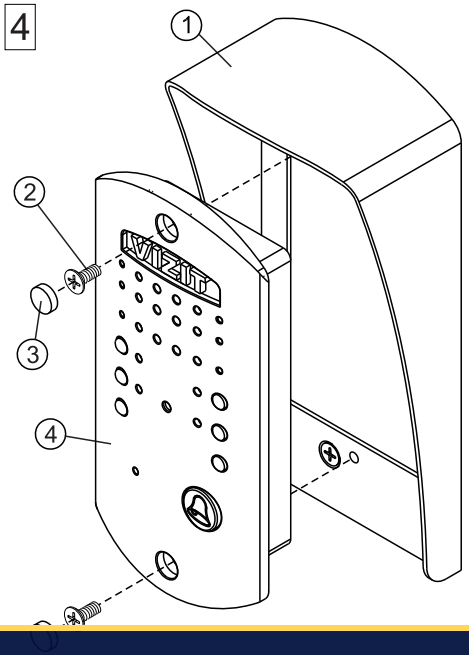

Установка блоков вызова БВД-411x и БВД-401x на защитный козырёк

1. Защитный козырёк
2. Винт M4x8 (x2) (для БВД-411x) или винт M4x6 (x2) (для БВД-401x)
   Винты входят в комплект блока вызова
3. Заглушка (x2) из комплекта блока вызова
4. Блок вызова БВД-411x (БВД-401x)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru