

ЛКД-АУ1

Вызывная IP аудиопанель

Паспорт



Внешний вид


Вызывная IP аудиопанель ЛКД-АУ1 сконструирована без дисплея. Питание обеспечивает стандартный PoE, без дополнительного адаптера питания. Аудиоустройство оборудовано 9 сенсорными кнопками: 4 для настройки функций и 5 для управления. Устройство оборудовано встроенным микрофоном и динамиком, что обеспечивает двустороннюю аудиосвязь без внешних устройств.

Технические параметры

Системные параметры	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	8 Мб
Оперативная память	64 Мб
Процессор	Встроенный процессор
Параметры аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Скорость потока аудио	64 Кбит/с
Улучшение качества звука	Подавление шумов и эффекта эхо
Регулировка громкости	Настраиваемая
Параметры контроля доступа	
Привязка вспомогательных панелей	До 15 (дополнительно)
Сетевые параметры	
Сетевой протокол	TCP/IP, SIP, RTSP
Интерфейсы устройства	
Сетевой интерфейс	1x RJ-45, 100 Мбит/с

Основные параметры	
Кнопки	9 сенсорных кнопок
Установка	Настенная
Вес	Вес брутто: 305.4 г Вес нетто: 166.6 г
Рабочая температура	-10 °C - 50 °C
Рабочая влажность	10% - 90%
Размеры	120 мм × 120 мм × 21 мм
Среда применения	Внутри помещения
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт
Питание	Стандартный PoE, 12 В (DC)

Габаритные размеры

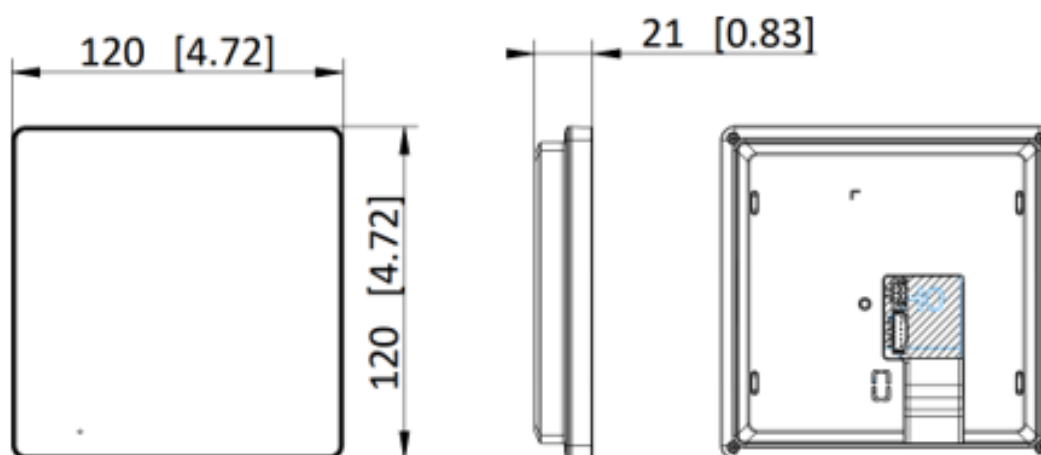

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕНаименование: **ЛКД-АУ1** Вызывная IP аудиопанель

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ