

ЛКД-ВСМ-10

Многоабонентская гибридная вызывная IP-панель в антивандальном исполнении

Паспорт



Внешний вид


Многоабонентская гибридная вызывная IP-панель предназначена для передачи аудио и видео сигнала на видеодомофон. Панель имеет возможность работать как с IP-мониторами, так и с аналоговыми абонентскими переговорными устройствами (трубками). Разблокировка двери может осуществляться при помощи карты, или пин-кода.

Технические параметры

	Модель	ЛКД-ВСМ-10
Системные параметры	Метод управления	Физические кнопки
	Оперативная память	32 MB
	Внутренняя память	256 MB
Видео	Камера	2 Мп
	Ночной режим	ИК-подсветка
	WDR	True WDR
	Угол обзора	Горизонтальный: 126°, вертикальный: 73.5°
	Видеопотоки	Осн.поток : 1080p, 720p Доп.поток: D1
	Макс. разрешение видео	1920*1080
Сетевые параметры	Сеть	10/100 Mbps self-adaptive Ethernet
Считыватель	Поддержка карт	Mifare, 13.56 МГц
	Количество пользователей/карт	2 000 / 10 000
Интерфейсы	LAN	1xRJ45
	Разъём питания	1
	Разъёмы для ККМ	8 (До 800 абонентов)
	Wiegand	1
	Слот для карты памяти	1, до 127 Гб
	Кнопка сброса	1
	Подключение замков	3
	Сухие контакты (Выход)	1
	Сухие контакты (Вход)	8
	RS-485	1
	BNC (аналоговое видео)	1
	Датчик демонтажа	1

Общее	Класс защиты	IP 65, IK8
	Питание	12 В (DC)
	Потребление	≥ 2 Вт
	Температурный режим	-40°C ...+55°C
	Влажность воздуха	0 - 90%
	Монтаж	Врезной
	Количество координатных переговорных устройств (трубок)	До 200
	Габаритные размеры ДхШхВ	44,5 x 148 x 260 мм

Габаритные размеры

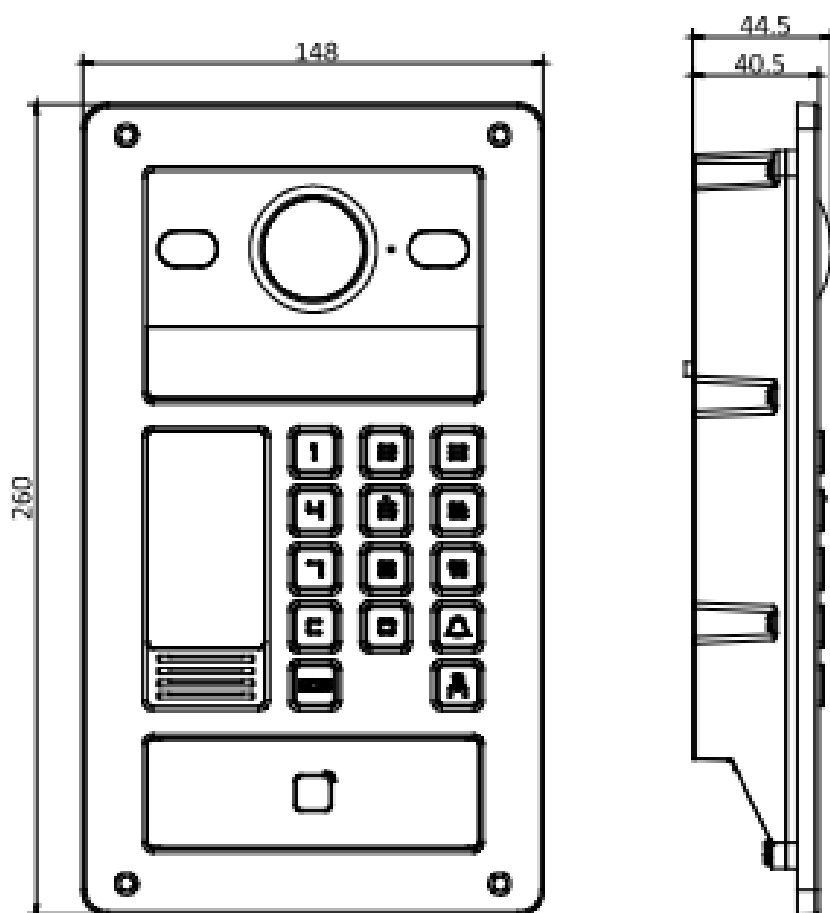

11

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ