

ЛКД-ЗЭ-180I; ЛКД-ЗЭ-280I; ЛКД-ЗЭ-350I; ЛКД-ЗЭ-505I

I-образное крепление

Паспорт

I-образное крепление ЛКД-ЗЭ-xxxI предназначено для крепления якоря электромагнитного замка без сквозного сверления двери.

Выполнено из анодированного алюминия.


Подходит для установки на любые типы металлических, пластиковых, металлопластиковых, деревянных дверей.



Технические параметры

Модель	ЛКД-ЗЭ-180I	ЛКД-ЗЭ-280I	ЛКД-ЗЭ-350I	ЛКД-ЗЭ-505I
Совместимый замок	ЛКД-ЗЭ-180/1	ЛКД-ЗЭ-280/1	ЛКД-ЗЭ-350/1	ЛКД-ЗЭ-505/1
	ЛКД-ЗЭ-180/2	ЛКД-ЗЭ-280/2	ЛКД-ЗЭ-350/2	ЛКД-ЗЭ-505/2
	ЛКД-ЗЭ-180/3	ЛКД-ЗЭ-280/3	ЛКД-ЗЭ-350/3	ЛКД-ЗЭ-505/2
Назначение	Для монтажа якоря замка без сквозного сверления двери			
Материал	Анодированный алюминий			
Цвет	Серебряный	Серебряный Черный (RAL 9004) Белый (RAL 9003)	Серебряный	Серебряный
Размер	149x40x17,3 мм	184x45x17,3 мм	191x50x17,3 мм	194x67x19,8


Установка

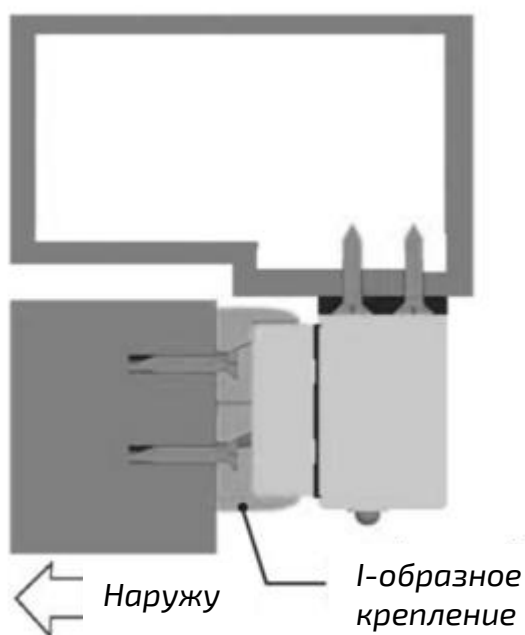


- Место установки: верхняя часть двери со стороны притвора, чтобы якорь располагался строго напротив магнита по центру
- Приложить кронштейн к полотну открытой стороной, резьбовым отверстием к месту будущего якоря. Через продолговатые пазы нанести разметку под саморезы
- Сверлом под диаметр саморезов сделать неглубокие отверстия (меньше толщины наружного слоя двери), не проходя полотна насквозь.
- Совместить кронштейн с отверстиями и притянуть саморезами через пазы, оставив небольшой запас для горизонтальной регулировки
- Собрать узел якоря с амортизатором и втулкой, завернуть центральный винт в резьбовое отверстие кронштейна так, чтобы якорь мог немного «качаться»
- После установки корпуса замка на коробку закрыть дверь, дать якорю притянуться и занять рабочее положение, затем подтянуть центральный винт и окончательно затянуть саморезы кронштейна

Габаритные размеры


ЛКД-3Э-180I

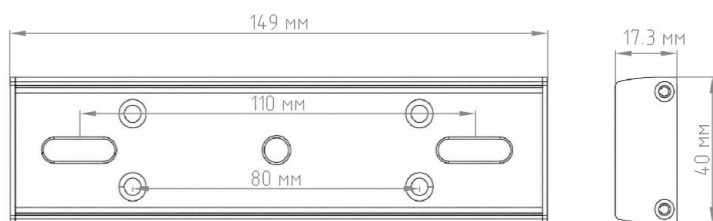


ЛКД-3Э-280I

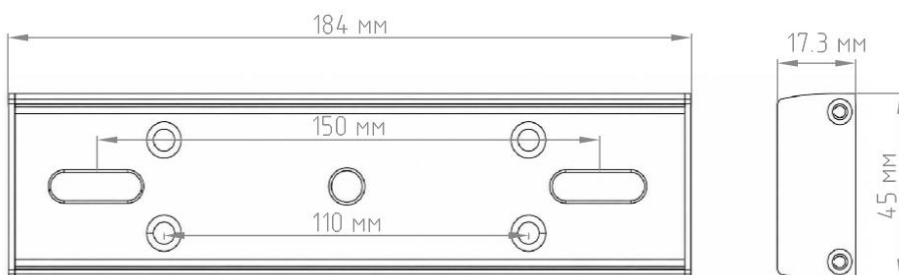

ЛКД-3Э-350I

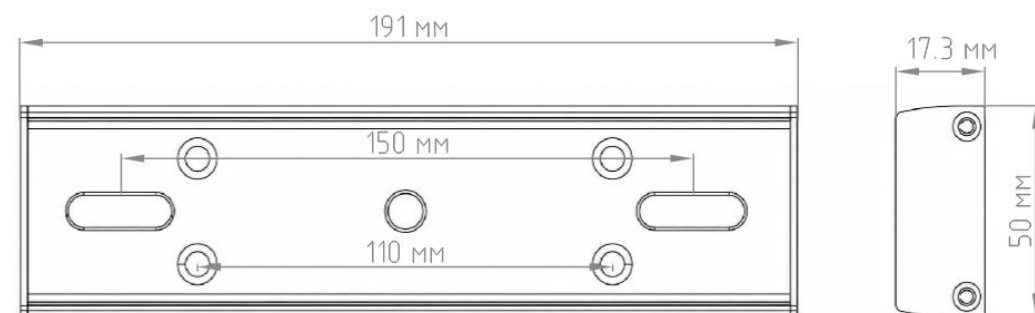

ЛКД-3Э-505I

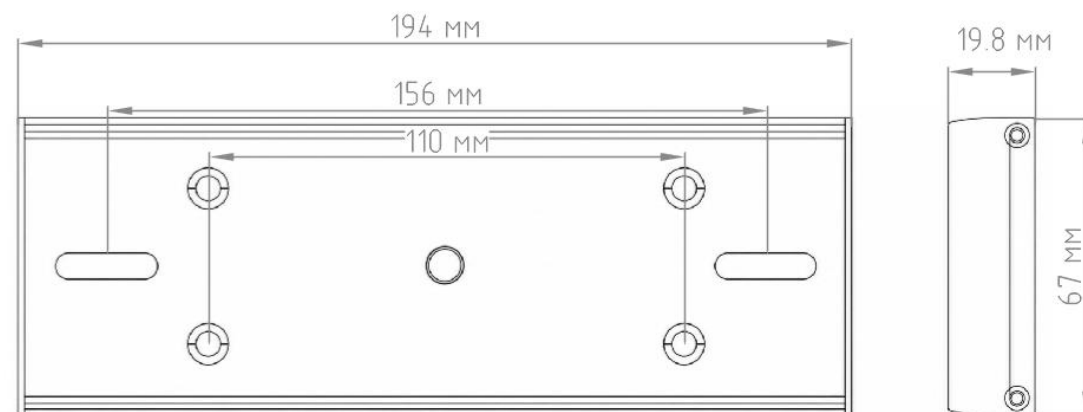

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.