

Паспорт расширителя вызывных панелей PVP-EXTENDER



Описание:

Расширитель или коммутатор вызывных (уличных) панелей — это устройство, которое коммутирует вызывной видеоблок на абонентское устройство (монитор), позволяя расширить зоны управления и контроля до 4 штук.

Назначение:

- Данный модуль предназначен для увеличения количества подключаемых вызывных панелей к одному монитору видеодомофона.
- Один модуль расширения позволяет подключить до двух вызывных панелей на один канал монитора видеодомофона.
- При использовании двух расширителей можно подключить до 4 вызывных панелей к одному монитору видеодомофона.


Примечания:

- 1) Когда монитор видеодомофона и вызывная (уличная) панель находятся в дежурном режиме (без вызова), в режиме просмотра будет активен 1 канал расширителя по умолчанию.
- 2) Когда вызывная (уличная) панель соединяется с монитором видеодомофона, второй канал расширителя не сможет вызвать этот монитор видеодомофона.
- 3) Функция DOOR ALWAYS ON (подсветка кнопки вызывной панели) несовместима с работой расширителя панелей. Эту функцию необходимо отключить в настройках монитора видеодомофона.

Спецификация:

Напряжение питания	От монитора видеодомофона 12В... 14В пост. тока
Потребляемая мощность	1Вт (макс.), 0,1Вт (дежурный режим)
Рабочая температура	-40...+60°C
Рабочая влажность	10...90%, без образования конденсата
Размеры (Д×Ш×В)	62×33×25 мм

Схема подключения:

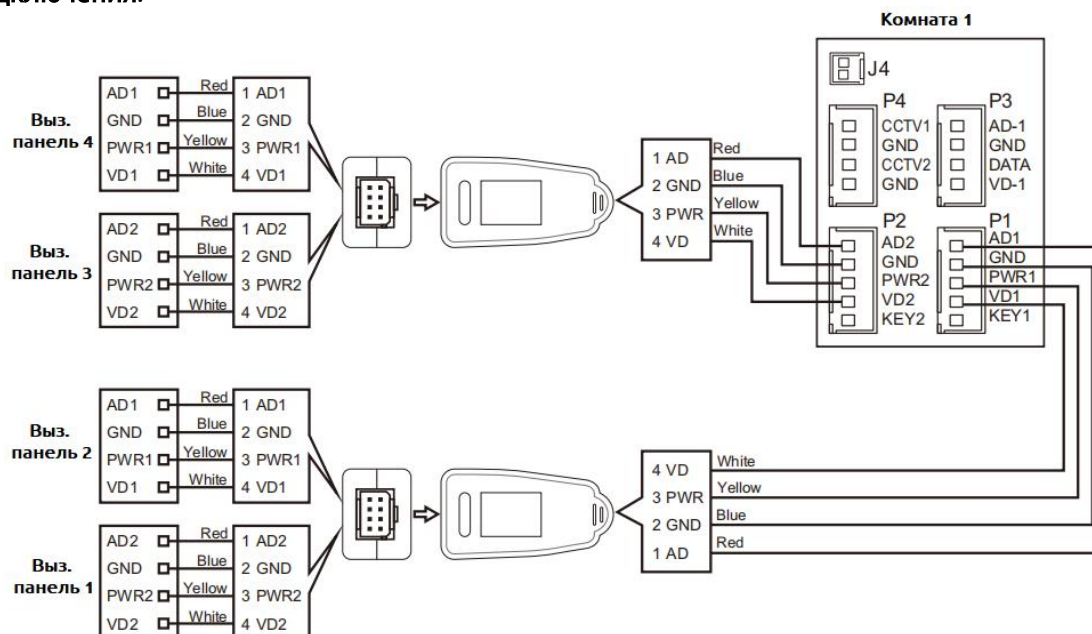


Комплектация:



Расширитель панелей



Паспорт



1 шт 8 контактный разъем



2 шт 4 контактный разъем