

# ЛКД-СЕ-17-00

считыватель бесконтактных карт формата Em-Marine встраиваемый

## Паспорт

Считыватель бесконтактных карт ЛКД-СЕ-17-00 предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступом.

Основным его назначением является регистрация и передача номеров бесконтактных идентификаторов формата Em-Marine с использованием интерфейса Wiegand.

Используется для турникетов ЛКД-ТТ-12-10, ЛКД-ТТ-12-20, ЛКД-ТТ-22-10, ЛКД-ТТ-22-20, ЛКД-ТТ2-12-10.

### Технические параметры


| Модель                     | ЛКД-СЕ-17-00     |
|----------------------------|------------------|
| Поддерживаемые карты       | ЕМ-Marine        |
| Рабочая частота            | 125 кГц          |
| Дальность считывания карты | 20 – 40 мм       |
| Интерфейсы                 | Wiegand 26/34    |
| Индикация                  | Звуковая         |
| Питание                    | 12В (DC)         |
| Потребляемый ток           | 0,1 А            |
| Исполнение                 | Встраиваемое     |
| Габаритные размеры корпуса | 15 x 100 x 86 мм |
| Размеры выступающей части  | 10 x 94 x 80 мм  |



### Подключение

| Цвет       | Назначение                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Желтый     | +12В (DC), подключение линии внешнего источника питания       |
| Черный     | GND, общая шина, подключение линии внешнего источника питания |
| Серый      | WGDO, выход сигнальной линии D0 интерфейса Wiegand            |
| Фиолетовый | WGD1, выход сигнальной линии D1 интерфейса Wiegand            |
| Оранжевый  | WG26/34, изменение формата сообщений интерфейса Wiegand       |

### Габаритные размеры

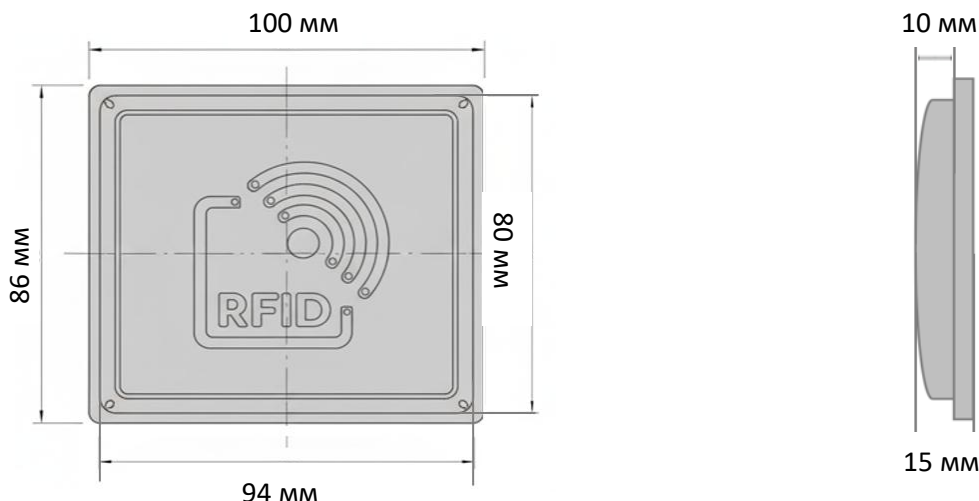

## Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия температур, за пределами рабочего диапазона, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: ЛКД-СЕ-17-00, Считыватель бесконтактных карт формата Em-Marine встраиваемый

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.