

ЛКД-СЕ-17-00

считыватель бесконтактных карт формата Em-Marine встраиваемый

Паспорт

Считыватель бесконтактных карт ЛКД-СЕ-17-00 предназначен для работы в составе систем контроля и управления доступом.

Основным его назначением является регистрация и передача номеров бесконтактных идентификаторов формата Em-Marine с использованием интерфейса Wiegand.

Используется для турникетов ЛКД-ТТ-12-10, ЛКД-ТТ-12-20, ЛКД-ТТ-22-10, ЛКД-ТТ-22-20, ЛКД-ТТ2-12-10.

Технические параметры


Модель	ЛКД-СЕ-17-00
Поддерживаемые карты	ЕМ-Marine
Рабочая частота	125 кГц
Дальность считывания карты	20 – 40 мм
Интерфейсы	Wiegand 26/34
Индикация	Звуковая
Питание	12В (DC)
Потребляемый ток	0,1 А
Исполнение	Встраиваемое
Габаритные размеры корпуса	15 x 100 x 86 мм
Размеры выступающей части	10 x 94 x 80 мм



Подключение

Цвет	Назначение
Желтый	+12В (DC), подключение линии внешнего источника питания
Черный	GND, общая шина, подключение линии внешнего источника питания
Серый	WGDO, выход сигнальной линии D0 интерфейса Wiegand
Фиолетовый	WGD1, выход сигнальной линии D1 интерфейса Wiegand
Оранжевый	WG26/34, изменение формата сообщений интерфейса Wiegand

Габаритные размеры

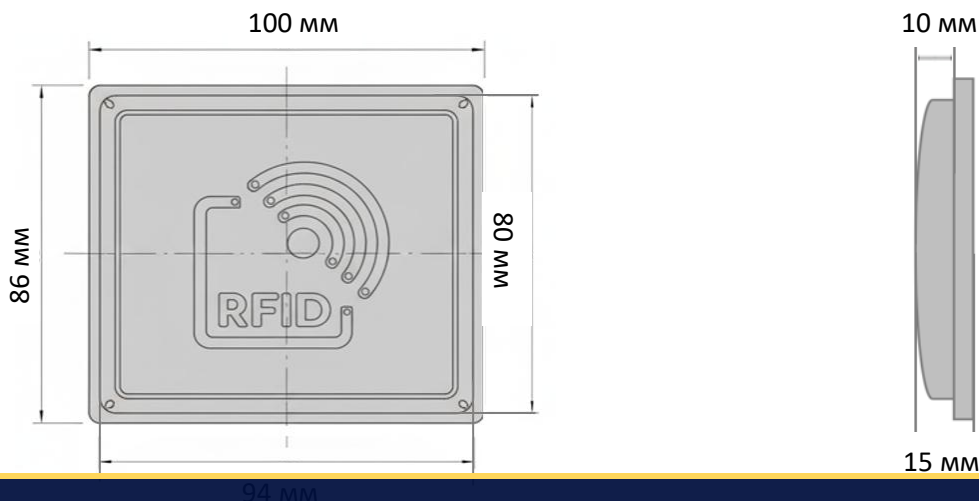

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия температур, за пределами рабочего диапазона, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: ЛКД-СЕ-17-00, Считыватель бесконтактных карт формата Em-Marine встраиваемый

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.