ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2,1 MP (1936x1096)
	Кодек сжатия	H.264/H.264+/ H.265/H.265+
	Кол-во кадров в секунду	до 25 к/сек
	Кол-во потоков видео	3
Оптика	Фокусное расстояние	2.8-12mm,108-36°
	Тип объектива	Вариофокальный
Видео	Сенсор	1/2,7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)	0,01 / 0 Lux с ИК
	Электронный затвор	1/20—1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC / DWDR/ HLC/ AGC/MGC/ 2D и 3D-DNR/AWB/MWB
	Дополнительно	ROI
IR	Дальность ИК подсветки	до 40 м
	Количество и тип диодов подсветки	18 SMD IR LED
	Smart IR	Да
	ИК- фильтр	IR-CUT (механический)
Аудио	Аудио вход	1 (RCA)
	Кодек сжатия аудио	G.711
Сеть	Битрейт	до 6144 Кбит/с
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S)
	Сетевые протоколы	IPv4/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/ DNS/SMTP/ PPPoE/ NoIP/ DynDNS/NTP/Port Mapping
	Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)
	P2P	UYC
Электрич парам.	Напряжение питания	12В
	Максимальный ток потребления	0,42А
	PoE (тип A / B)	Сплиттер в комплекте (802.3af(вариант A/B)) *опция
Исполнение	Исполнение (форм-фактор)	Купольная
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-50…+60
	Степень зашишенности	IP66

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радио-элементов и восстановление работоспособности.

Технические характеристики изделия могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

•

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ

SPACETECHNOLOGY ST www.st-tm.ru

модель:

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СОЕДИНЕНИЕ

Рис.1 Схема подключения



Рис.2 Подключение проводов

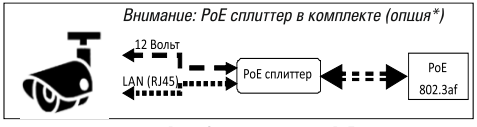

Рис.3 Схема подключения PoE

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ!
При подключении соблюдайте полярность!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-172 IP HOME – видеокамера телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по стандарту IP с последующей передачей на цифровой сеть обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет одну матрицу

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения ..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) ..... - 3 шт.
- ключ шестигранный для открытия корпуса ..... - 1 шт.
- отвертка шлицевая для настройки объектива ..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги ..... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.
- паспорт ..... - 1 шт.
- упаковочная коробка ..... - 1 шт.

* - PoE сплиттер (опция)

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.
Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.
Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».
Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-172 IP HOME сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуатации.
Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.
Тел. + 7 (9025) 69-81-96
Дата изготовления: июль 2020

Продавец (наименование и адрес):
_____
_____
Дата продажи: _____ г.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru