

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2.1 Мп (1920*1080)
	Кодек сжатия	S+265/H.265/H.264
Оптика	Кол-во кадров в секунду	PAL 25 k/c
	Кол-во потоков видео	3
	Фокусное расстояние	2.8 мм (107")
Видео	Тип объектива	Фиксированный
	Сенсор	1/2.8" Progressive scan CMOS
	Светочувствительность	0.02 Lux (штет) / Lux (в/б с IR)
	Электронный затвор	1-1/1000000
	Функции улучшения изображения	BLC/DWDR/HLC/AGC/MGC/3D-DNR/ABW/ MWB/Антишум
Подсветка	Дополнительно	4 приватные зоны
	Дальность подсветки	до 50 м
	Количество и тип LED	2 IR LED
Аудио	ИК- фильтр	Механический
	Дополнительно	Smart IR
Аудио	Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон/-
	Кодек сжатия аудио	G.711/G.711u/ADPCM (8k-48Kbps)
Хранение	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Тип карты	microSD (UHS Class 3 или выше)
Трагика	Максимальный объем SD-карты	до 512 Гб
	Smart функции	Детектор движения, обнаружение закрытия объектива, перечисление линии, обнаружение вторжения в зону, ANR (зависит от NVR)
Сеть	Битрейт	до 1644 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S/ G/ T)
	Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, UPNP, RTSP
	Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n
	Рабочая частота Wi-Fi:	2.4 GHz
Питание	Шифрование:	WPA, WPA2
	Удаленный доступ	IE (v.8 и выше) / Easy7
	P2P	EasyLive
	Напряжение питания	12V±25%,
	Максимальная потребляемая мощность	7 Вт
Исполнение	Тип корпуса	Цилиндрич
	Материал корпуса	Металл+пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-50...+60 C
	Стенка защищенности / вандалостойкость	IP67 /

Корпус выполнен из пластика, установка устройства должна производиться при положительных температурах окружающего воздуха.

 Возможность установки SD Card до 512Gb

ВНИМАНИЕ!
тупа ко
пользов
ТВ адре

ВНИМАНИЕ!
 держивать
 При не
 использ

ВНИМАНИЕ! Одновременная работа P2P и Onvif не поддерживается!
При необходимости подключения камеры по Onvif, используйте P2P видеорегистратора.

EAC



ST-VK2581 PRO

е СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.st-tm.ru

www.kodos.ru

реклама

СОЕДИНЕНИЕ

Стабилизированное
питание 12В

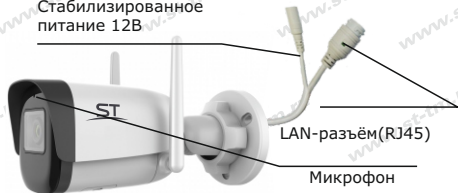


Рис.1 Схема подключения видеокamеры




Рис. 2 Подключение питания 12 Вольт



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VK2581 – камера цифровая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель – micro SD карту (в комплект камеры не входит). При необходимости пользователь может получить изображение через встроенный WiFi модуль, стандарта IEEE 802.11b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель – micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию через WiFi приемник (в комплект камеры не входит) или проводную линию (RJ-45) для записи на NVR, DVR-Hybrid. Камера оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель и подключить к разъему питания видеокamеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... - 4 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение"..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги..... - 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления..... - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документа о продаже (сертификата) – в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантией пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некавалифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-VK2581 сер.№ _____ изготовлена в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи:

Подпись продавца

Суд · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru