

ЛКД-УРД-1

устройство разблокировки двери


- **Сдвоенная группа контактов**
- **Пластиковая вставка**
- **Ключ для возврата в исходное положение**
- **Защитная прозрачная крышка с возможностью пломбирования**



Устройство разблокировки дверей ЛКД-УРД-1 предназначено для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях, например, для эвакуации людей. Устройство предполагается использовать внутри помещений. Для управления замком и подачи сигнала о срабатывании на системы ОПС или СКД устройство оборудовано двумя независимыми группами контактов НО/НЗ.

Технические параметры

Корпус	Поликарбонат
Вставка	Пластиковая восстанавливаемая
Контакты	2 группы: НО, НЗ
Коммутируемая мощность	3А/12-24VDC, 3А/125-220VAC
Тип монтажа	Накладной, врезной
Класс защиты	IP24
Рабочая температура	-30°C+60°C
Влажность	20% - 80%
Габариты	86 x 86 x 52
Вес	165 г

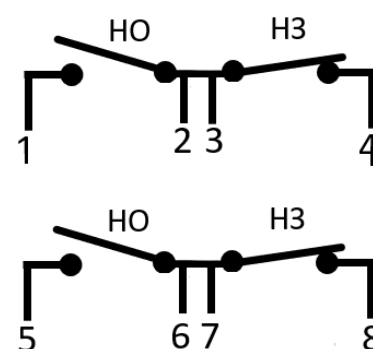

Контакты:


1-2; 5-6 – нормально разомкнутые (НО)

3-4; 7-8 – нормально замкнутые (НЗ)


Комплектация

Корпус с восстанавливаемой пластиковой вставкой	1 шт
Защитная прозрачная крышка с отверстием для пломбирования	1 шт
Ключ восстановления	1 шт
Монтажный комплект	1 шт
Паспорт	1 шт

Габаритные размеры

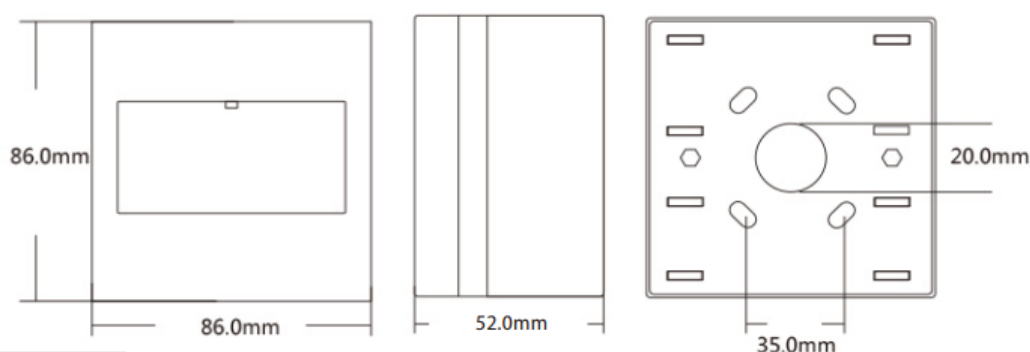

Перевод устройства в исходное положение после срабатывания

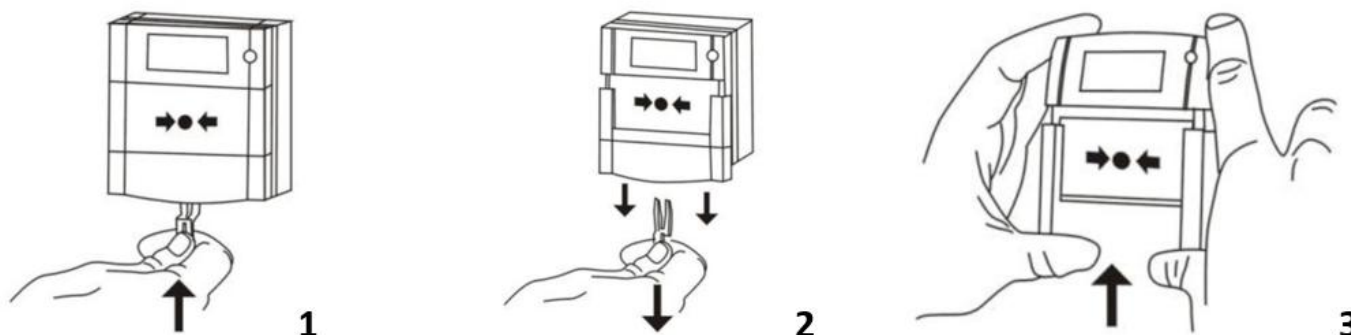

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: <u>ЛКД-УРД-1, Устройство разблокировки двери</u>	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ