


ЛКД-ДМ-1080-10/1; ЛКД-ДМ-1080-10/2

Видеодомофон

Паспорт

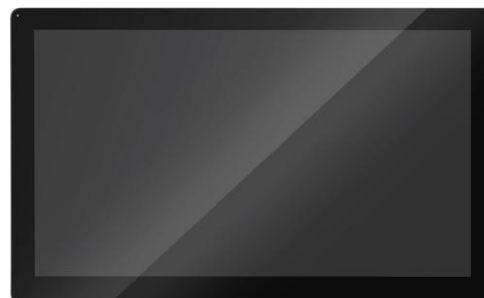

Внешний вид

Видеодомофон предназначен для получения аудио и видео сигнала от вызывной панели, позволяет контролировать доступ посторонних на территорию путем удаленного управления исполнительными устройствами.

Спецификация

Модель	ЛКД-ДМ-1080-10/1	ЛКД-ДМ-1080-10/2
Цвет	Чёрный	Белый
Экран	10.1" Цветной IPS MIPI	
Видеоформат	AHD / CVI / TVI / CVBS	
Совместимость	Совместим с CVBS и TuYa	
Разрешение	1024 × 600	
Режим интеркома	Есть	
Длительность беседы	120 с	
Монтаж	Навесной	
Способ управления	Сенсорный экран	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон	
Аудиовыход	Встроенный динамик	
Качество аудио	Подавление шумов и эффекта эхо	
Интерфейсы	1 видеовход, 1 аудиовход / аудиовыход, 1 питание, 1 заземление	
Питание	220 В (AC)	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	1.8 Вт	
Потребляемая мощность в рабочем режиме	3 Вт	
Рабочая температура	-10...+50 °C	
Рабочая влажность	10% - 60%	
Габаритные размеры	248 x 152 x 19 мм	
Емкость TF карты	Макс. 128 Гб	
Материал	ABS пластик	
Подключаемые устройства	До 5 внутренних мониторов (дополнительно) + 2 вызывные панели + 3 замка + 2 камеры	
Обнаружение движения	4 канала	
Регулировка громкости	Регулировки громкости внешней панели через внутреннюю вызывную панель	
Запись	Снимки экрана/видеозапись	
TV выход	Есть	
Часы	Аналоговые часы	
Обновление прошивки	SD карта	

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

Служебные отметки _____



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ