


ЛКД-МС-01-10/1, ЛКД-МС-01-10/2

IP-видеодомофон

Паспорт

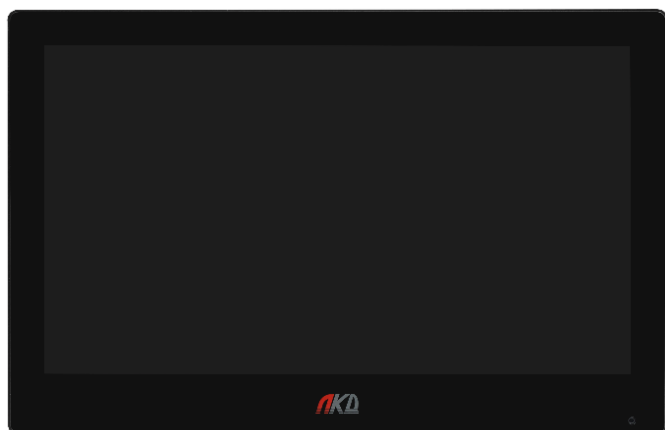


Внешний вид

IP-видеодомофон ЛКД-МС-01-10 с сенсорным управлением предназначен для получения аудио и видео сигнала от вызывной панели, позволяют контролировать доступ посторонних на территорию путем удаленного управления исполнительными устройствами.

Технические параметры

	ЛКД-МС-01-10/1	ЛКД-МС-01-10/2
Экран	10,1" Цветной TFT	
Разрешение	1024x600	
ROM	32 Мб	
Оперативная память (RAM)	128 Мб	
Аудио кодеки	G.711 U	
Аудио вход/выход	Встроенный микрофон/ встроенный динамик	
Подключение вызывных панелей	До 16 шт.	
Параллельное подключение мониторов	До 16 шт.	
Тревожный вход/выход	8 / 2 шт.	
Аудио битрейт	64 Кбит/с	
Качество звука	Шумоподавление, эхоподавление	
Регулировка громкости	Да	
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP	
Сетевой интерфейс	1 x RJ/45 10/100 Мбит/с self-Adaptive	
TF карта	До 128 Гб	
Последовательный порт	1 x RS-485	
Питание	12 В (DC) 1 А, IEEE802.3af, Standard PoE	
Потребляемая мощность	≤ 6 Вт	
Исполнение	Настенное	
Рабочая температура	-10°C ... 50°C	
Рабочая влажность	10% ... 90% (без конденсата)	
Габаритные размеры	254 x 166 x 22,55 мм	
Цвет	Черный	Белый

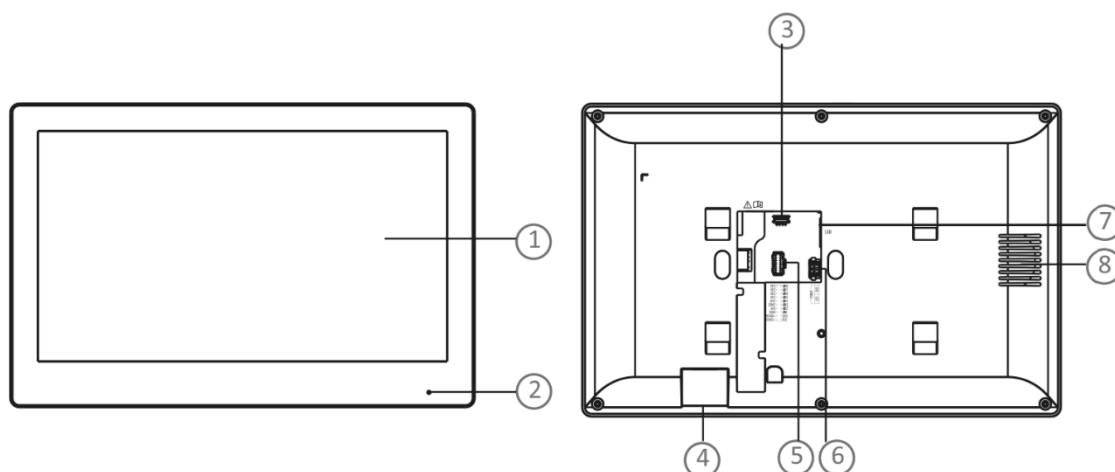

Расположение элементов

№	Описание	№	Описание
1	Дисплей	5	Тревожные входы
2	Микрофон	6	Питание
3	Порт отладки	7	Сетевой интерфейс
4	Разъем карты памяти	8	Динамик

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.