

ЛКД-ЗСД-1300

замок электромагнитный сдвиговой

Паспорт



Замок электромагнитный сдвиговой предназначен для запираания входной двери в системах ограничения доступа. Замок может использоваться в составе домофонных систем.

Технические параметры

Тип замка	НО (закрыт при подаче питания)
Сила удержания	1300 кг
Питание	12/24 В (DC), переключаемый
Потребляемый ток	Стартовый 1800 мА, дежурный 500 мА
Исполнение	Врезное
Тип двери	Деревянные, металлические
Расстояние до якоря	≤2,5 мм
Мониторинг состояния	Состояние двери, состояние замка
Таймер задержки	0, 5, 10, 15 с
Индикация	Нет
Рабочая температура	-30°C ... +55°C
Размеры	265x30x30 мм
Вес	1,782 кг




Внешний вид

Подключение замка


Замок электромагнитный сдвиговой ЛКД-ЗСД-1300 имеет 7 проводов для подключения:

Питание	Красный	+12 VDC
	Черный	GND
Мониторинг замка	Коричневый	НЗ контакт
	Серый	Общий
	Синий	НО контакт
Мониторинг Двери	Зеленый	НО контакт
	Белый	Общий


Настройка таймера задержки



Переключение напряжения



Габаритные размеры

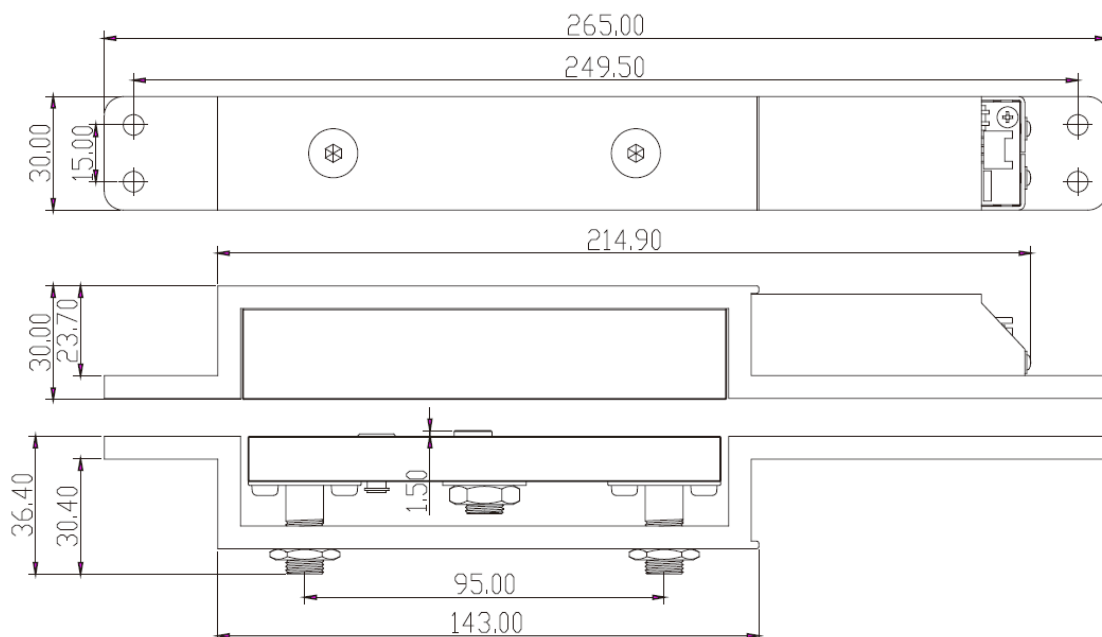

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.