


Арочный металлодетектор ST-MD118AX

- 18 зон детектирования
- Ширина прохода 1 м
- 400 уровней чувствительности на каждую зону
- Сенсорный экран 7"
- Релейный тревожный выход
- Релейный выход управления исполнительным устройством при проходе без тревоги
- Ethernet порт
- Счетчики проходов и тревог
- Световая индикация сработавших зон на стойках и звуковая сигнализация
- Световая индикация разрешения прохода
- Самокалибровка и самодиагностика
- Использование высокопрочных, влагостойких и огнеупорных материалов
- Высокая помехозащищенность
- Безвредно для человеческого организма
- Высокая пропускная способность

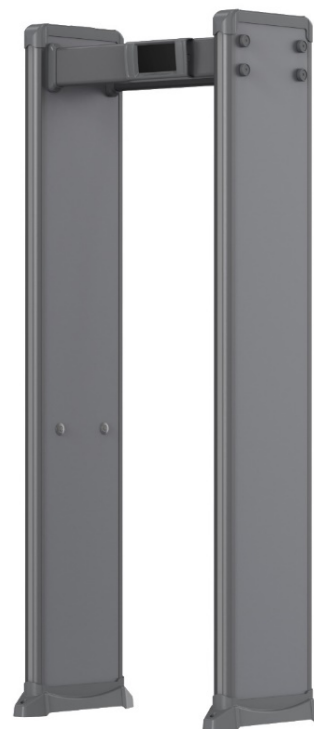

Высокочувствительный металлодетектор ST-MD118AX предназначен для обнаружения запрещенных к проносу металлических предметов при проходе человека через арку.

ST-MD118AX имеет восемнадцать зон обнаружения, хорошую помехозащищенность, классический дизайн, всепогодное исполнение и невысокую стоимость. Адаптивная технология с высокой селективностью полезного сигнала обеспечивает высокую чувствительность обнаружения предметов с содержанием магнитных металлов.

Чувствительность ST-MD118AX регулируется в широких пределах для обнаружения как оружия, так и небольших металлических предметов.

Использование Ethernet связи и релейных выходов обеспечивает высокие интеграционные возможности. Один из релейных выходов является тревожным и срабатывает при обнаружении металлических предметов, второй релейный выход срабатывает при проходе человека без обнаружения металлических предметов.

Технические параметры

Модель:	ST-MD118AX
Зоны обнаружения:	18
Ширина прохода:	1000 мм
Высота прохода:	2000 мм
Интерфейсы:	Ethernet, RJ45
Выход:	2 выхода / НР, ОБЩ
Питание:	~ 220 В, 12 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -20 до +65 °С
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Класс защиты:	IP54
Габариты:	2214 x 1166 x 536 мм