
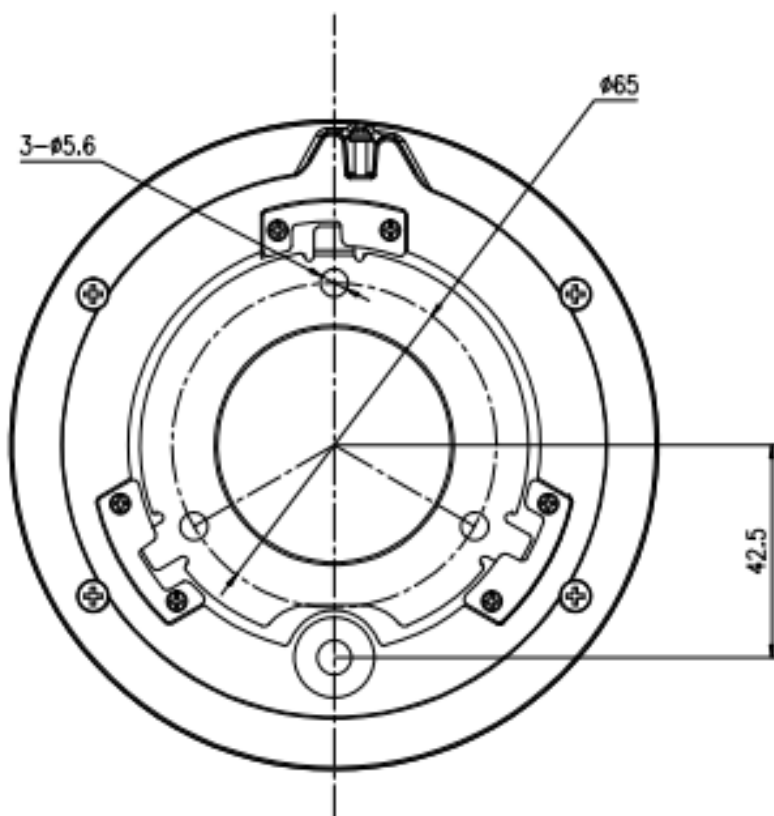


# STC-IPM12130A

12-мегапиксельная фишай IP-камера с ИК-подсветкой

- КМОП матрица STARVIS™ 1/1.7" 12 Мп
- 25 к/с при 12Мп (4000×3000)
- Режимы деворпинга и коррекции искажений
- Детекция людей и авто
- Аналитика: Обнаружение вторжения, подсчет людей и тепловая карта на основе обнаружения людей и транспортных средств
- DWDR, 3D DNR, зоны интереса, антитуман, HLC
- Встроенный микрофон
- Умная ИК-подсветка до 15м
- IP66

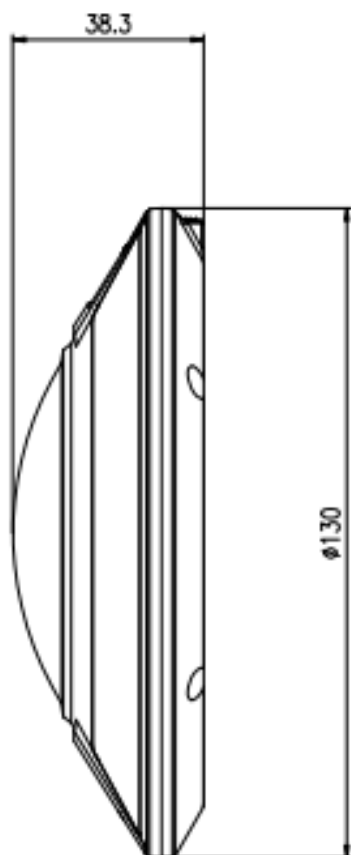

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камера                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Матрица                  | 1/1.7" КМОП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Макс. разрешение         | 4000(Г) × 3000(В)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Электронный затвор       | Авто/Руч, 1/5 до 1/20,000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мин. освещенность        | Цвет: 0.01 лк @ (F2.4, AGC вкл) , Ч/Б: 0 лк с ИК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| День / Ночь              | Авто (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ИК -подсветка            | до 15 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Управление ИК-подсветкой | Авто/ Руч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Объектив                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип                      | Фикс. объектив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Диафрагма                | Фикс. диафрагма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Фокусное расстояние      | 1.8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F-число                  | F2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Угол обзора              | 180° × 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Видео                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Потоки                   | 2 Потока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Основной поток           | Один Канал: 25к/с<br>Фишай : 4000×3000, 3000×3000, 2560×2560, 1280×960<br>180 Панорама : 3000×752, 2560×640, 1920×480, 1280×960<br>360 Панорама : 4000×2000, 2560×1280, 1920×960, 1280×960<br>4PTZ : 4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960<br>Фишай + 3PTZ : 4000×3000, 2048×1536, 1920×1440, 1280×960<br>Мульти Канал: 1520×1520, 960×960, 720×720, 640×640 @25к/с |
| Второй поток             | Один Канал: 25к/с<br>Фишай : D1, 640×640, 480×480<br>180 Панорама : 832×208, D1<br>360 Панорама : 640×320, D1<br>4PTZ : 640×480, D1, 320×240<br>Фишай + 3PTZ : 640×480, D1, 320×240<br>Мульти Канал: D1, 640×640 @25к/с                                                                                                                                                 |
| Управление битрейтом     | CBR/VBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Битрейт                  | Один Канал:<br>Поток1: 500Kbps до 16Mbps<br>Поток2: 100Kbps до 6Mbps<br>Мульти Канал:<br>Поток1: 500Kbps до 12Mbps<br>Поток2: 100Kbps до 6Mbps                                                                                                                                                                                                                          |
| Умное кодирование        | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Область интереса (ROI)   | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Аудио                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Сжатие                   | G.711A, G711U, RAW_PCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Битрейт                  | 64Kbps (G.711), 128Kbps (RAW_PCM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изображение                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Коррекция                     | Яркость, резкость, контрастность, насыщенность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Баланс белого                 | Авто/Руч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| День/ночь                     | Авто, День, Ночь, По времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Умный ИК                      | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Шумоподавление                | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Улучшение                     | HLC, BLC, Defog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Широкий Динамический диапазон | DWDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Отношение сигнал/шум          | 55 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Детекция движения             | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Маскирование                  | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Умные функции                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Мульти-детекция объектов      | Поддерживает обнаружение людей и транспортных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Аналитика                     | Вторжение, Пересечение одной линии, Пересечение двойной линии, Праздношатание, Встречная полоса, Интеллектуальное обнаружение движения. (Поддерживается только в одноканальном режиме)                                                                                                                                                                                                     |
| Подсчет людей                 | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тепловая карта                | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Показ фишай                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Крепление                     | Потолочный, настенный, настольный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Декодирование                 | Встроенный деворпинг / деворпинг на стороне клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Режим показа                  | Всего 12 режимов отображения<br>Устранение искажений на стороне клиента: рыбий глаз, рыбий глаз + 3PTZ, рыбий глаз + 8PTZ, 4PTZ, цилиндр, панорамный вид 180, панорамный вид 360, панорама 360 + PTZ, панорама 360 + 3PTZ, панорама 360 + 6PTZ, панорама 360 + 8PTZ, полусфера<br>Встроенная система устранения искажений: рыбий глаз, панорама 360, 4PTZ, панорама 180, рыбий глаз + 3PTZ |
| Сеть                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Протоколы                     | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, UDP/IP, RTSP/RTCP/RTP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1x, UDP, ICMP, ARP, TLS                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Совместимость                 | ONVIF, SDK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Потоки                        | Multicast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Макс. пользователей           | 10 Пользователей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Браузеры                      | <IE11, Chrome, Firefox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Язык                          | Английский, китайский, польский, итальянский, португальский, испанский, русский, французский, чешский, венгерский. По умолчанию: английский                                                                                                                                                                                                                                                |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Интерфейс           |                                            |
| Сеть                | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
| Микрофон            | Поддерживается                             |
| Аудио               | 1 Вх., 1 Вых.                              |
| Тревога             | 1 Вх., 1 Вых.                              |
| Кнопка сброса       | Поддерживается                             |
| SD-карта            | до 1Тб                                     |
| Питание             |                                            |
| Питание             | DC12V (-15% до +20%)/PoE (IEEE 802.3af)    |
| Потребление         | Макс 9 Вт                                  |
| Рабочие температуры | -40°C до 60°C                              |
| Влажность           | До 90% RH                                  |
| Пылевлагозащита     | IP66                                       |
| Корпус              | Металл                                     |
| Размеры             | Ф130 × 38.3 мм                             |
| Масса               | 0.5 кг                                     |