

Типовое решение: ОПС-034

Типовое решение системы охраны, автоматизации, управления и контроля небольшого объекта (загородный дом, небольшой магазин или офис...) построено на базе ППКОП «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ», производства компании «ВЕРСЕТ».

ПКУ «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ» предназначен для контроля за состоянием вашего дома, получения информации о состоянии вашего дома том числе получения экстренных сообщений о критических ситуациях на сотовый телефон, планшет, другое мобильное устройство, управления инженерными системами вашего дома, обеспечения охраны от проникновения посторонних лиц в ваш дом.


Для прибора может быть задано до 10 телефонных номеров абонентов, на которые передаются сообщения.

Прибор может также передавать информацию на пульт централизованной охраны. С помощью программы конфигурирования, входящей в комплект поставки прибора, прибору сообщают номера телефонов пульта.

Достоинства

- контроль температуры в трех помещениях и автоматическое оповещение в виде SMS и/или речевых сообщений при достижении максимальных и минимальных критических значений (термодатчики поставляются с прибором)
- автоматическое управление технологическим оборудованием (водоснабжение, освещение, электропитание) для исключения чрезвычайных ситуаций, дистанционное управления с помощью телефонных команд и четырех исполнительных реле
- по выбору прибор будет передавать информацию о событиях в виде SMS сообщений и/или речевых сообщений. Получение информации от прибора в автоматическом режиме и/или по запросам
- изменение контролируемых параметров в любой момент
- настройка параметров и режимов работы прибора с помощью прилагаемой компьютерной программы
- все основные действия и информацию о событиях прибор хранит в памяти — в журнале событий. Этот журнал можно просмотреть с помощью компьютера
- прибор может передавать информацию на пульт охраны «ВЕТТА-50 GSM», для этого с помощью программы конфигурирования, входящей в комплект поставки прибора, прибору сообщают номера телефонов пульта
- с помощью телефона можно передать на прибор команду управления: чтобы поменять контролируемые температурные параметры, включать или выключать инженерное оборудование, включать или выключать охрану, передавать прибору запросы
- управление дверным электромагнитным замком с помощью считывателя для разрешения прохода в помещение по электронным ключам
- подключение охранных датчиков, датчиков протечки воды и утечки газа

Схема построения системы на базе ППКОП "ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ"

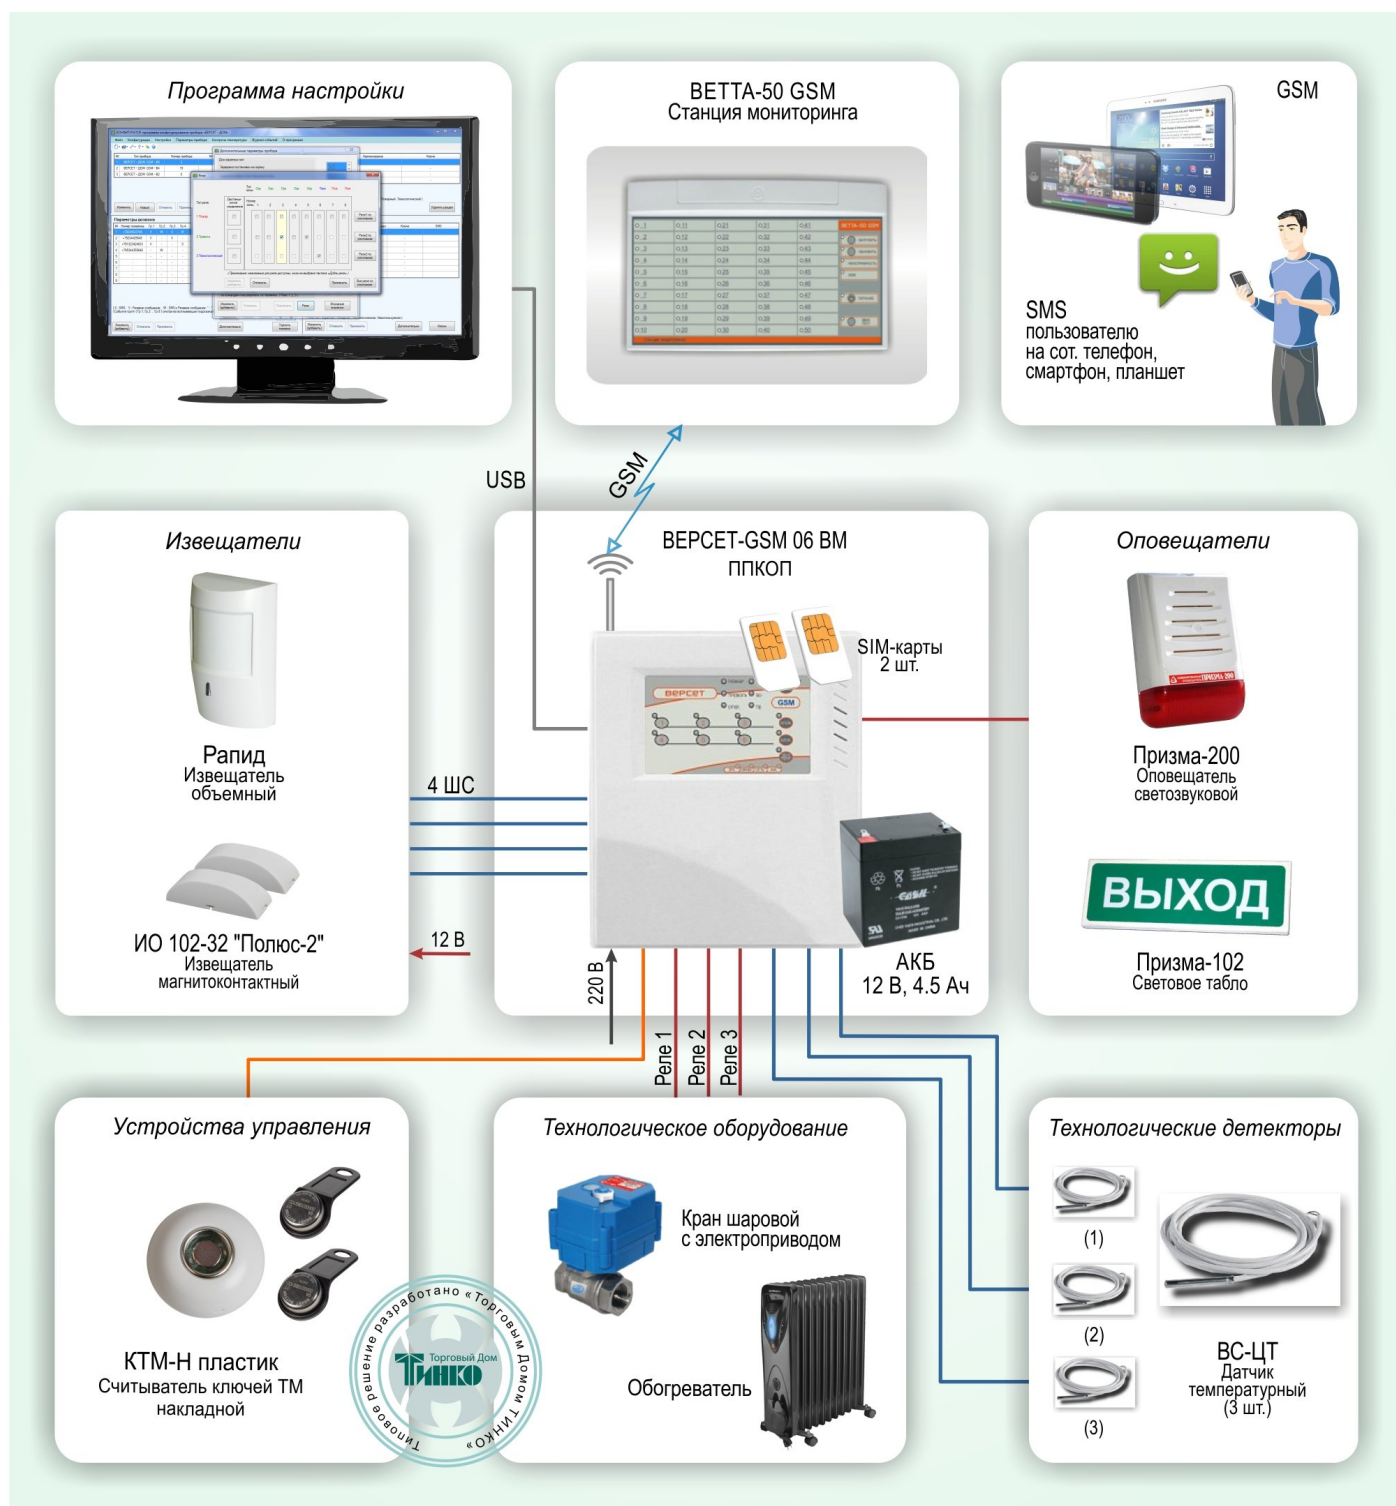

Состав комплекта

Стоимость — 16 431,95 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
251474	ВЕРСЕТ-GSM 06 BM	ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 6 ШС, вых."ОК" до 1А с контр., 4ПЦН, управление ключами ТМ и по GSM каналу, SMS оповещ.(до 10 номеров абонентов), работа со станцией мониторинга «BETTA-50 GSM», контр.температ. (до 3 датчиков ВС-ЦТ-В), Упит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, вход внешнего РИП, траб.-40...+55°C, конфигурирование с помощью ПК	13 550,99 Р/шт	1	13 550,99 Р
002081	Репид	Опико-электронный объемный, 18 м x 87°, регул. чувств., иммунитет к мелк. животным, тампер; U-пит. 10...15 В, I-потр. 14 мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, габ.размеры 90x58x45 мм. Кронштейн в комплекте	896,00 Р/шт	1	896,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
248702	ИО-102-32 Полюс-2	Магнитоконтактный для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 20 мм (контакты замкнуты), 25 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.60 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; t-раб.-50...+50°C, 56.5x18x15.7 мм (геркон и магнит). Кабель 170 мм. Пластиковый корпус. 0.02 кг	282,24 Р/шт	1	282,24 Р
221559	КТМ-Н	Считыватель ключей Touch Memory с индикацией	277,76 Р/шт	1	277,76 Р
019333	Призма-200	Оповещатель светозвуковой, раздельное включение, тампер, 90...105 дБ, U-пит. 9...14 В, I-потр. свет. 65 мА, I-потр. звук. 200 мА, IP41, t-раб.-30...+55°C, 140x200x67 мм, пласт.корпус	828,80 Р/шт	1	828,80 Р
008043	Аккумулятор 12 В, 4.5 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 90x70x107мм, 1,29кг	596,16 Р/шт	1	596,16 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
221174	Призма-102 "Выход"	Световой указатель (табло) «Выход», U-пит. 12 В, I-потр. 30 мА, метал. корпус, IP41, t-раб. -30...+55°C, габ.размеры 290x100x20 мм	609,28 Р/шт	0	0,00 Р
238873	BETTA-50 GSM	Станция мониторинга на 50 объектов, работа с приборами ООО «ВЕРСЕТ» и сигнализаторами серии «Express GSM» производства НПО «Сибирский Арсенал», 2SIM. Встроенный источник резервного питания.	14 470,40 Р/шт	0	0,00 Р
246793	ВС-ЦТ-В	Датчик температурный для ВС-ПК ВЕКТОР-АР (GSM), Траб.-55...+100С, кабель 2 м	546,56 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- для обеспечения высокой надежности связи, в приборе реализована возможность использования двух SIM — карт, основной и резервной
- в приборе предусмотрена возможность получения по запросу информации о состоянии баланса счета SIM-карты прибора