


## 2МП HD-видеокамера цилиндрическая

### TSc-P2HDf

- Разрешение 2МП
- Адаптивная подсветка
- Экранное меню



Уличная цилиндрическая универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 2.8 мм, адаптивная ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В, материал корпуса пластик, -30°C +50°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.

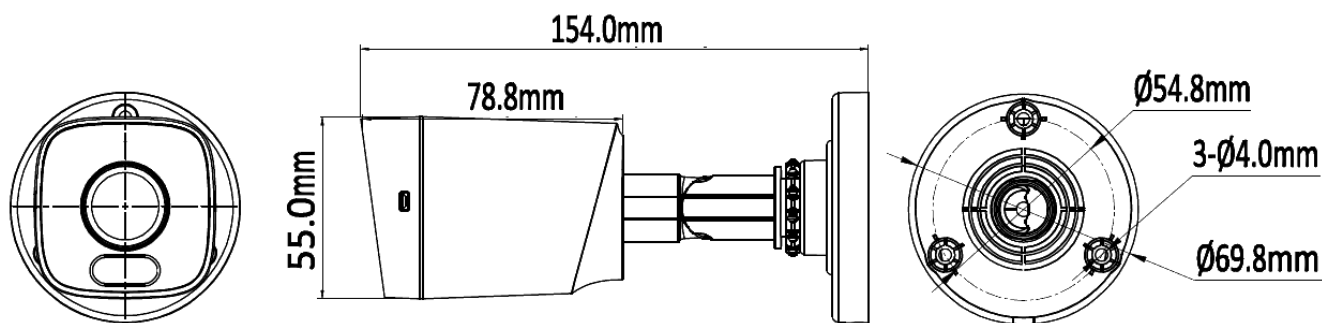
#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                               |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Камера</b>                 |                                                                                                                                                      |
| Корпус                        | Цилиндрическая                                                                                                                                       |
| Регулировка угла наблюдения   | Поворот: 0° ... 360°<br>Наклон: 0° ... 90°<br>Вращение: 0° ... 360°                                                                                  |
| Разрешение, МП                | 2                                                                                                                                                    |
| Размер сенсора                | 1/3"                                                                                                                                                 |
| Количество пикселей           | 1920 x 1080                                                                                                                                          |
| Система сканирования          | Прогрессивная                                                                                                                                        |
| Чувствительность              | 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой)                                                                                                 |
| Сигнал/Шум                    | >50дБ                                                                                                                                                |
| <b>Подсветка</b>              |                                                                                                                                                      |
| Подсветка                     | ИК подсветка до 30м                                                                                                                                  |
| Управление подсветкой         | Автоматическое                                                                                                                                       |
| Управление яркостью подсветки | Автоматическое                                                                                                                                       |
| Режимы работы подсветки       | ИК, Отключена                                                                                                                                        |
| Длина волны подсветки         | 850нм                                                                                                                                                |
| <b>Объектив</b>               |                                                                                                                                                      |
| Тип объектива                 | Фиксированный                                                                                                                                        |
| Крепление объектива           | M12                                                                                                                                                  |
| Фокусное расстояние           | 2.8 мм                                                                                                                                               |
| Апертура                      | F2.0                                                                                                                                                 |
| Угол обзора                   | Угол обзора по горизонтали 104°, по вертикали 55°, по диагонали 114°                                                                                 |
| Мин. расстояние до объекта    | 0.8 м                                                                                                                                                |
| DORI                          | Обнаружение: 43 м<br>Наблюдение: 17.2 м<br>Распознавание: 8.6 м<br>Идентификация: 4.3 м                                                              |
| <b>Видео</b>                  |                                                                                                                                                      |
| Разрешение                    | 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL)<br>1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (NTSC)<br>960x576, 704x576 25 к/с (PAL)<br>960x480, 704x480 30 к/с (NTSC) |
| День / Ночь                   | Авто/Вручную                                                                                                                                         |
| ИК фильтр                     | Механический                                                                                                                                         |
| <b>Изображение</b>            |                                                                                                                                                      |
| Экспозиция                    | Авто, по центру                                                                                                                                      |
| Подавление мерцаний           | Да                                                                                                                                                   |
| BLC                           | Да                                                                                                                                                   |
| WDR                           | DWDR                                                                                                                                                 |



|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Баланс белого               | Авто и вручную                                                                   |
| DNR                         | 2D и 3D                                                                          |
| Настройки изображения       | Контрастность, четкость, насыщенность                                            |
| Экранное меню               |                                                                                  |
| Коаксиальное управление UTC | Протокол HIKVISION-C                                                             |
| Интерфейсы                  |                                                                                  |
| Видео                       | BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)                                                            |
| Питание                     |                                                                                  |
| Питание                     | 12 В ±10%                                                                        |
| Потребляемая мощность       | Не более 5 Вт                                                                    |
| Эксплуатация                |                                                                                  |
| Класс защиты                | IP67                                                                             |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50°C                                                                  |
| Относительная влажность     | от 10 до 95% (без конденсата)                                                    |
| Материал корпуса            | Пластик                                                                          |
| Масса                       | ~122г                                                                            |
| Масса с упаковкой           | ~185г                                                                            |
| Габариты                    | Ø 70 x 154 мм (с кронштейном)                                                    |
| Размер упаковки             | 160 x 82 x 77 мм                                                                 |
| Комплектация                |                                                                                  |
| Комплект поставки           | Камера с объективом<br>Крепеж<br>Паспорт<br>Монтажный шаблон<br>Упаковочная тара |

## Габариты










## Аксессуары

|                                                                                     |                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TSI-JB01 (металл)                | PG-13.5 или PG-16                                                                   |
|  |                                  |  |
|  | Отвертка PH2                     | Ключ 27мм или 30мм                                                                  |
|  | TSI-JB05 (металл)                | PG-13.5                                                                             |
|  |                                  |  |
|  | Отвертка PH2                     | Ключ 27мм                                                                           |
|  | TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик) | PG-7                                                                                |
|  |                                  |  |
|  | Шурупверт + бита PH2             | Ключ 19 мм                                                                          |
|                                                                                     |                                  |  |



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)                                                  | PG-7                                                                              | Гермоввод Д20                                                                     | TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)                                | TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)                                                      | TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м        | Замок TSI-LK9                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | Шурупверт + бита PH2                                                              | Ключ 19 мм                                                                        |                                                                                   | Отвертка PH2                                                                      | Отвертка PH2                                                                       | Ножницы по металлу                                                                  | Отвертка PZ1                                                                        |
|  | TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)                                                  | PG-7                                                                              | Гермоввод Д20                                                                     | TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)                                | TSI-CM01 или TSI-CM02(металл)                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | Шурупверт + бита PH2                                                              | Ключ 19 мм                                                                        |                                                                                   | Отвертка PH2                                                                      | Отвертка PH2                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|  | TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)                                                  | PG-7                                                                              | Гермоввод Д20                                                                     | TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)                                | TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | Шурупверт + бита PH2                                                              | Ключ 19 мм                                                                        |                                                                                   | Отвертка PH2                                                                      | Отвертка PH2                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)                                                    | PG-7                                                                                | Гермоввод Д20                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|  |   |   |   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Шурупверт + бита PH2                                                                | Ключ 19 мм                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)                                                    | PG-7                                                                                | Гермоввод Д20                                                                       | TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)                                  | TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)                                                        | TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м          | Замок TSI-LK9                                                                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Шурупверт + бита PH2                                                                | Ключ 19 мм                                                                          |                                                                                     | Отвертка PH2                                                                        | Отвертка PH2                                                                         | Ножницы по металлу                                                                    | Отвертка PZ1                                                                          |
|  | TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)                                                    | PG-7                                                                                | Гермоввод Д20                                                                       | TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)                                  | TSI-CM01 или TSI-CM02(металл)                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Шурупверт + бита PH2                                                                | Ключ 19 мм                                                                          |                                                                                     | Отвертка PH2                                                                        | Отвертка PH2                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)                                                    | PG-7                                                                                | Гермоввод Д20                                                                       | TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)                                  | TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Шурупверт + бита PH2                                                                | Ключ 19 мм                                                                          |                                                                                     | Отвертка PH2                                                                        | Отвертка PH2                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|  | TSI-JB04 (пластик)                                                                  | PG-7                                                                                | Гермоввод Д20                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     | Шурупверт + бита PH2                                                                | Ключ 19 мм                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |



|                                                                                     |                       |            |               |                                                       |                               |                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | TSI-JB04 (пластик)    | PG-7       | Гермоввод D20 | TSI-WBE30 или TSI-WBE60<br>или TSI-WBE70-130 (металл) | TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) | TSI-BGS9-30 (оцинкованная)<br>или TSI-BSS9-30<br>(нержавеющая) крепежная<br>лента 30м | Замок TSI-LK9 |
|    | Шуруповерт + бита PH2 | Ключ 19 мм |               | Выносной кронштейн                                    | Крепление на столб            |                                                                                       |               |
|    | TSI-JB04 (пластик)    | PG-7       | Гермоввод D20 | TSI-WBE30 или TSI-WBE60<br>или TSI-WBE70-130 (металл) | TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) |                                                                                       |               |
|    | Шуруповерт + бита PH2 | Ключ 19 мм |               | Выносной кронштейн                                    | Крепление на угол             |                                                                                       |               |
|    | TSI-JB04 (пластик)    | PG-7       | Гермоввод D20 | TSI-WBE30 или TSI-WBE60<br>или TSI-WBE70-130 (металл) | TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) |                                                                                       |               |
|    | Шуруповерт + бита PH2 | Ключ 19 мм |               | Выносной кронштейн                                    | Крепление на стену            |                                                                                       |               |
|    | TSI-JB06 (пластик)    | PG-7       | Гермоввод D20 |                                                       |                               |                                                                                       |               |
|    | Шуруповерт + бита PH2 | Ключ 19 мм |               |                                                       |                               |                                                                                       |               |
|   | TSI-JB06 (пластик)    | PG-7       | Гермоввод D20 | TSI-WBE30 или TSI-WBE60<br>или TSI-WBE70-130 (металл) | TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) | TSI-BGS9-30 (оцинкованная)<br>или TSI-BSS9-30<br>(нержавеющая) крепежная<br>лента 30м | Замок TSI-LK9 |
|  | Шуруповерт + бита PH2 | Ключ 19 мм |               | Выносной кронштейн                                    | Крепление на столб            |                                                                                       |               |
|  | TSI-JB06 (пластик)    | PG-7       | Гермоввод D20 | TSI-WBE30 или TSI-WBE60<br>или TSI-WBE70-130 (металл) | TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) |                                                                                       |               |
|  | Шуруповерт + бита PH2 | Ключ 19 мм |               | Выносной кронштейн                                    | Крепление на угол             |                                                                                       |               |
|  | TSI-JB06 (пластик)    | PG-7       | Гермоввод D20 | TSI-WBE30 или TSI-WBE60<br>или TSI-WBE70-130 (металл) | TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) |                                                                                       |               |
|  | Шуруповерт + бита PH2 | Ключ 19 мм |               | Выносной кронштейн                                    | Крепление на стену            |                                                                                       |               |

#### Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

