



«Астра-10» исполнение 2

Оповещатель охранно-пожарный световой

Руководство по эксплуатации



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания оповещателя охранно-пожарного светового «Астра-10» исполнение 2 (далее **оповещатель**) (см. рисунок 1).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, программное обеспечение, схемотехнические решения и комплектацию изделия, не ухудшающие его технические характеристики, не нарушающие обязательные нормативные требования, без предварительного уведомления потребителя.

Не указанные в руководстве по эксплуатации технические особенности изделия в части конструкции, программного обеспечения и схемотехнических решений являются штатными для изделия, если не ухудшают выявленные технические характеристики. Потребитель, вследствие неудовлетворенности не указанными в руководстве по эксплуатации техническими особенностями или внесенными изменениями, имеет право вернуть изделие продавцу при сохранении товарного вида изделия и в установленные законом сроки, с полным возвратом ранее уплаченных денежных средств.




Рисунок 1

1 Назначение

1.1 Оповещатель предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации.

1.2 Оповещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.3 Оповещатель выдает 2 вида оповещения:

- светодиодные индикаторы включены;
- светодиодные индикаторы выключены, путем подачи на него напряжения питания через выходное реле прибора приемно-контрольного (ППК) или через выходы типа «открытый коллектор».

1.4 Оповещатель не является источником помех по отношению к аналогичным оповещателям, оповещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

1.5 Оповещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым и обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-2016.

2 Технические характеристики

Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки, лк, не менее 500
Угол обзора восприятия светового оповещения, ° 180
Напряжение питания, В.....от 9,0 до 27,6
Ток потребления при 12 В, мА 20±2 мА
Ток потребления при 24 В, мА 25±2,5 мА
Габаритные размеры, мм, не более:
– диаметр 98
– высота 35
Масса оповещателя, кг, не более..... 0,07

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С от минус 30 до плюс 55
Относительная влажность воздуха, % до 93 при +40°С
без конденсации влаги

3 Комплектность

Комплектность поставки оповещателя:

Оповещатель охранно-пожарный световой
«Астра-10» исполнение 2 1 шт.
Винт 2 шт.
Дюбель 2 шт.
Памятка по применению 1 экз.

4 Конструкция

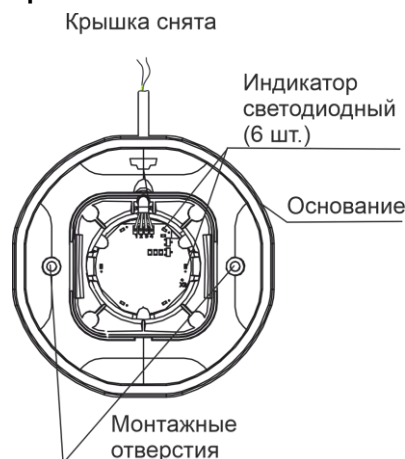


Рисунок 2

Оповещатель состоит из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки (рисунок 2). Конструкция оповещателя обеспечивает возможность крепления его на стене помещения.

5 Установка и подготовка к работе

5.1 К работам по установке, монтажу, обслуживанию и эксплуатации оповещателя допускаются лица, изучившие данное руководство по эксплуатации и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

5.2 Оповещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдерживать в упаковке в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

Вынуть оповещатель из упаковки.

5.3 Выбор места установки:

- **допускается** установка оповещателя на стене помещения;
- **исключить** попадание на оповещатель прямых солнечных лучей;
- в капитальных сооружениях предпочтительной является установка оповещателя в местах, откуда он хорошо наблюдается с улицы.

5.4 Последовательность установки:

- используя монтажные отверстия на основании оповещателя (см. рисунок 2), закрепить оповещатель на несущей поверхности винтами;
- подключить провода оповещателя к источнику питания в соответствии с выбранной схемой подключения.

Варианты подключения оповещателя:

к ППКУП «Астра-812 Pro» - рисунок 3,
к ППКО «Астра-712/х» - рисунок 4.



Рисунок 3

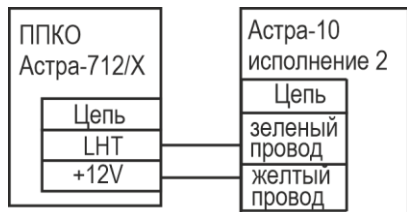


Рисунок 4

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения надежной работы системы сигнализации необходимо проводить **техническое обслуживание** оповещателя не реже **1 раза в 12 месяцев**.

Перечень работ:

- осмотр целостности корпуса оповещателя, надежности крепления;
- очистка корпуса оповещателя от загрязнения;
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (светодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).

6.2 Техническое обслуживание оповещателя должно проводиться персоналом, прошедшим обучение.

6.3 Ремонт оповещателя производится на заводе-изготовителе.

7 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу оповещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование оповещателя;
- версия программного обеспечения;
- дата изготовления;
- знак соответствия;
- серийный заводской номер;
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

8 Соответствие стандартам

8.1 Оповещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.2 Конструкция оповещателя обеспечивает степень защиты оболочкой **IP54** по ГОСТ 14254-2015.

8.3 Конструктивное исполнение оповещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

9 Утилизация

Оповещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Оповещатель в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

10.2 Условия транспортирования оповещателя соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

10.3 Хранение оповещателя в транспортной или потребительской таре на складах изготовителя и потребителя соответствует условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

10.4 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

10.5 Срок хранения в транспортной или потребительской таре по условиям хранения 1 не должен превышать 3 года, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

10.6 Оповещатель не предназначен для транспортирования в неотапливаемых, негерметизированных салонах самолета.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

11.2 Изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

11.3 Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев с даты изготовления.

11.4 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев с даты изготовления.

11.5 Средний срок службы оповещателя составляет 8 лет.

11.6 Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять оповещатель в течение гарантийного срока.

11.7 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение оповещателя;
- ремонт оповещателя другим лицом, кроме изготовителя.

11.8 Гарантия распространяется только на оповещатель. На все оборудование других производителей, использующееся совместно с оповещателем распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью, имуществу либо другие случайные или преднамеренные потери, прямые или косвенные убытки, основанные на заявлении пользователя, что оповещатель не выполнил своих функций либо в результате неправильного использования, выхода из строя или временной неработоспособности оповещателя.

ЗАО «НТЦ «ТЕКО»

420108, г. Казань,
ул. Гафури, д. 73, а/я 87

Техподдержка: support@teko.biz

Гарантийное обслуживание: otk@teko.biz

Web: www.teko.biz

Сделано в России