


...-... - ...**x**... - ... - ... - ... - ...

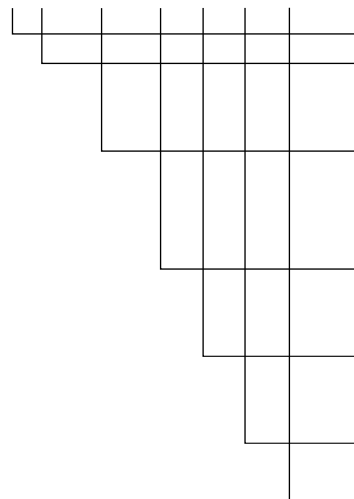

А – «антивандальное» исполнение (для клапанов с «защитой» электроприводов от несанкционированного демонтажа).

- 1 Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).
- 2 В структуре обозначения кассет из клапанов указываются размеры кассеты $A_k \times B_k$. В конце обозначения в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и вариант ее исполнения, например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А1).

КЛАД-2-С-700х500-МБЕ/В(220)-ВН-К -А – клапан дымовой КЛАД-2 «стенового» типа, с установочными размерами 700х500 мм, с реверсивным электроприводом С2000-ПКР внутри клапана, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. «антивандальное» исполнение.