
STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотопливные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование

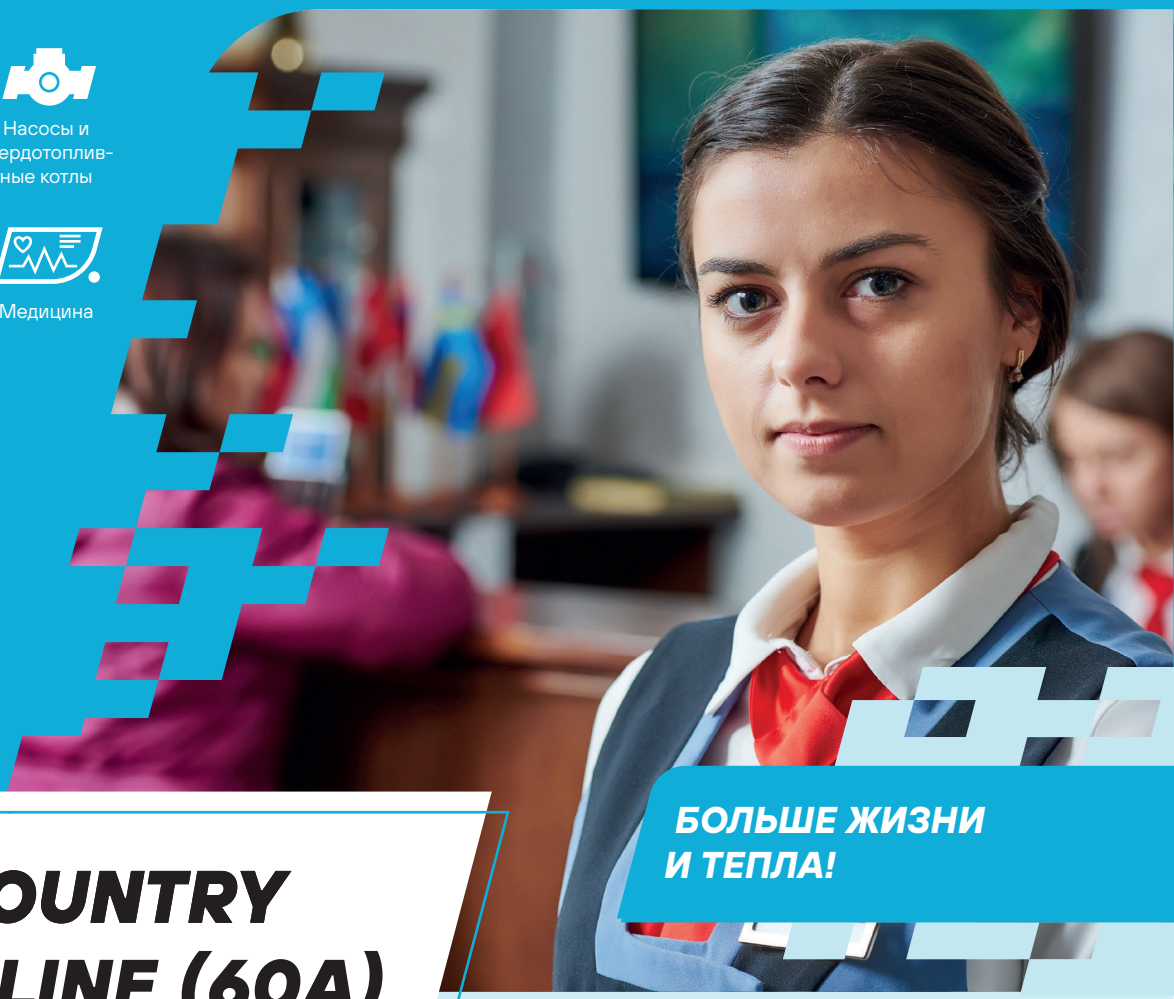

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ И ТЕПЛА!

STARK COUNTRY 5000 ONLINE (60A)

- Высокий коэффициент мощности
- Высокая перегрузочная способность!
- Самые тихие в своем сегменте!
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Возможность масштабирования мощности!



stark COUNTRY

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

STARK COUNTRY LINE-INTERACTIVE 600 • LINE-INTERACTIVE 2000 • LINE-INTERACTIVE 1000 LI • LINE-INTERACTIVE 2000 LI • ONLINE 1000onlne (16A) • ONLINE 2000online (16A) • ONLINE 3000online (8/12A) • ONLINE 3000online • **ONLINE 5000online (60A)** • ONLINE 6000online (4/12A) • ONLINE 10000online (12A) • INV 1000INV • INV 2000INV • INV 3000INV • INV 5000INV • INV 5000INV-MPPT • INV 5000INV-W/O

stark COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самые тихие Online ИБП.
- Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- Высокие коэффициент мощности и КПД.
- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- Стабилизация частоты входного сигнала.
- Возможность работы со всеми видами генераторов.
- Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
- Возможность масштабирования мощности до 9-и ИБП в параллель а также создания трехфазной системы!*
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **450*190*336 мм** Вес*** **15 кг**

МОЩНОСТЬ
5000 ВА
5000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-280 В
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°С до +55°С

Допустимая температура хранения
от -15°С до +60°С

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

Номинальное напряжение: **48 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1200 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

10/20/30/40/50/60 А

****РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:**

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Тип ИБП \ Марка АКБ	Ventura future generation energy	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия
5000 Online(60A)	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка \ Кол-во АКБ	4x100 Ач	4x200 Ач	2x4x150 Ач	3x4x200Ач	3x4x250 Ач
1000 Вт	3,5 ч.	7,5 ч.	13 ч.	27,5 ч.	33,5 ч.
2000 Вт	1,5 ч.	3 ч.	5,5 ч.	13 ч.	18 ч.
3000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	7,5 ч.	12 ч.
4000 Вт	0,5 ч.	1 ч.	2 ч.	5,5 ч.	8,5 ч.
4800 Вт	20 мин.	Менее 1 ч.	1,5 ч.	4 ч.	6,5 ч.

powerconcept BATTERY SOLUTIONS

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно.
*** Вес приведен без аккумулятора.
**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

SEC.RU | Короткий путь к информации
STARK-UPS.RU
Скачано с sec.ru