

ЛКД-ИОИ-206-01

извещатель охранной инфракрасный

Паспорт

Охранной инфракрасный извещатель предназначен для обнаружения пересечения невидимого ИК-барьера, создаваемого между передатчиком и приемником. Устройство может использоваться для защиты внешних и внутренних рубежей и отлично подходит для охраны объектов, периметр которых имеет значительную протяженность.

Функциональные параметры

- Программируемое время прерывания луча
- Возможность выбора частотного канала
- Класс защиты IP65
- Датчик вскрытия корпуса
- Настенное крепление
- Защита от разрядов
- Настройка с помощью цифрового дисплея
- Поставляется в комплекте с U-адаптером для крепления на трубе
- Упрощенное программирование с помощью DIP-переключателей
- Регулировка по горизонтали $\pm 90^\circ$ и по вертикали $\pm 10^\circ$
- Цифровая фильтрация и адаптивность к условиям окружающей среды для исключения ложных срабатываний
- Встроенная функция контроля обогревателя*




Технические параметры

Модель	ЛКД-ИОИ-206-01	
Дистанция обнаружения снаружи	60м	
Дистанция обнаружения в помещении	180м	
Режим обнаружения	Одновременное пересечение лучей	
Время прерывания	50мс, 100мс, 300мс, 700мс	
Частотные каналы	4	
Регулировка по горизонтали	180°	
Регулировка по вертикали	20°	
Тревожный выход	НР, НЗ, ОБЩ, до 1А, 30В (AC/DC)	
Датчик вскрытия	НЗ, ОБЩ, до 0,5А, 30В (AC/DC)	
Питание	12В (AC/DC)	24В (AC/DC)
Потребляемый ток	Передатчик: 15мА Приемник: 32мА Обогреватель: 1,7А	Передатчик: 15мА Приемник: 17мА Обогреватель: 0,83А
Класс защиты	IP65	
Диапазон рабочих температур	-25°C+55°C -40°C+55°C (при подключении обогревателя*)	
Влажность	Не более 95%	
Габаритные размеры	211,5 x 79,9 x 74,7 мм	

*В комплект не входит. Рекомендуется использовать ЛКД-ИОИ-Д1

Габаритные размеры

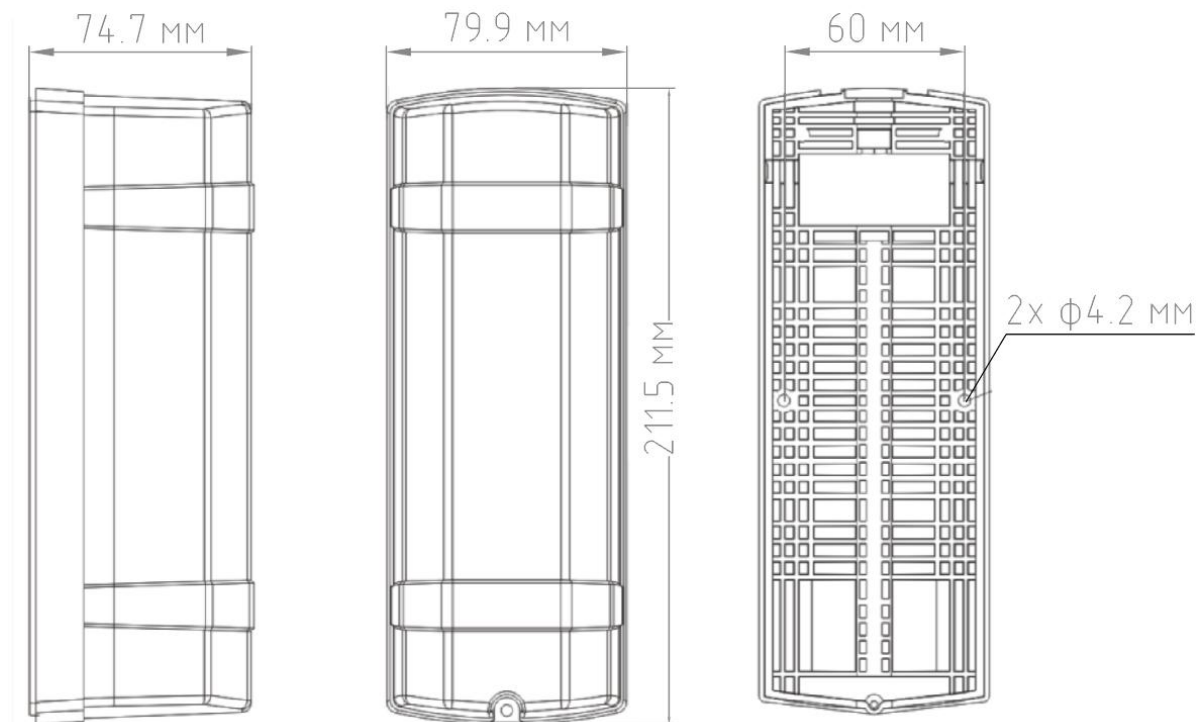

Комплектация

Передатчик	1 шт
Приемник	1 шт
U-образный адаптер	2 шт
Монтажный комплект	1 шт
Паспорт	1 шт

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование оборудования не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация оборудования, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения оборудования.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции оборудования или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений оборудования, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей оборудования, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: ЛКД-ИОИ-206-01, Извещатель охранный инфракрасный

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.