

Рисунок 1 – Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-81M

Рисунок 2 – Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-82P



УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- Изделие обеспечивает:
- Беспреткловый и быстрый выход из помещения (тептротии);
- Длительный срок службы;
- Эксплуатацию в неотопляемых или очень жарких помещениях;
- Возможность работы в составе системы контроля доступа.

Кнопки выхода (запроса на выход) предназначены для разблокировки электроуправляемых замков при выходе из помещения или контроллируемой тептротии.

Благодарим Вас за выбор Благодарим Вас за выбор нашей кнопки выхода SPRUT Exit Button.

Работа в составе системы контроля доступа

Кнопки предназначены для совместной работы с электрозамками, контролирующими системой ограничения доступа. Изделия применяются для разблокировки дверей объектов, где нет необходимости поддерживать высокий уровень безопасности. Точки доступа на них рационально оснащать сдтиывателями только на вход, а кнопки выхода монтируются внутри помещения. При срабатывании любого из этих устройств контролер системы доступа фиксирует факт выхода пользователя из помещения, не идентифицируя его личность и не вызывая тревоги из-за срабатывания дверного контакта (если состояние двери отслеживается).

Кнопки запроса на выход устанавливаются внутри помещений и не зависят от считывающих устройств. Основная функция кнопки - прямое управление электрозамком. Принцип работы любой кнопки выхода весьма прост: после нажатия подается соответствующий сигнал на электрозамок, который разблокирует запирающий механизм, что позволяет человеку, инициировавшему запрос на выход, покинуть помещение, где установлена кнопка. Служит несколько секунд, запирающий механизм снова блокирует дверь, и для выхода следующего пользователя требуется очередное срабатывание устройства.

Принцип действия кнопки выхода

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Кнопка выхода

«SPRUT Exit Button-81M», «SPRUT Exit Button-82P»

Заводской номер _____

Дата выпуска « ____ » ____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » ____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » ____ 20__ г. М.П.

БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — альтернативная энергетика
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастион»



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Формат А6 ФИАШ.423141.162 ЭТ-4

БАСТИОН



КНОПКА ВЫХОДА
SPRUT Exit Button-81M
SPRUT Exit Button-82P



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УСТАНОВКА

	Установку изделия должен производить специально обученный персонал.
--	--

Изделие устанавливается в предварительно подготовленное углубление, а декоративная металлическая или пластиковая пластина при помощи монтажного комплекта крепится заподлицо со стеной.

Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних устройств. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

Подключение изделия схематично изображено на рисунке ниже:

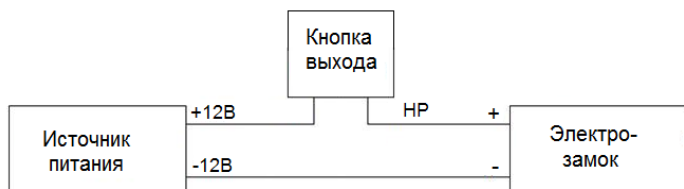

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кнопка выхода	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Монтажный комплект	1 к-т
Тара упаковочная	1 шт.

4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
	Исключить прямое попадание на изделие воды, масел или агрессивных жидкостей.

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра	
			SPRUT Exit Button-81M	SPRUT Exit Button-82P
1	Тип установки		врезной	накладной
2	Напряжение питания, В		12 DC	
3	Наработка на отказ, цикл		500 000	100 000
4	Коммутируемая нагрузка		3A/36В DC	3A/36В DC
5	Выходное реле (тип контактов)		НР (нормально-разомкнутый)	
6	Материал корпуса / кнопки		нержавеющая сталь	огнеупорный пластик
7	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	93х29х25	86х86х23
		в упаковке	105х95х40	90х100х70
8	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		0,03 (0,06)	0,05 (0,08)
9	Диапазон рабочих температур, °С		-10...+50	
10	Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более		0...95	
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP54	IP40

6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

7



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ