

ЛКД-ЗЭ-2х180L; ЛКД-ЗЭ-2х280L; ЛКД-ЗЭ-2х350L

L-образное крепление для сдвоенных электромагнитных замков

Паспорт

L-образное крепление ЛКД-ЗЭ-2хxxxL предназначено для монтажа сдвоенных электромагнитных замков на двери, открывающиеся наружу, когда ширина дверной коробки не позволяет устанавливать замки напрямую. Выполнено из анодированного алюминия.

В комплекте крепление и два монтажных комплекта.



Технические параметры

Модель	ЛКД-ЗЭ-2х180L	ЛКД-ЗЭ-2х280L	ЛКД-ЗЭ-2х350L
Совместимый замок	ЛКД-ЗЭ-2х180	ЛКД-ЗЭ-2х280	ЛКД-ЗЭ-2х350
Назначение	Для крепления замка на двустворчатую дверь, открывающуюся наружу		
Материал	Анодированный алюминий		
Цвет	Серебряный		
Габариты	380 x 24,9 x 41,3 мм	500 x 30 x 49 мм	522 x 31,9 x 53,8 мм


Установка

 **Внимание!** Монтаж выполняйте при отключённом питании.
Важно: не устанавливайте один общий якорь по центру крепления. Для сдвоенного замка применяются два отдельных якоря. Параллельность и полное прилегание рабочих поверхностей нужны для сохранения удерживающего усилия.


1. Закройте обе створки двери. Установите L-образное крепление на верхней части дверной коробки так, чтобы его середина совпадала с линией стыка створок. Используйте крепление как шаблон, выполните разметку, просверлите монтажные отверстия и надёжно закрепите крепление.
2. Проложите кабели питания обеих частей замка через пазы L-образного крепления. Демонтируйте штатные монтажные планки с обеих частей сдвоенного замка.
3. Закрепите на L-образном креплении обе зеркальные части электромагнитного замка винтами из комплекта. Каждая часть замка должна располагаться над соответствующей створкой двери.
4. При закрытых створках разметьте места установки двух якорей: одного на левой створке и одного на правой. Каждый якорь должен находиться строго напротив рабочей поверхности соответствующей части замка.
5. Установите якоря на дверные створки крепежом из комплекта. Контактные поверхности якорей и электромагнитов должны быть параллельны и полностью совмещаться при закрытой двери. Якоря не следует затягивать без возможности небольшой самоустановки.
6. Подключите замок согласно паспорту сдвоенного электромагнитного замка. Подайте питание, несколько раз откройте и закройте каждую створку отдельно, проверьте надёжность удержания и отсутствие перекоса якорей.

Габаритные размеры


ЛКД-3Э-2х180L

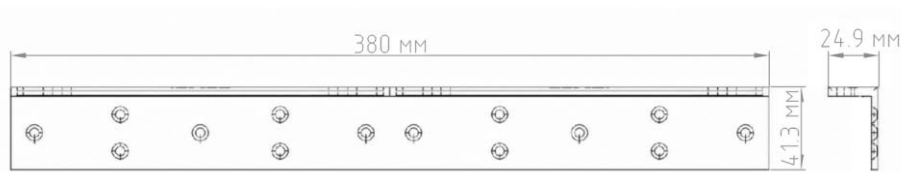

ЛКД-3Э-2х280L

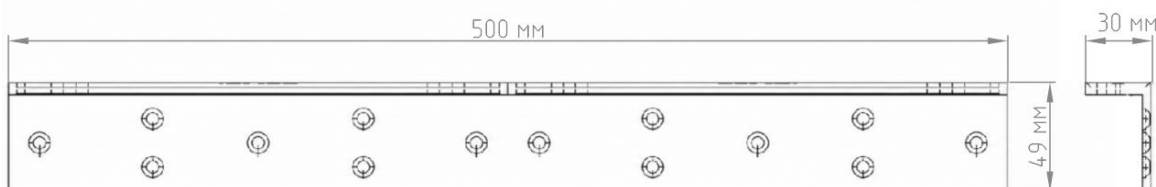

ЛКД-3Э-2х350L

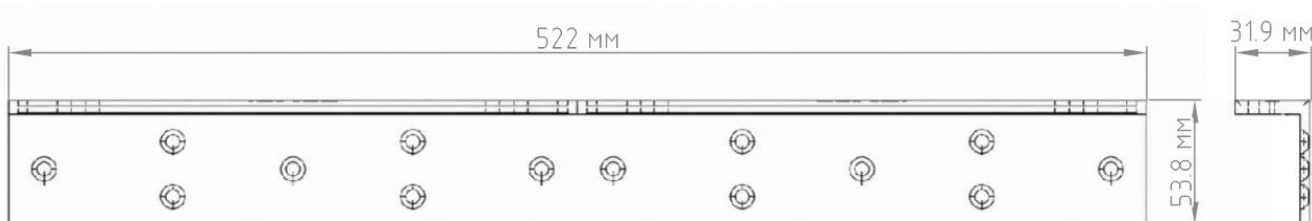

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: <u>Л-образное крепление для сдвоенных электромагнитных замков</u>	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ