


MNB

BATTERY

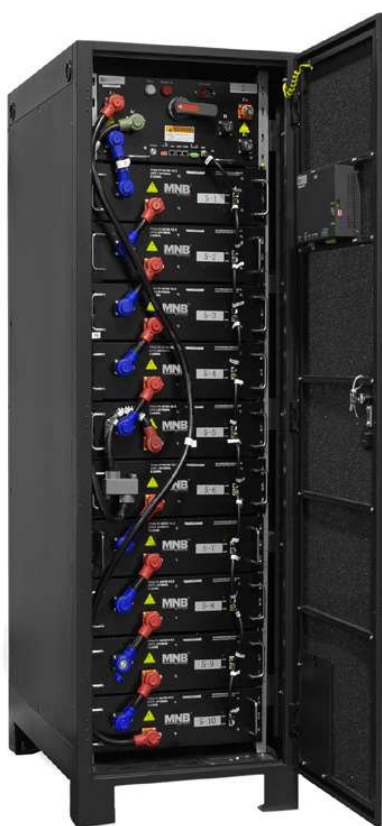

Высоковольтный литий-железофосфатный аккумулятор MNB с номинальным напряжением 512 В и емкостью 200 Ач. Серия литиевых аккумуляторов MNB LFPT используют технологию LiFePO₄, надежны, безопасны, долговечны. Встроенная система управления батареями (BMS) предотвращает переразрядку, перегрузку по току, сбои в условиях перепада температур. Аккумуляторный массив собран в стандартном 19" форм-факторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LFPT-512-200-1C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одним из самых значительных преимуществ литиевых аккумуляторов является их высокая энергетическая плотность. Литиевые батареи могут хранить больше энергии в меньшем объеме и весе по сравнению со свинцово-кислотными.
- Литиевые аккумуляторы имеют значительно больший срок службы (более 15 лет) по сравнению со свинцово-кислотными (от 3 до 5 лет).
- Время полного заряда литиевого аккумулятора может составлять всего 1 час, тогда как свинцово-кислотные батареи могут требовать больше времени для достижения полной зарядки.
- Литиевые аккумуляторы демонстрируют лучшую эффективность при высоких нагрузках и обеспечивают стабильное напряжение на протяжении всего цикла разряда.
- Современные литиевые аккумуляторы оснащены системой BMS, которая предотвращает перезаряд, перегрев и короткое замыкание. Это делает их безопаснее в использовании.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	LFPT-512-200-1C
Номинальная ёмкость	200 Ач
Номинальное напряжение	512 В
Максимальный продолжительный ток разряда	250 А


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон напряжения	448-552 В
Ячейка	3.2 В 100 Ач
Серии и аналоги	160S2P
Номинальная ёмкость	200 Ач
Номинальная мощность	102.4 кВт
Рекомендуемый ток заряда	40-100 А
Напряжение отключения разряда	448 В
Напряжение заряда	544-552 В
Количество циклов (25°C, 0.5C/2C, 100% DOD)	> 3000
Ток короткого замыкания (< 10мс)	~7500 А
Размеры корпуса шкафа (ДхШхВ)	1000х600х2000 мм
Размеры с упаковкой (ДхШхВ)	1158х988х2050 мм
Общий вес	973 кг
Внутреннее сопротивление при полном заряде (25°C)	≤68 мОм
Контроль температуры	Воздуховое охлаждение
Температура заряда	0-50°C
Температура разряда	-20-65°C
Влажность воздуха при работе	< 95%
Интерфейсы	CAN/RS485/TCP
Количество шкафов	≤ 15
Сухие контакты	3 выхода, 1 вход
Срок службы	15 лет
Сертификаты	ГОСТ Р МЭК 61960-2007 ГОСТ Р МЭК 62133-2004


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

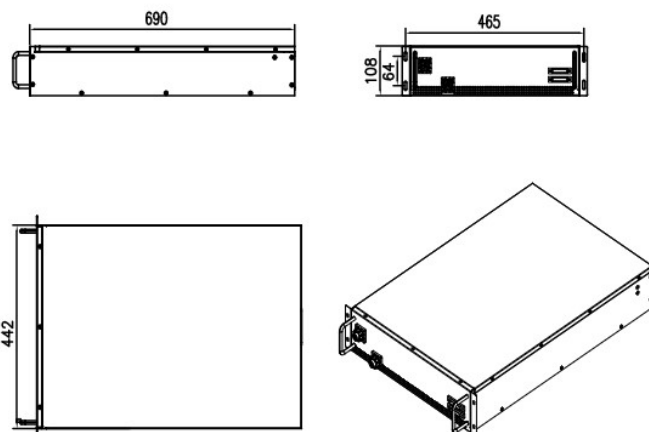


ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА

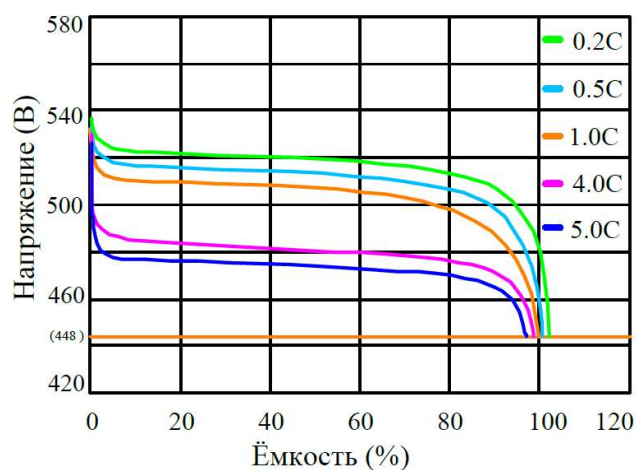


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА/РАЗРЯДА

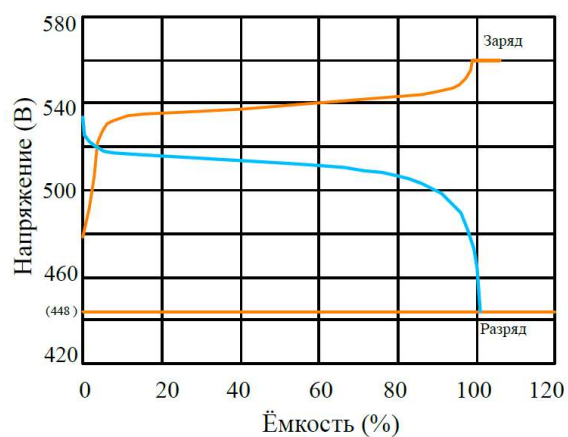

ЧИСЛО ЦИКЛОВ ОТ ЁМКОСТИ

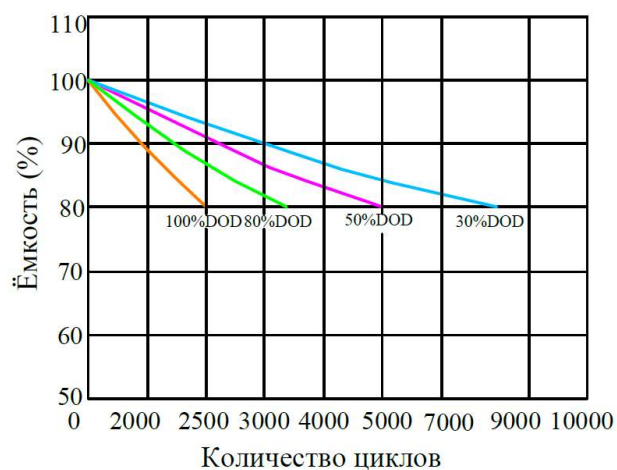

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЁМКОСТЬ

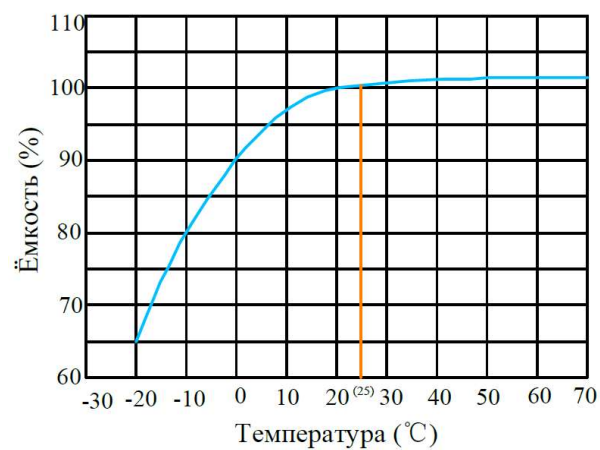



КОНТАКТЫ

+7 (495) 133-87-12

mnb@mnb-battery.ru