

MNB

BATTERY



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ММ 18-12



Аккумуляторные батареи MNB серии ММ являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA). Данные батареи изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолокном сепараторе). При разработке MNB ММ учитывались все требования, для использования этих батарей в источниках бесперебойного питания, промышленных ИБП, ЦОД, систем связи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одним из основных преимуществ аккумуляторов ММ является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
- Аккумуляторы ММ обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
- Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит, что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MNB MM 18-12
Номинальное напряжение	12 В
Количество ячеек	6
Длина	181±2 мм
Ширина	77±2 мм
Высота	167±2 мм
Общая высота	167±2 мм
Вес	5.3 кг ±3%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Номинальная емкость (25°C)	18 Ач	
Терминал	T3	
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25°C)	~15.0 mΩ	
Емкость от температур	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд (25°C)	≤3% в месяц	
Номинальная рабочая температура	25°C±3°C	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	-10°C~50°C
	Хранение	-20°C~50°C
Буферный режим	13,50–13,80 В	
	Температурная компенсация: -18мВ/°C	
Циклический режим	14,50–15,00 В	
	Температурная компенсация: -30мВ/°C	
Максимальный ток заряда	5.4 А	
Материал клемм	Медь	
Максимальный ток разряда	270 А (5 секунд)	
Срок службы (20°C)	10 лет	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

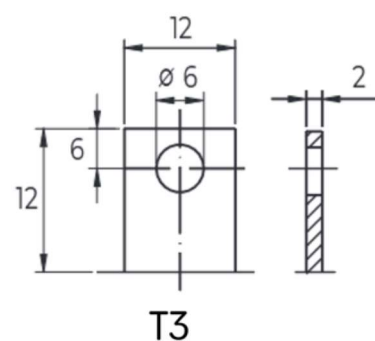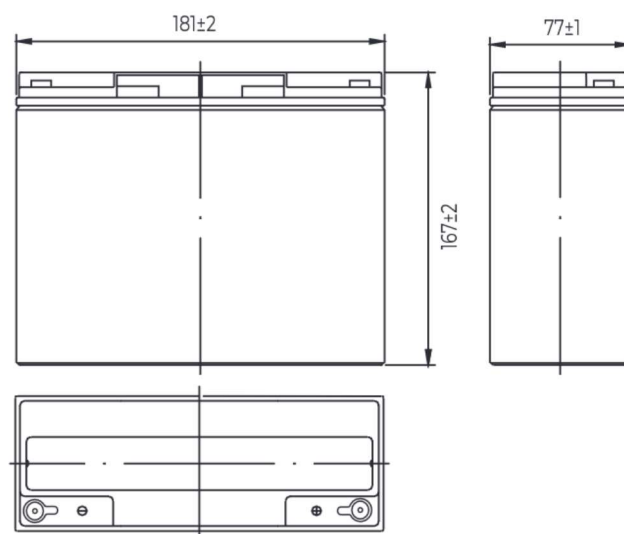

КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Герметик	Электролит	Клапан	Терминал
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Эпоксид	Серная кислота	Резина	Медь

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°C)

В	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60	68.8	43.6	34	19.2	11.8	6.45	4.46	3.69	3.14	1.70	0.91
9.90	66.7	42.3	33.2	18.8	11.6	6.41	4.44	3.67	3.12	1.70	0.91
10.2	63.9	40.5	32.0	18.2	11.3	6.35	4.40	3.64	3.10	1.69	0.91
10.5	61.2	38.8	30.9	17.8	11.1	6.26	4.37	3.62	3.08	1.68	0.90
10.8	57.8	36.6	29.3	17.1	10.8	6.10	4.24	3.51	2.99	1.65	0.88


РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°C)

В	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
9.60	767	491	388	220	137	75.5	53.0	44.0	37.5	20.5	11.0
9.90	744	477	379	215	134	75.0	52.7	43.7	37.3	20.4	10.9
10.2	714	457	365	209	131	74.3	52.3	43.4	37.0	20.3	10.9
10.5	683	437	352	204	128	73.2	52.0	43.1	36.8	20.2	10.8
10.8	645	413	334	196	125	71.4	50.4	41.8	35.6	19.7	10.6

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА

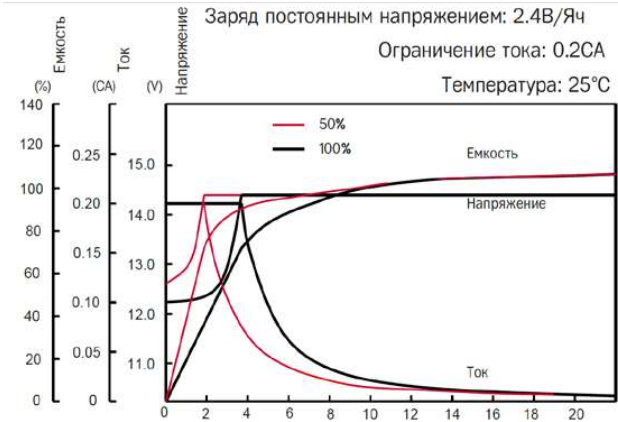

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЁМКОСТЬ




ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА




СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ




ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА

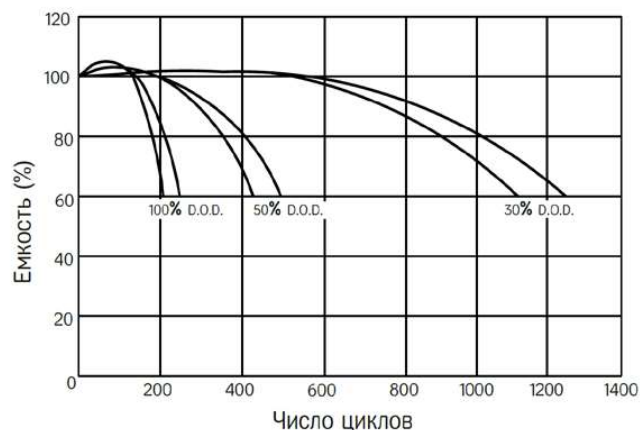

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЕМ ХОЛОСТОГО ХОДА И ОСТАТОЧНОЙ ЁМКОСТЬЮ (25°C)

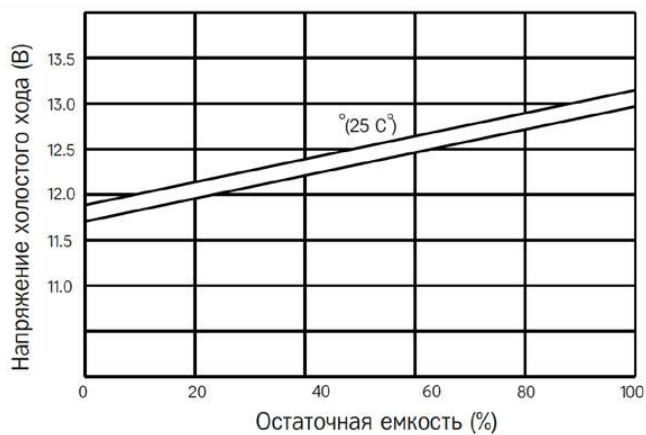

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРЯЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

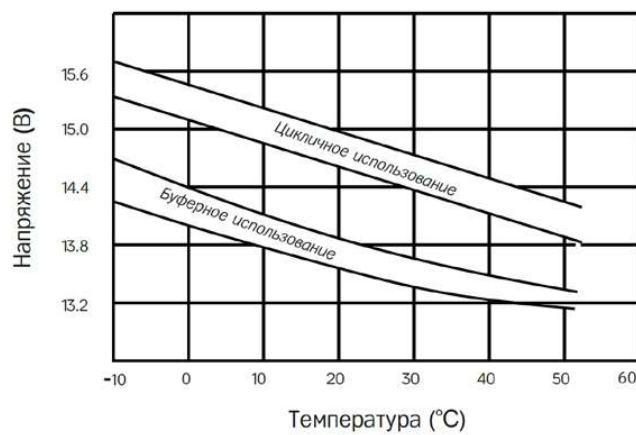



КОНТАКТЫ

+7 (495) 133-87-12

mnb@mnb-battery.ru